



CATÁLOGO DE TIRAS LED

OLFER

The Power Supply Company

OLFER

The Power Supply Company



Las tiras de LED son un tipo de iluminación increíblemente versátil, con una amplia variedad de usos que pueden ir desde decorativos hasta usos más funcionales y profesionales. Actualmente abarcan cualquier necesidad, tonalidad de color y tipo de aplicación.





02280138 · 02280139

IP65 · C



02280165 · 02280166 · 02280231

IP65 · C



02280180 · 02280181 · 02280192

IP20N

SMD 3528

60 led/m · 4,8 W/m · 12 VDC


Referencia	Lúmenes	T° Color	Ancho	Acabado	Stock
TC-0051	265 lm/m	7.000 K	10 mm	IP65 / C	✗
TC-0074	240 lm/m	3.000 K	10 mm	IP65 / C	✗
TC-0076	265 lm/m	7.000 K	8 mm	IP65 / C	✗
TC-0086	250 lm/m	4.000 K	8 mm	IP65 / C	✓
TC-0077	240 lm/m	3.000 K	8 mm	IP65 / C	✓
TC-0001	290 lm/m	7.000 K	8 mm	IP20 / N	✗
ED-690	265 lm/m	3.000 K	8 mm	IP20 / N	✓
TC-0081	200 lm/m	2.400 K	8 mm	IP20 / N	✗
ED-688	480 lm/m	6.000 K	8 mm	IP20	✓
ED-689	420 lm/m	4.000 K	8 mm	IP20	✓
ED-384	240 lm/m	● Azul	8 mm	IP20	✓

SMD 3528

60 led/m · 4,8 W/m · 24 VDC

Referencia	Lúmenes	T° Color	Ancho	Acabado	Stock
ED-692	360 lm/m	3.000 K	8 mm	IP20	✓
ED-361	720 lm/m	3.000 K	8 mm	IP20	✓
ED-695	720 lm/m	3.000 K	8 mm	IP20	✓
ED-691	420 lm/m	4.000 K	8 mm	IP20	✓
ED-766	480 lm/m	6.000 K	8 mm	IP20	✓



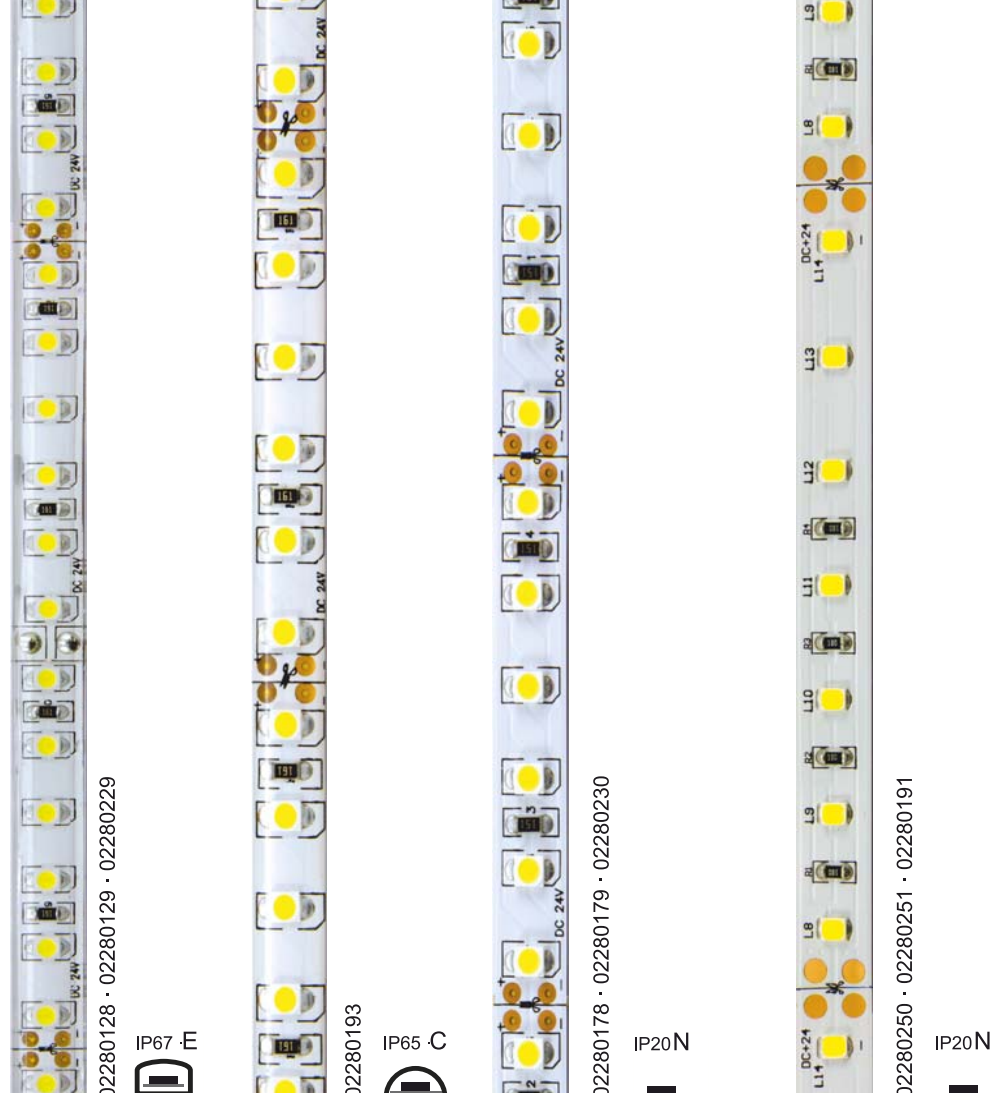

SMD 3528

120 led/m · 9,6 W/m · 24 VDC


Referencia	Lúmenes	T° Color	Ancho	Acabado	Stock
TC-0066	530 lm/m	7.000 K	10 mm	IP67 / E	✓
TC-0084	500 lm/m	4.000 K	10 mm	IP67 / E	✓
TC-0073	480 lm/m	3.000 K	10 mm	IP67 / E	✓
TC-0082	520 lm/m	4.000 K	10 mm	IP65 / C	✗
TC-0042	580 lm/m	7.000 K	8 mm	IP20 / C	✓
ED-694	555 lm/m	4.000 K	8 mm	IP20 / N	✓
TC-0006	530 lm/m	3.000 K	8 mm	IP20 / N	✓
ED-693	960 lm/m	6.000 K	8 mm	IP20	✓



SMD 2835

70 led/m · 9,6 W/m · 24 VDC

Referencia	Lúmenes	T° Color	Ancho	Acabado	Stock
TC-0094	1070 lm/m	7.000 K	10 mm	IP20 / N	✗
TC-0084	1190 lm/m	4.000 K	10 mm	IP20 / N	✓
TC-0012	1320 lm/m	3.000 K	10 mm	IP20 / N	✗

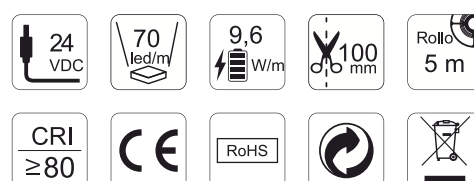

Tiras Flexibles



02280247 · 02280248 · 02280249


IP20N

SMD 3014

204 led/m · 16,4 W/m · 24 VDC

Referencia	Lúmenes	T° Color	Ancho	Acabado	Stock
TC-0091	810 lm/m	6.000 K	10 mm	IP20 / N	✖
TC-0092	760 lm/m	4.000 K	10 mm	IP20 / N	✖
TC-0093	700 lm/m	3.000 K	10 mm	IP20 / N	✖



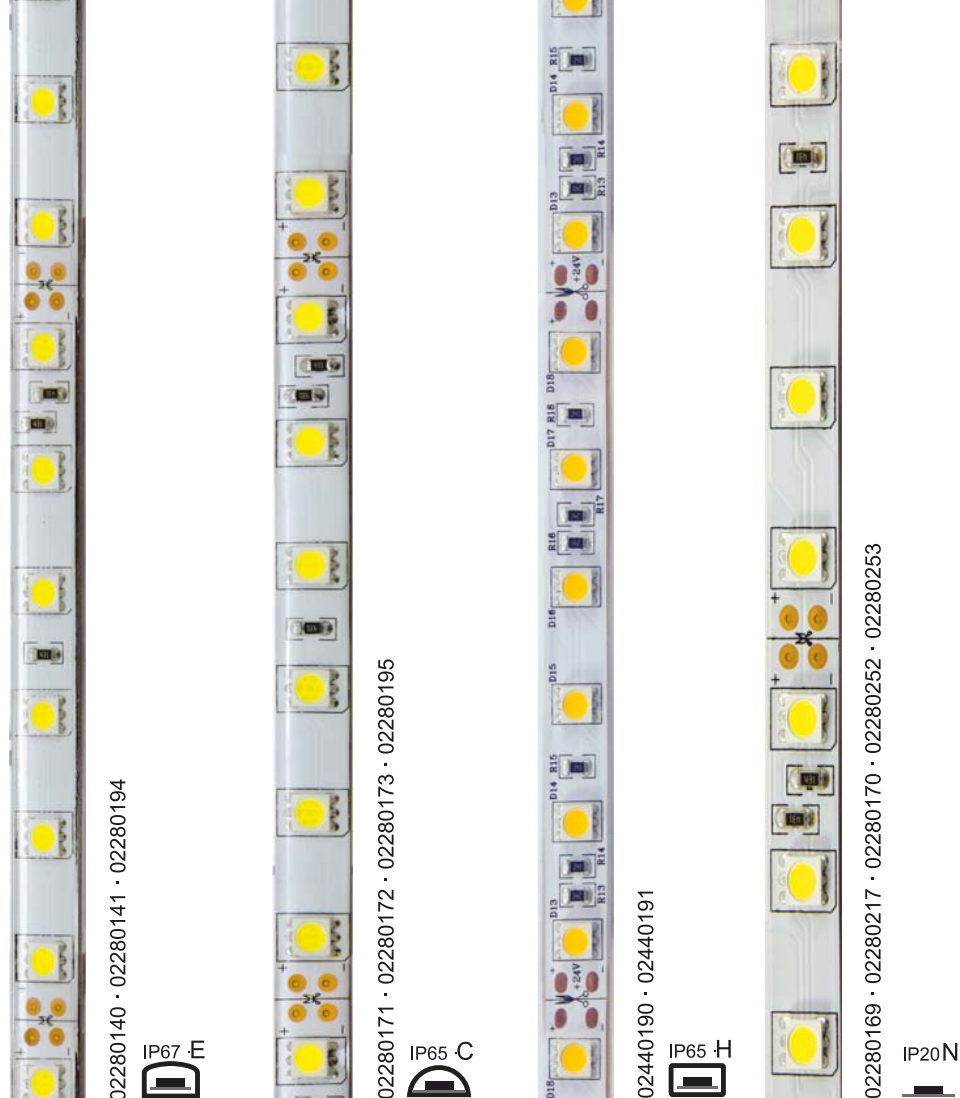

SMD 5060

60 led/m · 14,4 W/m · 24 VDC

Referencia	Lúmenes	T° Color	Ancho	Acabado	Stock
TC-0089	1300 lm/m	9.000 K	12 mm	IP67 / E	✗
TC-0046	1080 lm/m	7.000 K	12 mm	IP67 / E	✗
TC-0083	970 lm/m	4.000 K	12 mm	IP67 / E	✗
TC-0075	870 lm/m	3.000 K	12 mm	IP67 / E	✗
TC-0005	1190 lm/m	7.000 K	10 mm	IP65 / C	✓
TC-0028	1130 lm/m	5.000 K	10 mm	IP65 / C	✗
TC-0007	1070 lm/m	4.000 K	10 mm	IP65 / C	✓
TC-0027	970 lm/m	3.000 K	10 mm	IP65 / C	✓
TC-0029	890 lm/m	2.700 K	12 mm	IP65 / H	✗
TC-0044	770 lm/m	2.400 K	12 mm	IP65 / H	✗
ED-699	240 lm/m	6.000 K	10 mm	IP20	✓
ED-700	1080 lm/m	4.000 K	10 mm	IP20	✓
ED-701	960 lm/m	3.000 K	10 mm	IP20	✓

Referencia	Lúmenes	T° Color	Ancho	Acabado	Stock
TC-0078	1310 lm/m	7.000 K	10 mm	IP20 / N	✗
TC-0008	1180 lm/m	4.000 K	10 mm	IP20 / N	✗
TC-0079	1060 lm/m	3.000 K	10 mm	IP20 / N	✗
TC-0095	940 lm/m	2.700 K	10 mm	IP20 / N	✗
TC-0055	820 lm/m	2.400 K	10 mm	IP20 / N	✓



Tiras Flexibles



02440186 · 02440187 · 02440188 · 02440202 · 02440200

IP65 -H



02440184 · 02440185 · 02440201 · 02440203 · 02440199

IP20 N

SMD 3528

120 led/m · 19,2 W/m · 24 VDC

Referencia	Lúmenes	T° Color	Ancho	Acabado	Stock
TC-0053	1640 lm/m	6.000 K	12 mm	IP65 / H	✗
TC-0103	1570 lm/m	4.000 K	12 mm	IP65 / H	✗
TC-0100	1490 lm/m	3.000 K	12 mm	IP65 / H	✗
TC-0099	1370 lm/m	2.700 K	12 mm	IP65 / H	✗
TC-0102	1260 lm/m	2.400 K	12 mm	IP65 / H	✗
TC-0010	1730 lm/m	7.000 K	10 mm	IP20 / N	✗
TC-0021	1650 lm/m	4.000 K	10 mm	IP20 / N	✗
TC-0003	1560 lm/m	3.000 K	10 mm	IP20 / N	✗
TC-0104	1440 lm/m	2.700 K	10 mm	IP20 / N	✗
TC-0101	1320 lm/m	2.400 K	10 mm	IP20 / N	✗





02280236 · 02280237 · 02280238

IP20 N




02440175 · 02440176 · 02440177

IP65 H

SMD 2835

126 led/m · 24 W/m · 24 VDC


Referencia	Lúmenes	T° Color	Ancho	Acabado	Stock
TC-0088	2500 lm/m	6.000 K	12 mm	IP20 / N	✗
TC-0087	2300 lm/m	4.000 K	12 mm	IP20 / N	✗
TC-0013	2160 lm/m	2.700 K	12 mm	IP20 / N	✓

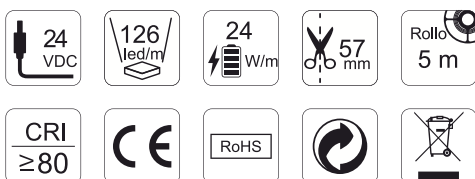


SMD 335

120 led/m · 9,6 W/m · 24 VDC · emisión lateral

Referencia	Lúmenes	T° Color	Ancho	Acabado	Stock
TC-0096	600 lm/m	7.000 K	10 mm	IP65 / H	✗
TC-0098	570 lm/m	5.000 K	10 mm	IP65 / H	✗
TC-0097	550 lm/m	3.000 K	10 mm	IP65 / H	✗

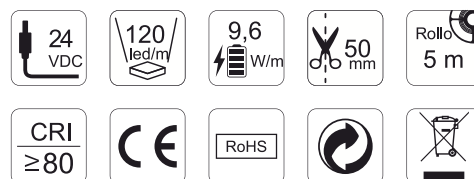

Tiras Flexibles



02280127 · 02280131 · 02280132




SMD 3528


60 led/m · 4,8 W/m · 12 VDC

Referencia	Lúmenes	Color	Ancho	Acabado	Stock
TC-0096	600 lm/m	● Rojo	10 mm	IP67 / E	✖
TC-0098	570 lm/m	● Verde	10 mm	IP67 / E	✖
TC-0097	550 lm/m	● Azul	10 mm	IP67 / E	✖





02280240 · 02280241 · 02280242



02440207 · 02440208 · 02440209



02280118

SMD 5060

60 led/m · 14,4 W/m · 24 VDC

Referencia	Lúmenes	Color	Ancho	Acabado	Stock
TC-0069	335 lm/m	● Rojo	10 mm	IP65 / C	✗
TC-0070	370 lm/m	● Verde	10 mm	IP65 / C	✓
TC-0065	305 lm/m	● Azul	10 mm	IP65 / C	✗
TC-0106	370 lm/m	● Púrpura	10 mm	IP20 / N	✗
TC-0107	410 lm/m	● Ámbar	10 mm	IP20 / N	✗
TC-0108	350 lm/m	● Cian	10 mm	IP20 / N	✗

SMD 5050

60 led/m · 14,4 W/m · 12 VDC

Referencia	Lúmenes	Color	Ancho	Acabado	Stock
ED-698	960 lm/m	Blanco cálido	11 mm	IP20	✓
ED-697	1080 lm/m	Blanco neutro	11 mm	IP20	✓
ED-696	1200 lm/m	Blanco frío	11 mm	IP20	✓



SMD 5060 RGB

30 led/m · 7,2 W/m · 12 VDC

Referencia	Lúmenes	Color	Ancho	Acabado	Stock
TC-0039	---	RGB ●●●	14 mm	IP67 / E	✓



Tiras Flexibles



02280124
RGB
IP67 E



02280245
RGB
IP65 C




02280228
RGB
IP20 N

SMD 5050 RGB

60 led/m · 14,4 W/m · 24 VDC

Referencia	Lúmenes	Color	Ancho	Acabado	Stock
TC-0030	---	RGB	12 mm	IP67 / E	✓
TC-0090	---	RGB	10 mm	IP65 / C	✗
TC-0002	---	RGB	10 mm	IP20 / N	✓



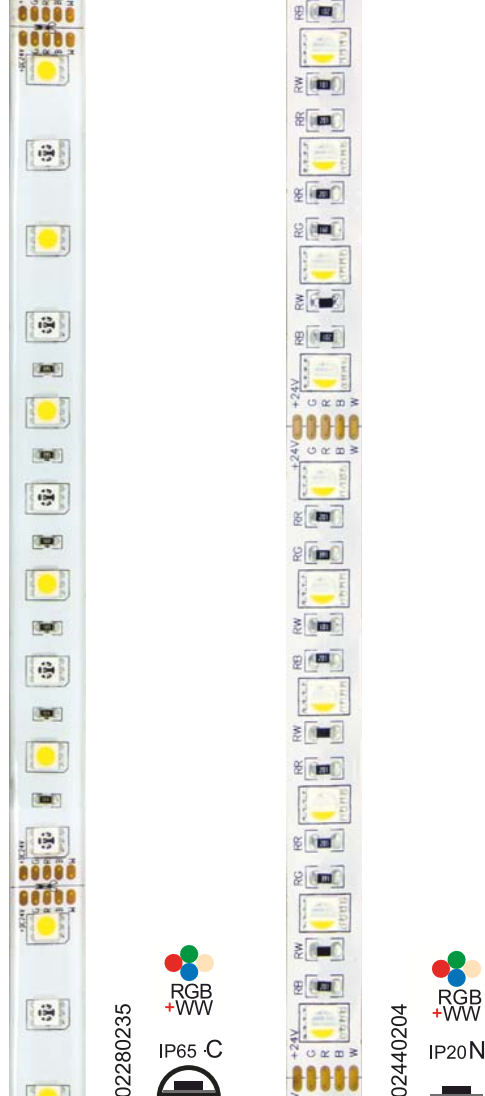

SMD 5060 RGB+BC

60 led/m · 17 W/m · 24 VDC

Referencia	Lúmenes	Color	Ancho	Acabado	Stock
TC-0043	---	RGB+BC	15 mm	IP65 / C	✓



Referencia	Lúmenes	Color	Ancho	Acabado	Stock
TC-0105	---	RGB+BC	12 mm	IP20 / N	✗



Cadena de LED

5 mm · 96 led/m · 7,68 W/m · 12 VDC

Referencia	Lúmenes	Color	Ancho	Acabado	Stock
TC-0071	280 / m	7.000 K	6 mm	IP67	✗
TC-0072	240 / m	3.000 K	6 mm	IP67	✗

Especiales LED

5 mm · 96 led/m · 7,68 W/m · 12 VDC

Referencia	Lúmenes	Color	Ancho	Acabado	Stock
ED-155	623 / m	9.500 K	20,6 mm	IP67	✗
ED-613	843 / m	5.700 K	17 mm	IP20	✗



Tiras Flexibles

Simbología aplicada

Tipo de tira LED



Color de LED




Contenido del rollo de LED



Tipo de alimentación eléctrica



Número de LEDs por metro




Corte mínimo de tira LED



Consumo en W por metro



Índice CRI



Soporta atenuación



Certificación de estanqueidad



Cumple sistema DMX



Soporte para múltiples zonas



Control encendido/apagado



Control por radiofrecuencia



Soporta instalación en suelo



Cumplimiento de normativas medioambientales



Stock habitual



**MADRID**

P.A.E. NEISA Avance I.
Avda. Industria 6-8,
Naves 20-21
28108 Alcobendas
MADRID
Tlf: 914840850
Fax: 914840851
info@olfer.com

BARCELONA

Carrer Marie Curie, 7
Bajos B.
08042 BARCELONA
Tlf: 932749082
Fax: 932749345
bcnolfer@olfer.com

PORTUGAL

Rua Dr.º Mário Sacramento
Nº 177
Edifício Colombo I, 1º Andar
Fracção R
3810-106 Aveiro
Tlf: 351234198052
Fax: 351234198053
portugal@olfer.com

**PAÍS VASCO-NAVARRA
-LA RIOJA**

Tlf: 672062292
Fax: 910015888
norte@olfer.com

GALICIA-ASTURIAS

Tlf: 625502552
Fax: 914840851
galicia@olfer.com

CASTILLA-LEÓN

Tlf: 672289939
Fax: 914840851
castilla@olfer.com

LEVANTE

Tlf: 961823430
Fax: 961841722
levante@olfer.com