





Existen más de 85 Perfiles Casambi disponibles para el CBU-DA-1P. Dependiendo del perfil utilizado, el CBU-DA-1P debe conectarse a los dispositivos DALI de una forma concreta. Los esquemas de conexionado para cada perfil se muestran en este documento.

Tipo	Perfil			Descripción	Esquema de conexionado
	ID del perfil	Modelo / Nombre	Icono		
DALI	33477**	DALI Lin* Broadcast		DALI Broadcast. Curva de regulación lineal. Perfil predeterminado de fábrica.	1
	33478	DALI Log Broadcast		DALI Broadcast. Curva de regulación logarítmica.	1
	33479	DALI Lin* BC + Ext. Presence		DALI Broadcast. Curva de regulación lineal. Un sensor de presencia DALI-2 conectado al bus DALI aparecerá como un sensor Casambi en la App.	2
	34854	DALI Log BC + Ext. Presence		DALI Broadcast. Curva de regulación logarítmica. Un sensor de presencia DALI-2 conectado al bus DALI aparecerá como un sensor Casambi en la App.	2
	33480	DALI Lin* BC + Ext. Light		DALI Broadcast. Curva de regulación lineal. Un sensor de luminosidad DALI-2 conectado al bus DALI aparecerá como un sensor Casambi en la App.	2
	34855	DALI Log BC + Ext. Light		DALI Broadcast. Curva de regulación logarítmica. Un sensor de presencia DALI-2 conectado al bus DALI aparecerá como un sensor Casambi en la App.	2
	33481	DALI Lin* BC + Ext. Sensors		DALI Broadcast. Curva de regulación lineal. Un sensor de presencia y luminosidad DALI-2 conectado al bus DALI aparecerá como un sensor Casambi en la App.	2
	34856	DALI Log BC + Ext. Sensors		DALI Broadcast. Curva de regulación logarítmica. Un sensor de presencia y luminosidad DALI-2 conectado al bus DALI aparecerá como un sensor Casambi en la App.	2
	35379	DALI Lin* BC + Ext. Buttons		DALI Broadcast. Curva de regulación lineal. Un módulo de pulsadores DALI-2 de hasta 8 instancias (iN0 - iN7) conectado al bus DALI aparecerá como el mismo número de pulsadores Casambi en la App. La entrada PUSH quedará deshabilitada.	3
	35426	DALI Log BC + Ext. Buttons		DALI Broadcast. Curva de regulación logarítmica. Un módulo de pulsadores DALI-2 de hasta 8 instancias (iN0 - iN7) conectado al bus aparecerá como el mismo número de pulsadores Casambi en la App. La entrada PUSH quedará deshabilitada.	3
	35569	DALI Lin* BC + Ext. Devices		DALI Broadcast. Curva de regulación lineal. Un sensor de presencia y luminosidad DALI-2 conectado al bus DALI aparecerá como un sensor Casambi en la App. Un módulo de pulsadores DALI-2 de hasta 8 instancias (iN0 - iN7) conectado al bus aparecerá como el mismo número de pulsadores Casambi en la App. La entrada PUSH quedará deshabilitada.	4
	35570	DALI Log BC + Ext. Devices		DALI Broadcast. Curva de regulación logarítmica. Un sensor de presencia y luminosidad DALI-2 conectado al bus DALI aparecerá como un sensor Casambi en la App. Un módulo de pulsadores DALI-2 de hasta 8 instancias (iN0 - iN7) conectado al bus aparecerá como el mismo número de pulsadores Casambi en la App. La entrada PUSH quedará deshabilitada.	4



33482	DALI Lin* 1xDIM SA		DALI DT6 1xDimmer. Curva de regulación lineal. Direccionamiento DALI automático.	5
34857	DALI Log 1xDIM SA		DALI DT6 1xDimmer. Curva de regulación logarítmica. Direccionamiento DALI automático.	5
33483	DALI Lin* 2xDIM SA		DALI DT6 2xDimmers. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	6
34859	DALI Log 2xDIM SA		DALI DT6 2xDimmers. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	6
33484	DALI Lin* 3xDIM SA		DALI DT6 3xDimmers. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	7
34860	DALI Log 3xDIM SA		DALI DT6 3xDimmers. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	7
33485	DALI Lin* 4xDIM SA		DALI DT6 4xDimmers. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	8
34861	DALI Log 4xDIM SA		DALI DT6 4xDimmers. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	8
33486	DALI Lin* 5xDIM SA		DALI DT6 5xDimmers. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	9
34862	DALI Log 5xDIM SA		DALI DT6 5xDimmers. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	9
33487	DALI Lin* 6xDIM SA		DALI DT6 6xDimmers. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	10
34863	DALI Log 6xDIM SA		DALI DT6 6xDimmers. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	10
33488	DALI Lin* 7xDIM SA		DALI DT6 7xDimmers. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	11
34864	DALI Log 7xDIM SA		DALI DT6 7xDimmers. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	11
33489	DALI Lin* 8xDIM SA		DALI DT6 8xDimmers. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	12





34865	DALI Log 8xDIM SA		DALI DT6 8xDimmers. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	12
33490	DALI Lin* (1xGroup)		DALI 1xGroup. Curva de regulación lineal. Controla grupos DALI.	13
34866	DALI Log (1xGroup)		DALI 1xGroup. Curva de regulación logarítmica. Controla grupos DALI.	13
33491	DALI Lin* (2xGroup)		DALI 2xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	13
34867	DALI Log (2xGroup)		DALI 2xGroup. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	13
33492	DALI Lin* (3xGroup)		DALI 3xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	13
34868	DALI Log (3xGroup)		DALI 3xGroup. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	13
33493	DALI Lin* (4xGroup)		DALI 4xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	13
34869	DALI Log (4xGroup)		DALI 4xGroup. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	13
33494	DALI Lin* (5xGroup)		DALI 5xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	13
34870	DALI Log (5xGroup)		DALI 5xGroup. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	13
33495	DALI Lin* (6xGroup)		DALI 6xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	13
34871	DALI Log (6xGroup)		DALI 6xGroup. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	13
33496	DALI Lin* (7xGroup)		DALI 7xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	13
34872	DALI Log (7xGroup)		DALI 7xGroup. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	13











33497	DALI Lin* (8xGroup)		DALI 8xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	13
34873	DALI Log (8xGroup)		DALI 8xGroup. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	13
33498	DALI Lin* DT6 TW Warm-Cool SA		DALI DT6 Tunable white. Slider genérico Cálido / Frío (sin valores CCT). Curva de regulación lineal. Direccionamiento DALI automático. Cálido: dirección A0 Frío: dirección A1	14
34874	DALI Log DT6 TW Warm-Cool SA		DALI DT6 Tunable white. Slider genérico Cálido / Frío (sin valores CCT). Curva de regulación logarítmica. Direccionamiento DALI automático. Cálido: dirección A0 Frío: dirección A1	14
33499	DALI Lin* DT6 TW 3-5K SA		DALI DT6 Tunable white. Curva de regulación lineal. Direccionamiento DALI automático. Cálido: dirección A0 Frío: dirección A1	14
34875	DALI Log DT6 TW 3-5K SA		DALI DT6 Tunable white. Curva de regulación logarítmica. Direccionamiento DALI automático. Cálido: dirección A0 Frío: dirección A1	14
33500	DALI Lin* DT6 Dim to Warm SA		DALI DT6 Dim to Warm. Un único slider controla tanto la intensidad como la temperatura del color. La luz se vuelve más cálida a niveles bajos de regulación y más fría a niveles altos. Curva de regulación lineal. Direccionamiento DALI automático. Cálido: dirección A0 Frío: dirección A1	14
34876	DALI Log DT6 Dim to Warm SA		DALI DT6 Dim to Warm. Un único slider controla tanto la intensidad como la temperatura del color. La luz se vuelve más cálida a niveles bajos de regulación y más fría a niveles altos. Curva de regulación logarítmica. Direccionamiento DALI automático. Cálido: dirección A0 Frío: dirección A1	14
33501	DALI Lin* DT6 RGB SA		DALI DT6 RGB. Curva de regulación lineal. Direccionamiento DALI automático. Rojo: dirección A0 Verde: dirección A1 Azul: dirección A2	15
34877	DALI Log DT6 RGB SA		DALI DT6 RGB. Curva de regulación logarítmica. Direccionamiento DALI automático. Rojo: dirección A0 Verde: dirección A1 Azul: dirección A2	15
33502	DALI Lin* DT6 RGBW SA		DALI DT6 RGBW. Curva de regulación lineal. Slider dedicado para el blanco. Direccionamiento DALI automático. Rojo: dirección A0 Verde: dirección A1 Azul: dirección A2 Blanco: dirección A3	16
34878	DALI Log DT6 RGBW SA		DALI DT6 RGBW. Curva de regulación logarítmica. Slider dedicado para el blanco. Direccionamiento DALI automático. Rojo: dirección A0 Verde: dirección A1 Azul: dirección A2 Blanco: dirección A3	16










	33503	DALI Lin* DT6 RGB/W SA		DALI DT6 RGB/W. Curva de regulación lineal. Control del balance Blanco/Color. Direccionamiento DALI automático. Rojo: dirección A0 Verde: dirección A1 Azul: dirección A2 Blanco: dirección A3	16
	34879	DALI Log DT6 RGB/W SA		DALI DT6 RGB/W. Curva de regulación logarítmica. Control del balance Blanco/Color. Direccionamiento DALI automático. Rojo: dirección A0 Verde: dirección A1 Azul: dirección A2 Blanco: dirección A3	16
	33504	DALI Lin* DT6 RGB/W+dW SA		DALI DT6 RGB/W con un canal Blanco2 adicional. Curva de regulación lineal. Control del balance Blanco1/Color + Slider dedicado para el canal Blanco2. El canal Blanco2 no será afectado por el slider "Regulador", pero su nivel será sobrescrito cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático. Rojo: dirección A0 Verde: dirección A1 Azul: dirección A2 Blanco1 (Slider Blanco/color): dirección A3 Blanco2 (Slider semi-independiente): dirección A4	17
	34880	DALI Log DT6 RGB/W+dW SA		DALI DT6 RGB/W con un canal Blanco2 adicional. Curva de regulación logarítmica. Control del balance Blanco1/Color + Slider dedicado para el canal Blanco2. El canal Blanco2 no será afectado por el slider "Regulador", pero su nivel será sobrescrito cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático. Rojo: dirección A0 Verde: dirección A1 Azul: dirección A2 Blanco1 (Slider Blanco/color): dirección A3 Blanco2 (Slider semi-independiente): dirección A4	17
	33505	DALI Lin* DT6 RGB/W+W SA		DALI DT6 RGB/W con un canal Blanco adicional. Curva de regulación lineal. Control del balance Blanco/Color + Slider dedicado para el canal Blanco adicional. Direccionamiento DALI automático. Rojo: dirección A0 Verde: dirección A1 Azul: dirección A2 Blanco (Slider Blanco/color): dirección A3 Blanco (Slider independiente): dirección A4	17
	34881	DALI Log DT6 RGB/W+W SA		DALI DT6 RGB/W con un canal Blanco adicional. Curva de regulación logarítmica. Control del balance Blanco/Color + Slider dedicado para el canal Blanco adicional. Direccionamiento DALI automático. Rojo: dirección A0 Verde: dirección A1 Azul: dirección A2 Blanco (Slider Blanco/color): dirección A3 Blanco (Slider independiente): dirección A4	17
DALI DT8	33506	DALI Lin* DT8 TW 3-5K BC		DALI DT8 Tunable white. Broadcast. Curva de regulación lineal.	18
	34883	DALI Log DT8 TW 3-5K BC		DALI DT8 Tunable white. Broadcast. Curva de regulación logarítmica.	18
	33507	DALI Lin* DT8 TW 2.7-6K BC		DALI DT8 Tunable white. Broadcast. Curva de regulación lineal.	18



34884	DALI Log DT8 TW 2.7-6K BC		DALI DT8 Tunable white. Broadcast. Curva de regulación logarítmica.	18
33508	DALI Lin* DT8 TW 2.2-7K BC		DALI DT8 Tunable white. Broadcast. Curva de regulación lineal.	18
34885	DALI Log DT8 TW 2.2-7K BC		DALI DT8 Tunable white. Broadcast. Curva de regulación logarítmica.	18
33509	DALI Lin* DT8 TW 2.7-6.5K (2xSA)		DALI DT8 Tunable white. 2x Short address. Sliders individuales para regular y cambiar la temperatura de color de cada dirección. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Curva de regulación lineal. Direccionamiento DALI automático.	19
34886	DALI Log DT8 TW 2.7-6.5K (2xSA)		DALI DT8 Tunable white. 2x Short address. Sliders individuales para regular y cambiar la temperatura de color de cada dirección. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Curva de regulación logarítmica. Direccionamiento DALI automático.	19
33510	DALI Lin* DT8 TW 2.7-6.5K (3xSA)		DALI DT8 Tunable white. 3x Short address. Sliders individuales para regular el nivel de cada dirección. Un slider común para cambiar la temperatura de color de todas las direcciones. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Curva de regulación lineal. Direccionamiento DALI automático.	20
34887	DALI Log DT8 TW 2.7-6.5K (3xSA)		DALI DT8 Tunable white. 3x Short address. Sliders individuales para regular el nivel de cada dirección. Un slider común para cambiar la temperatura de color de todas las direcciones. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Curva de regulación logarítmica. Direccionamiento DALI automático.	20
33511	DALI Lin* DT8 TW 2.7-6.5K (2xGroup)		DALI DT8 Tunable white. 2x Group. Sliders individuales para regular y cambiar la temperatura de color de cada grupo. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Curva de regulación lineal. Controla grupos DALI.	21
34888	DALI Log DT8 TW 2.7-6.5K (2xGroup)		DALI DT8 Tunable white. 2x Group. Sliders individuales para regular y cambiar la temperatura de color de cada grupo. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Curva de regulación logarítmica. Controla grupos DALI.	21
33512	DALI Lin* DT8 TW 2.7-6.5K (3xGroup)		DALI DT8 Tunable white. 3x Group. Sliders individuales para regular el nivel de cada grupo. Un slider común para cambiar la temperatura de color de todos los grupos. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Curva de regulación lineal. Controla grupos DALI.	21
34889	DALI Log DT8 TW 2.7-6.5K (3xGroup)		DALI DT8 Tunable white. 3x Group. Sliders individuales para regular el nivel de cada grupo. Un slider común para cambiar la temperatura de color de todos los grupos. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Curva de regulación logarítmica. Controla grupos DALI.	21
33513	DALI Lin* DT8 Dim to Warm BC		DALI DT8 Dim to Warm. Broadcast. Un único slider controla tanto la intensidad como la temperatura del color. La luz se vuelve más cálida a niveles bajos de regulación y más fría a niveles altos. Curva de regulación lineal.	18
34890	DALI Log DT8 Dim to Warm BC		DALI DT8 Dim to Warm. Broadcast. Un único slider controla tanto la intensidad como la temperatura del color. La luz se vuelve más cálida a niveles bajos de regulación y más fría a niveles altos. Curva de regulación logarítmica.	18



33514	DALI Lin* DT8 RGB BC		DALI DT8 RGB. Broadcast. Curva de regulación lineal.	22
34891	DALI Log DT8 RGB BC		DALI DT8 RGB. Broadcast. Curva de regulación logarítmica.	22
33515	DALI Lin* DT8 RGBW BC		DALI DT8 RGBW. Broadcast. Curva de regulación lineal.	23
34892	DALI Log DT8 RGBW BC		DALI DT8 RGBW. Broadcast. Curva de regulación logarítmica.	23
33516	DALI Lin* DT8 RGB/W BC		DALI DT8 RGB/W. Broadcast. Curva de regulación lineal. Control del balance Blanco/Color.	23
34893	DALI Log DT8 RGB/W BC		DALI DT8 RGB/W. Broadcast. Curva de regulación logarítmica. Control del balance Blanco/Color.	23
33517	DALI Lin* DT8 RGB/TW BC		DALI DT8 RGB/TC. Broadcast. Curva de regulación lineal.	24
34894	DALI Log DT8 RGB/TW BC		DALI DT8 RGB/TC. Broadcast. Curva de regulación logarítmica.	24
33518	DALI Lin* DT8 RGBW/TW BC		DALI DT8 RGBW/TC. Broadcast. Curva de regulación lineal.	25
34895	DALI Log DT8 RGBW/TW BC		DALI DT8 RGBW/TC. Broadcast. Curva de regulación logarítmica.	25
33519	DALI Lin* DT8 XY BC		DALI DT8 XY. Broadcast. Curva de regulación lineal.	26
34896	DALI Log DT8 XY BC		DALI DT8 XY. Broadcast. Curva de regulación logarítmica.	26
33520	DALI Lin* DT8 XY/TW BC		DALI DT8 XY/TC. Broadcast. Curva de regulación lineal.	27
34897	DALI Log DT8 XY/TW BC		DALI DT8 XY/TC. Broadcast. Curva de regulación logarítmica.	27



Misc.	33521	DALI Gateway		Gateway entre una línea DALI cableada y una red Casambi inalámbrica.	28
	35427	DALI Push Button x7		Perfil DALI Push Button x7. No aparece en la pestaña de lámparas. Se debe de conectar un módulo de pulsadores DALI-2 de hasta 7 instancias (iN0 – iN6) al bus DALI. Los eventos que manden las instancias de tipo pulsador activarán la acción correspondiente que configuremos en la pestaña "interruptores" dentro de la app Casambi. También es posible lanzar las acciones configuradas para los pulsadores mediante comandos DALI "Go to scene X". La última acción activada podría ser regulada con comandos DALI del tipo: "UP, DOWN, STEP UP, STEP DOWN, RECALL MAX, RECALL MIN, OFF..." (no se admiten DAPCs) Es posible conectar también un pulsador de tipo normalmente abierto (N.A.) a los terminales PUSH.	29
	35428	DALI Push Button x8		Perfil DALI Push Button x8. No aparece en la pestaña de lámparas. Se debe de conectar un módulo de pulsadores DALI-2 de hasta 8 instancias (iN0 – iN7) al bus DALI. Los eventos que manden las instancias de tipo pulsador activarán la acción correspondiente que configuremos en la pestaña "interruptores" dentro de la app Casambi. También es posible lanzar las acciones configuradas para los pulsadores mediante comandos DALI "Go to scene X". La última acción activada podría ser regulada con comandos DALI del tipo: "UP, DOWN, STEP UP, STEP DOWN, RECALL MAX, RECALL MIN, OFF..." (no se admiten DAPCs) La entrada PUSH quedará deshabilitada.	30
	33522	Push Button		Perfil Push button. No aparece en la pestaña de lámparas. Se debe cablear un único pulsador de baja tensión a los terminales PUSH .	31
	33523	Push Button x2		Perfil Push button x2. No aparece en la pestaña de lámparas. Se pueden conectar dos pulsadores de baja tensión. El primer pulsador debe conectarse a los terminales PUSH . El segundo pulsador debe conectarse a los terminales DALI (DA+ / DA-)	32

** Perfil predeterminado de fábrica.

Información adicional

Resumen de algunos términos y abreviaturas que se han utilizado a lo largo del documento.


Abreviación:	Descripción:
A0, A1, A2, ...	DALI short address / Dirección corta DALI.
G0, G1, G2, ...	DALI group address / Dirección de grupo DALI.
BC	Broadcast.
SA	Short Address / Dirección corta.
Lin*	Curva de regulación lineal optimizada.
Log	Curva de regulación logarítmica.




Esquemas de conexionado:

DALI

1

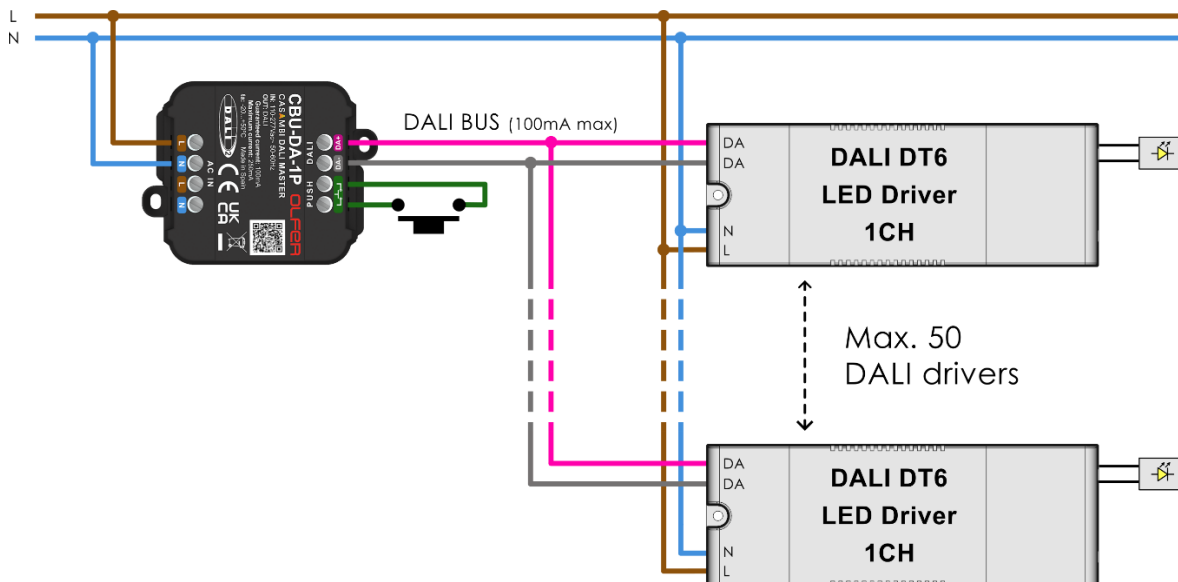


2

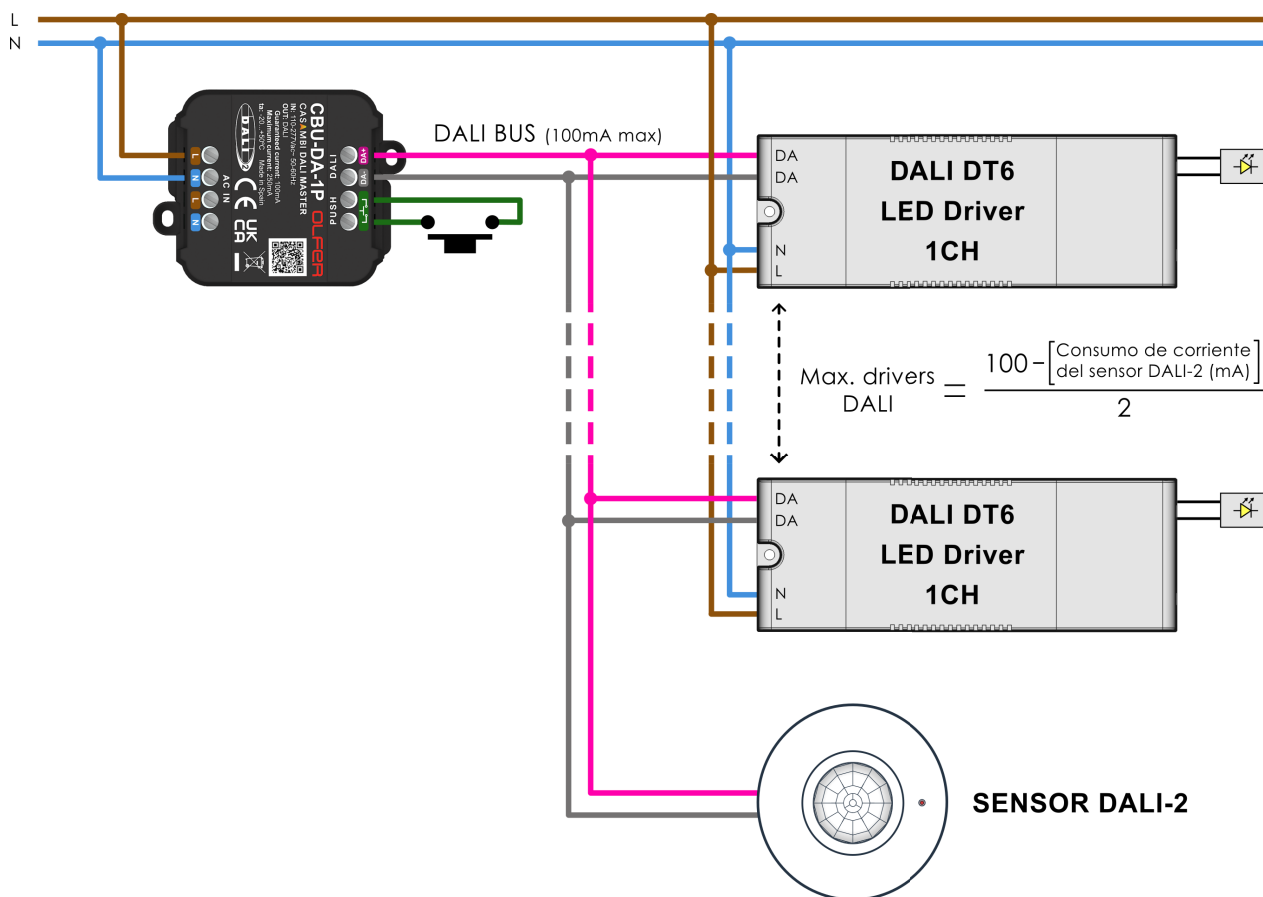




3

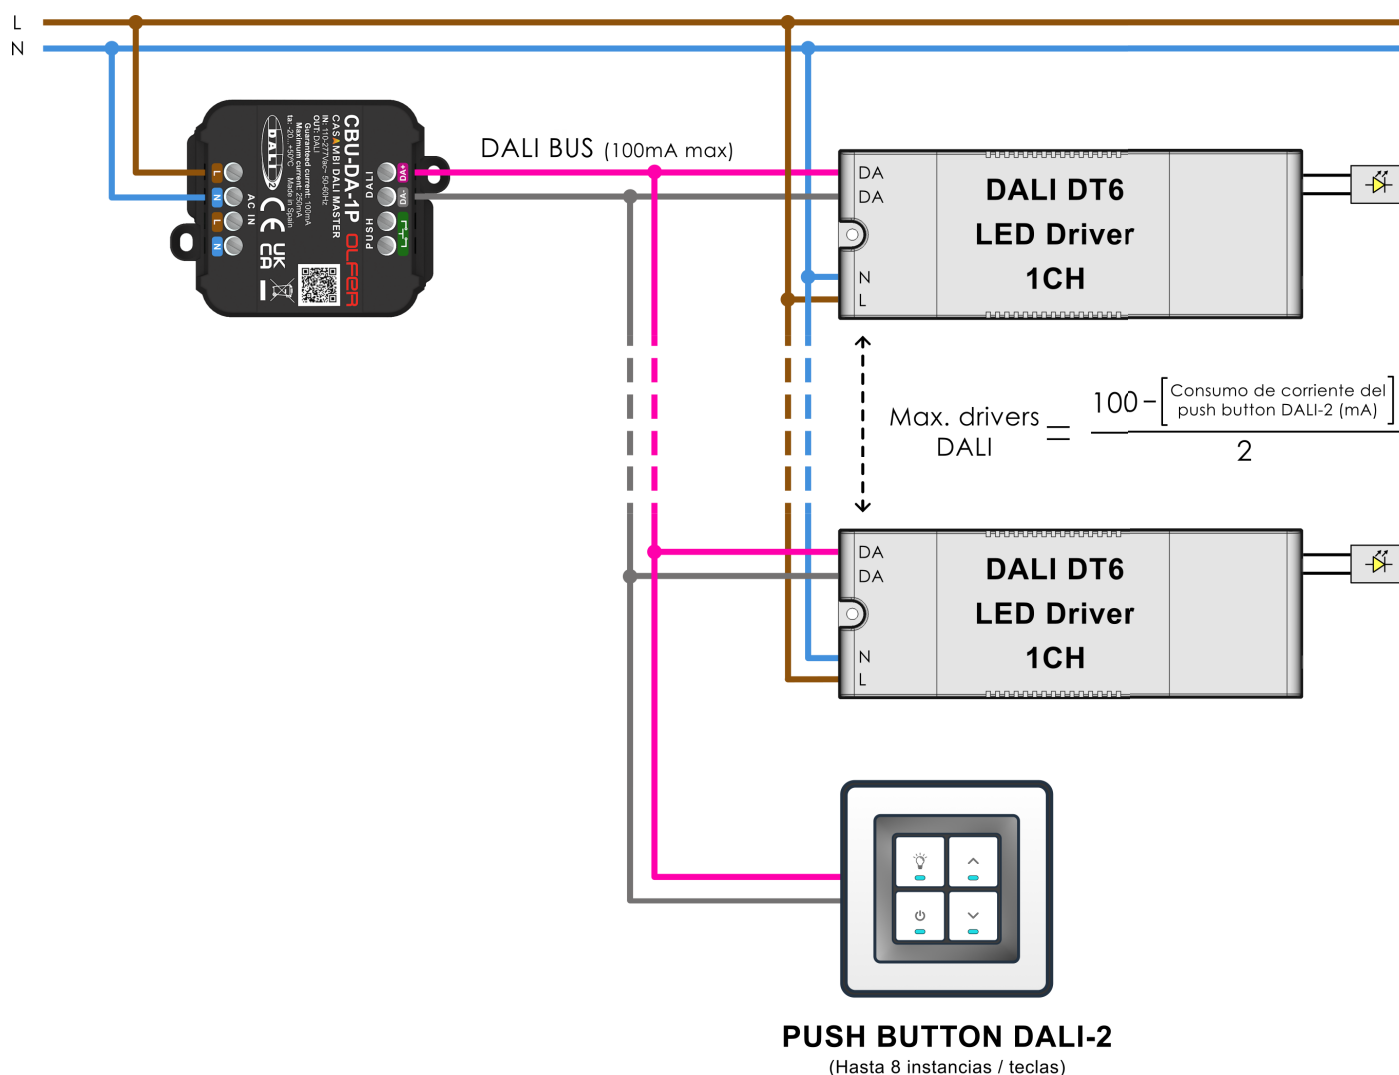




4

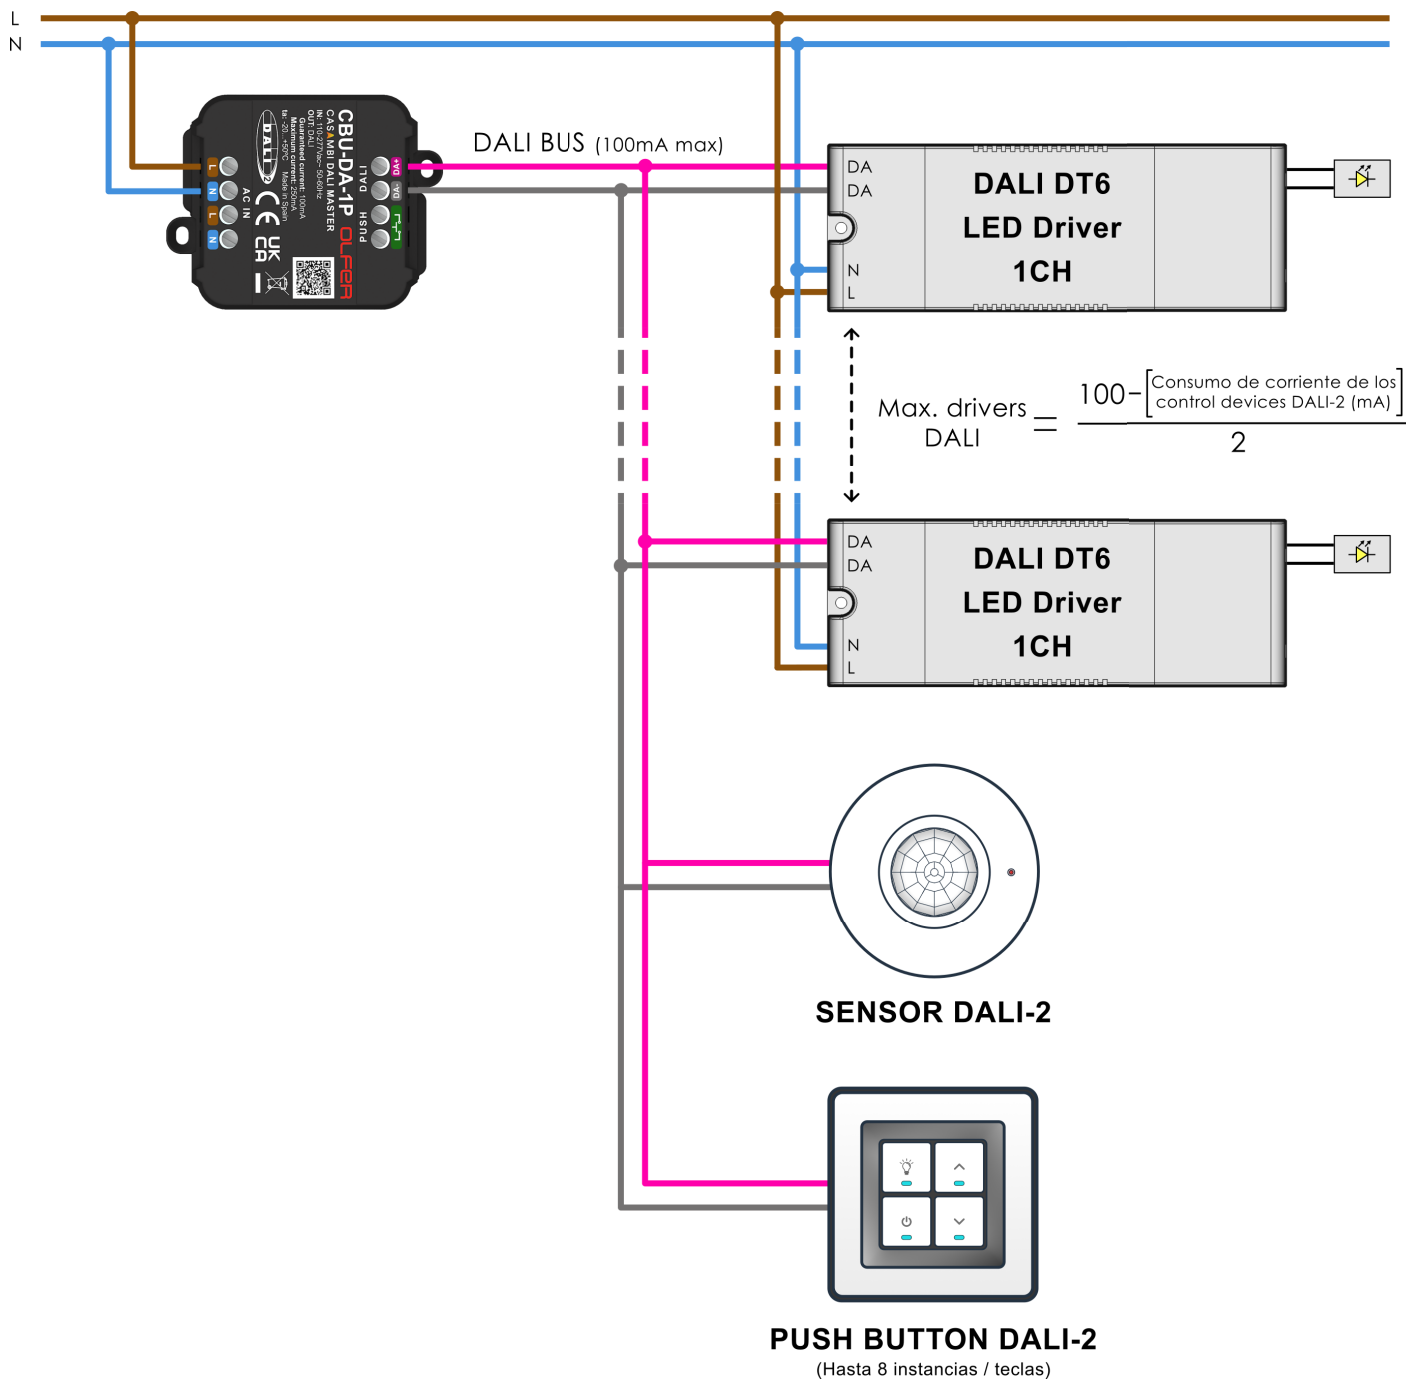





5

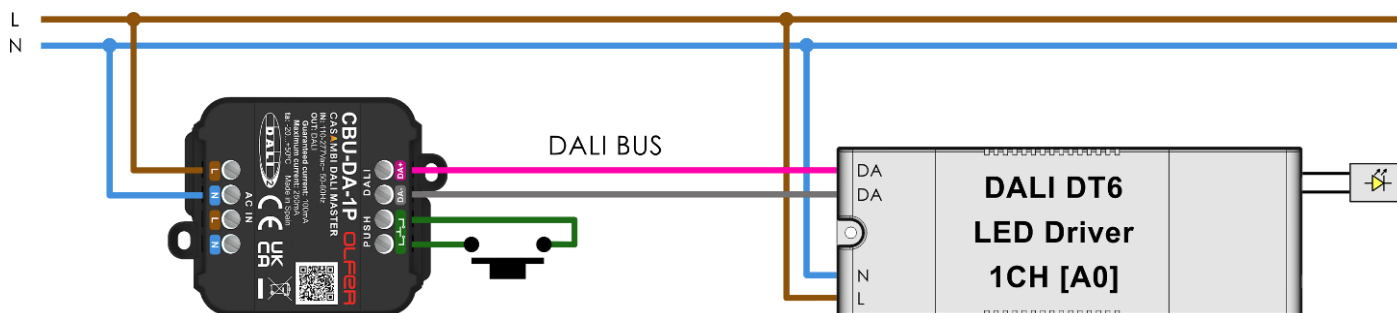

6

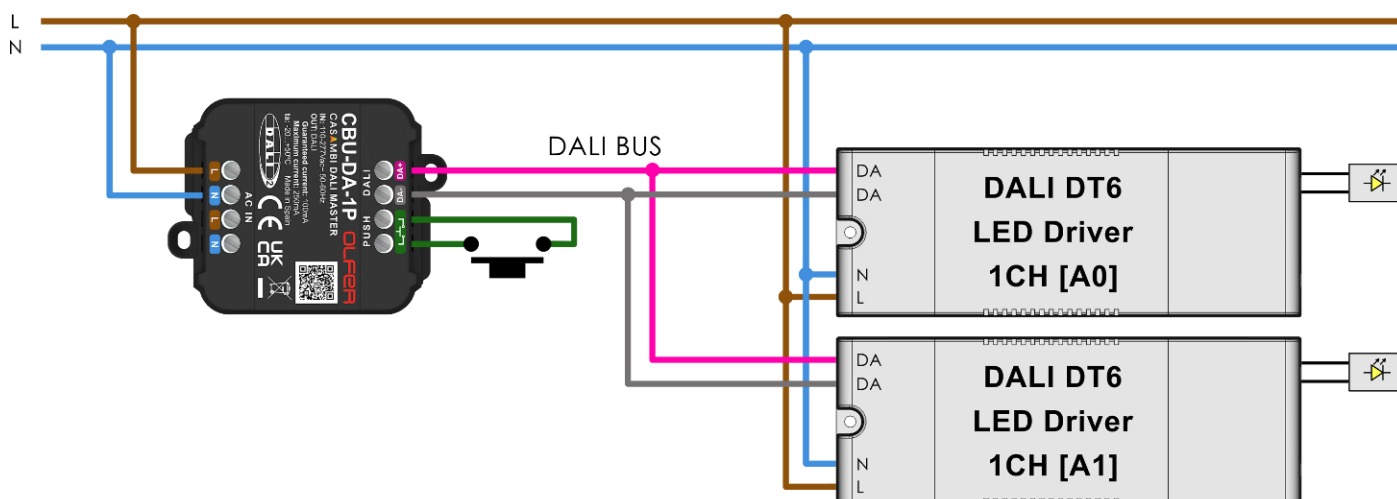


7

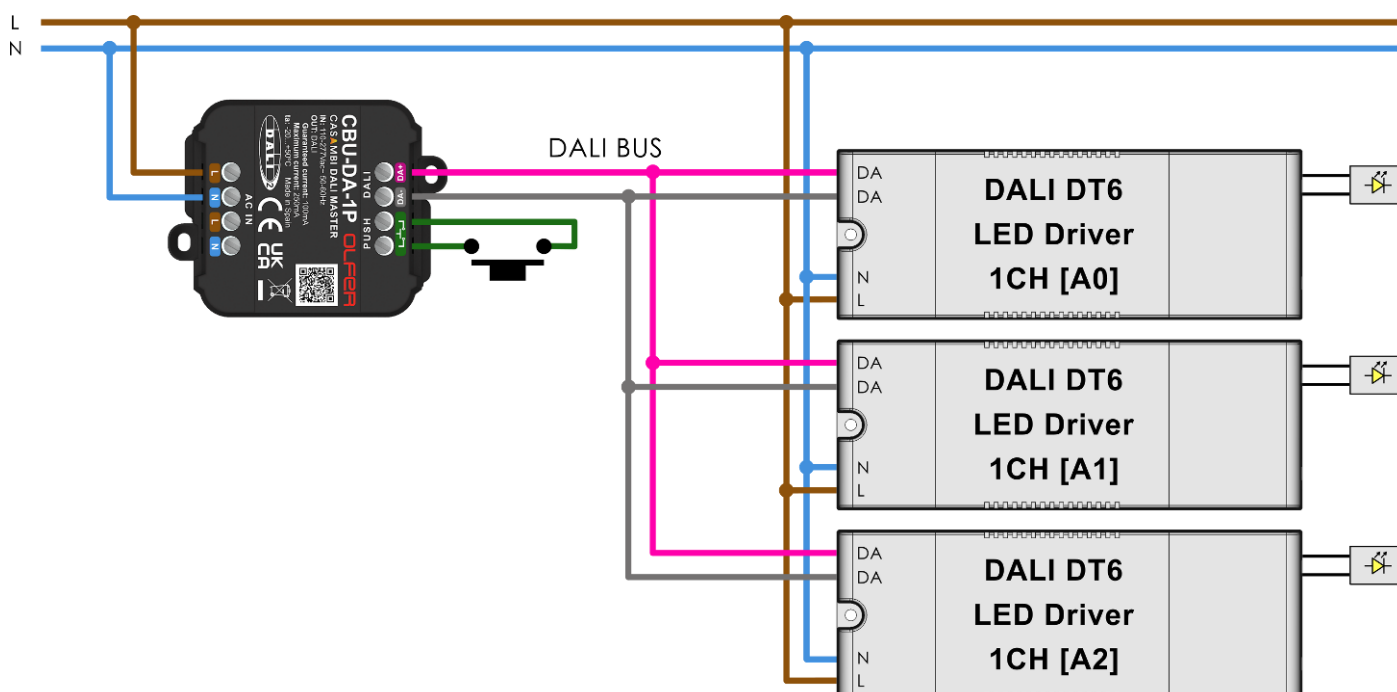




8

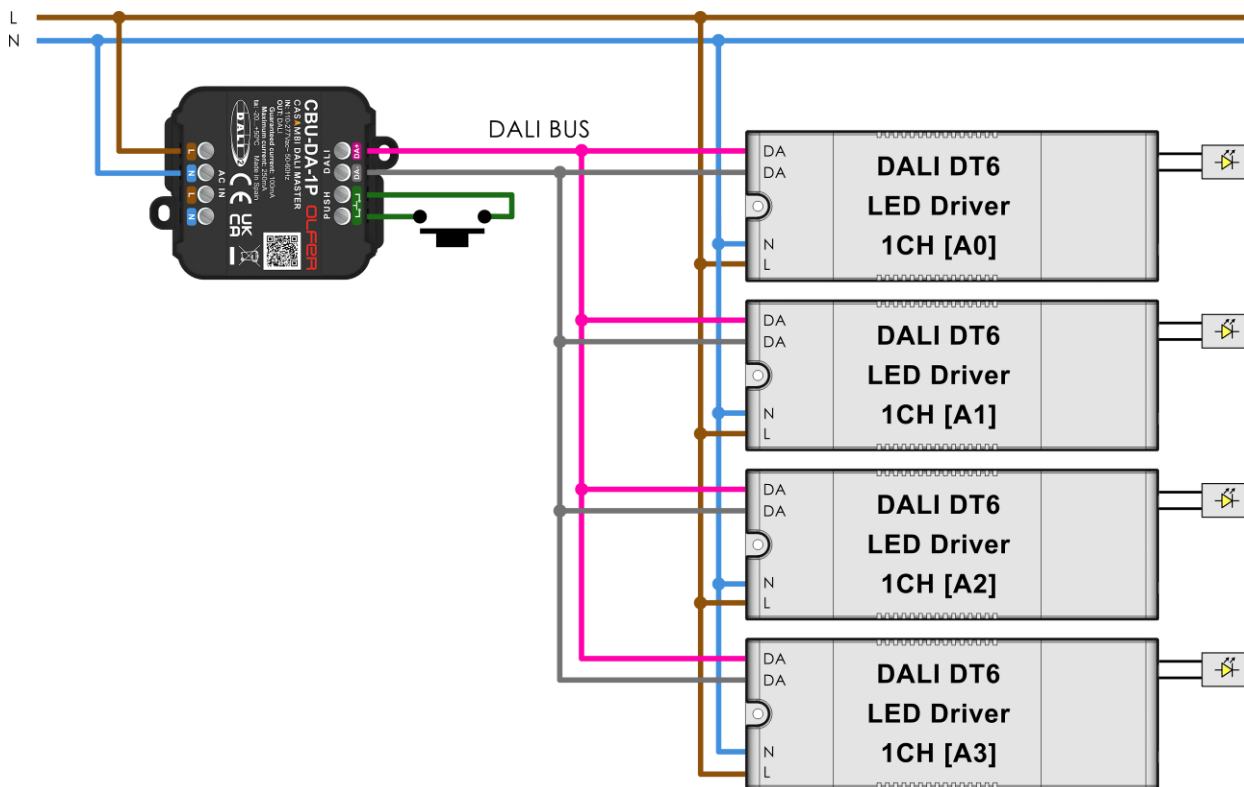


9

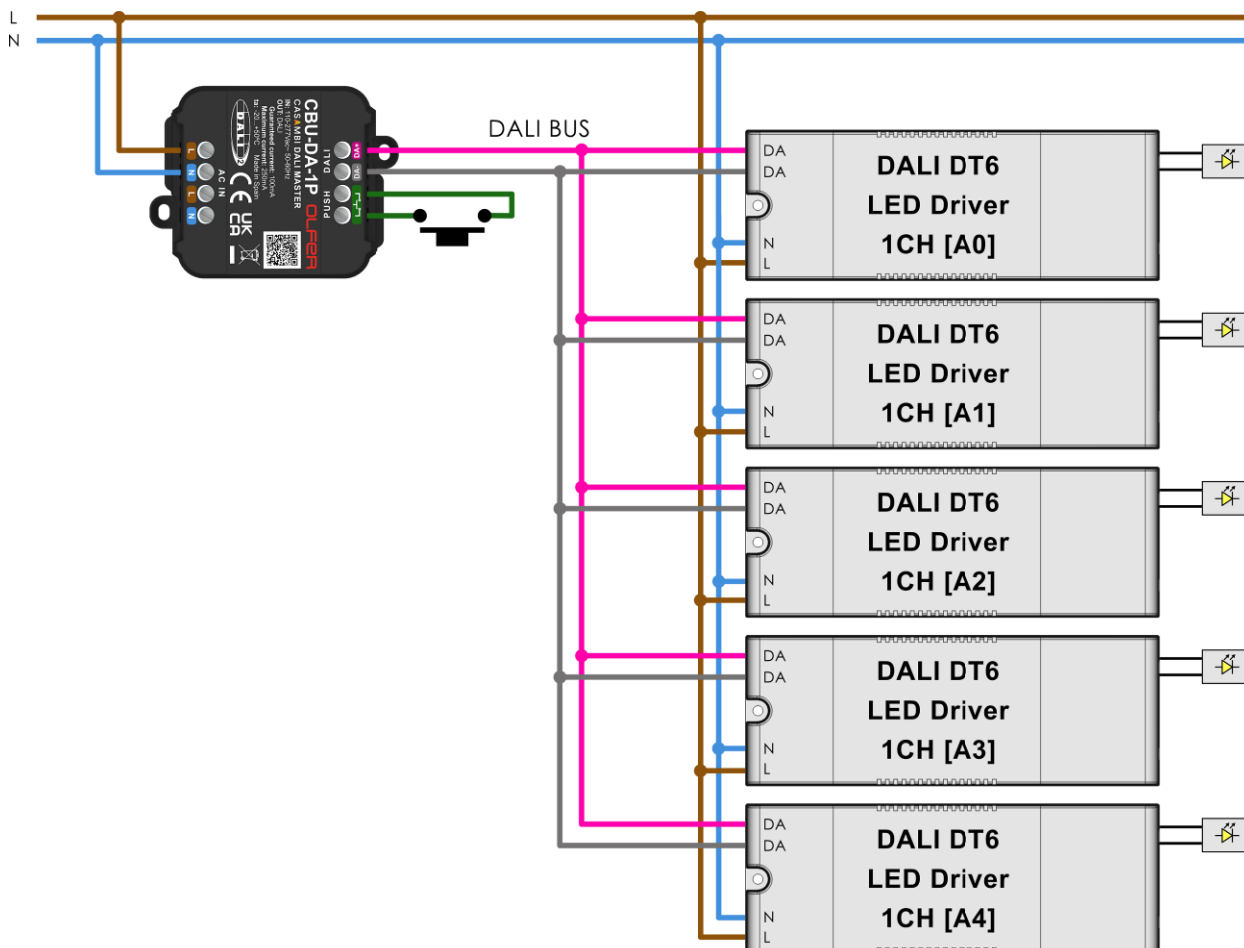




10

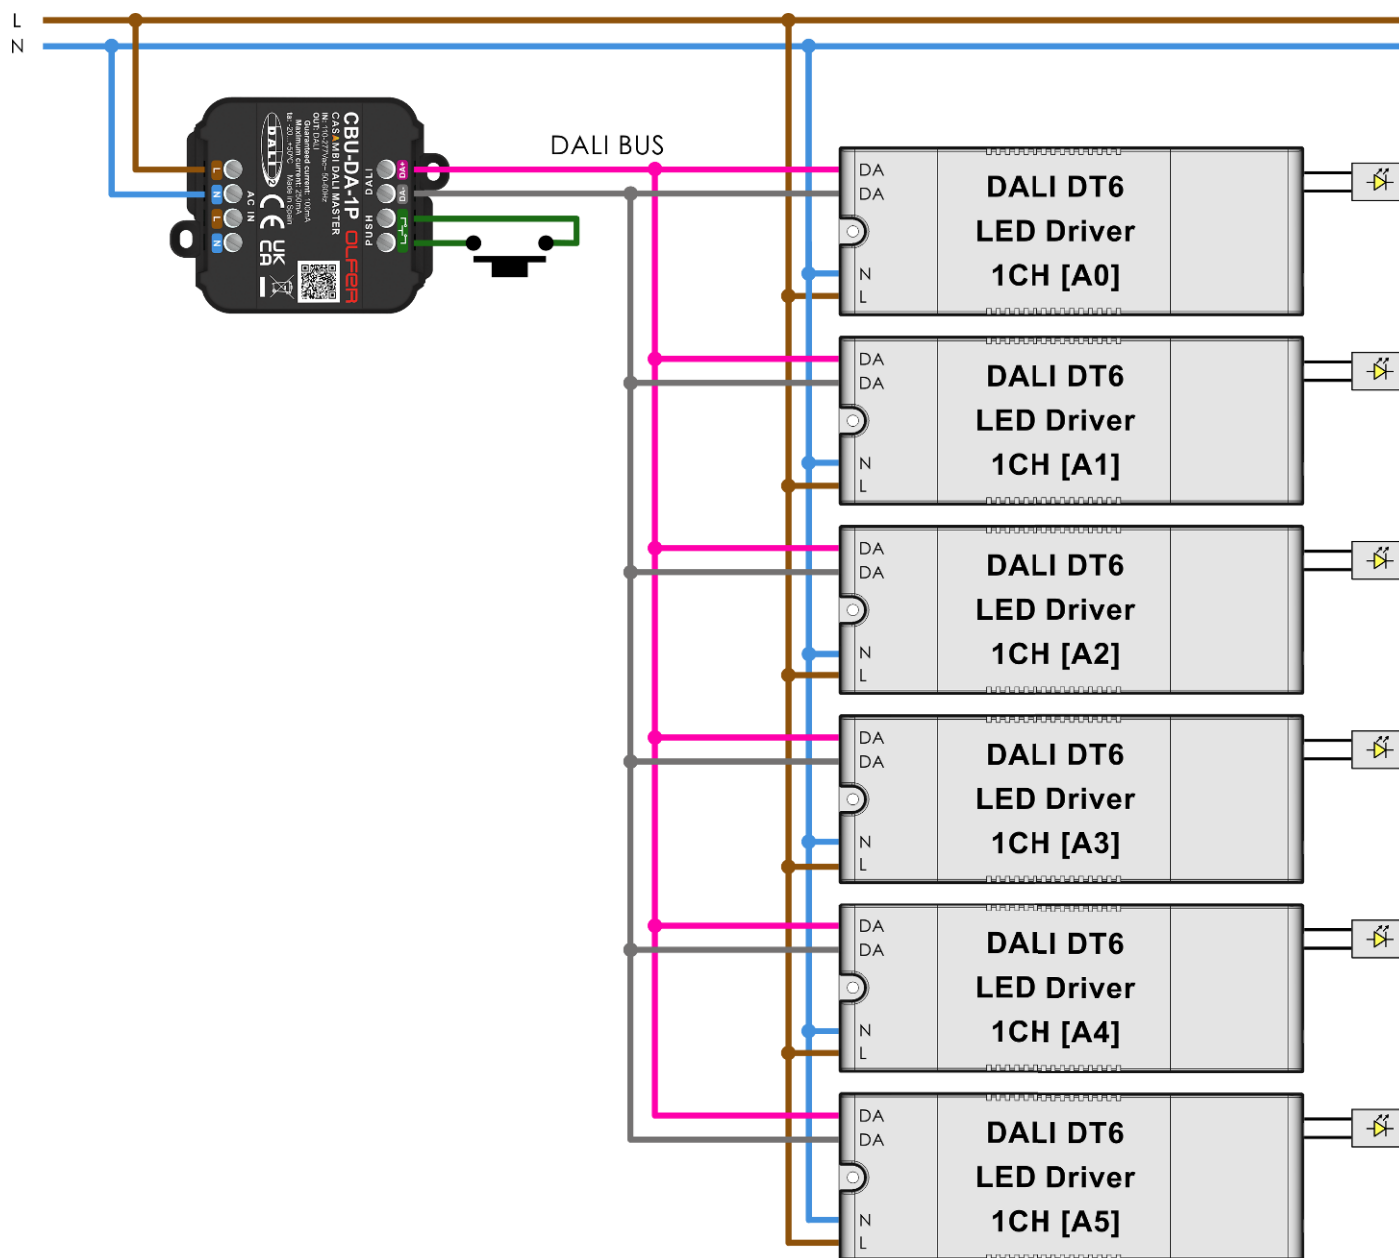




11

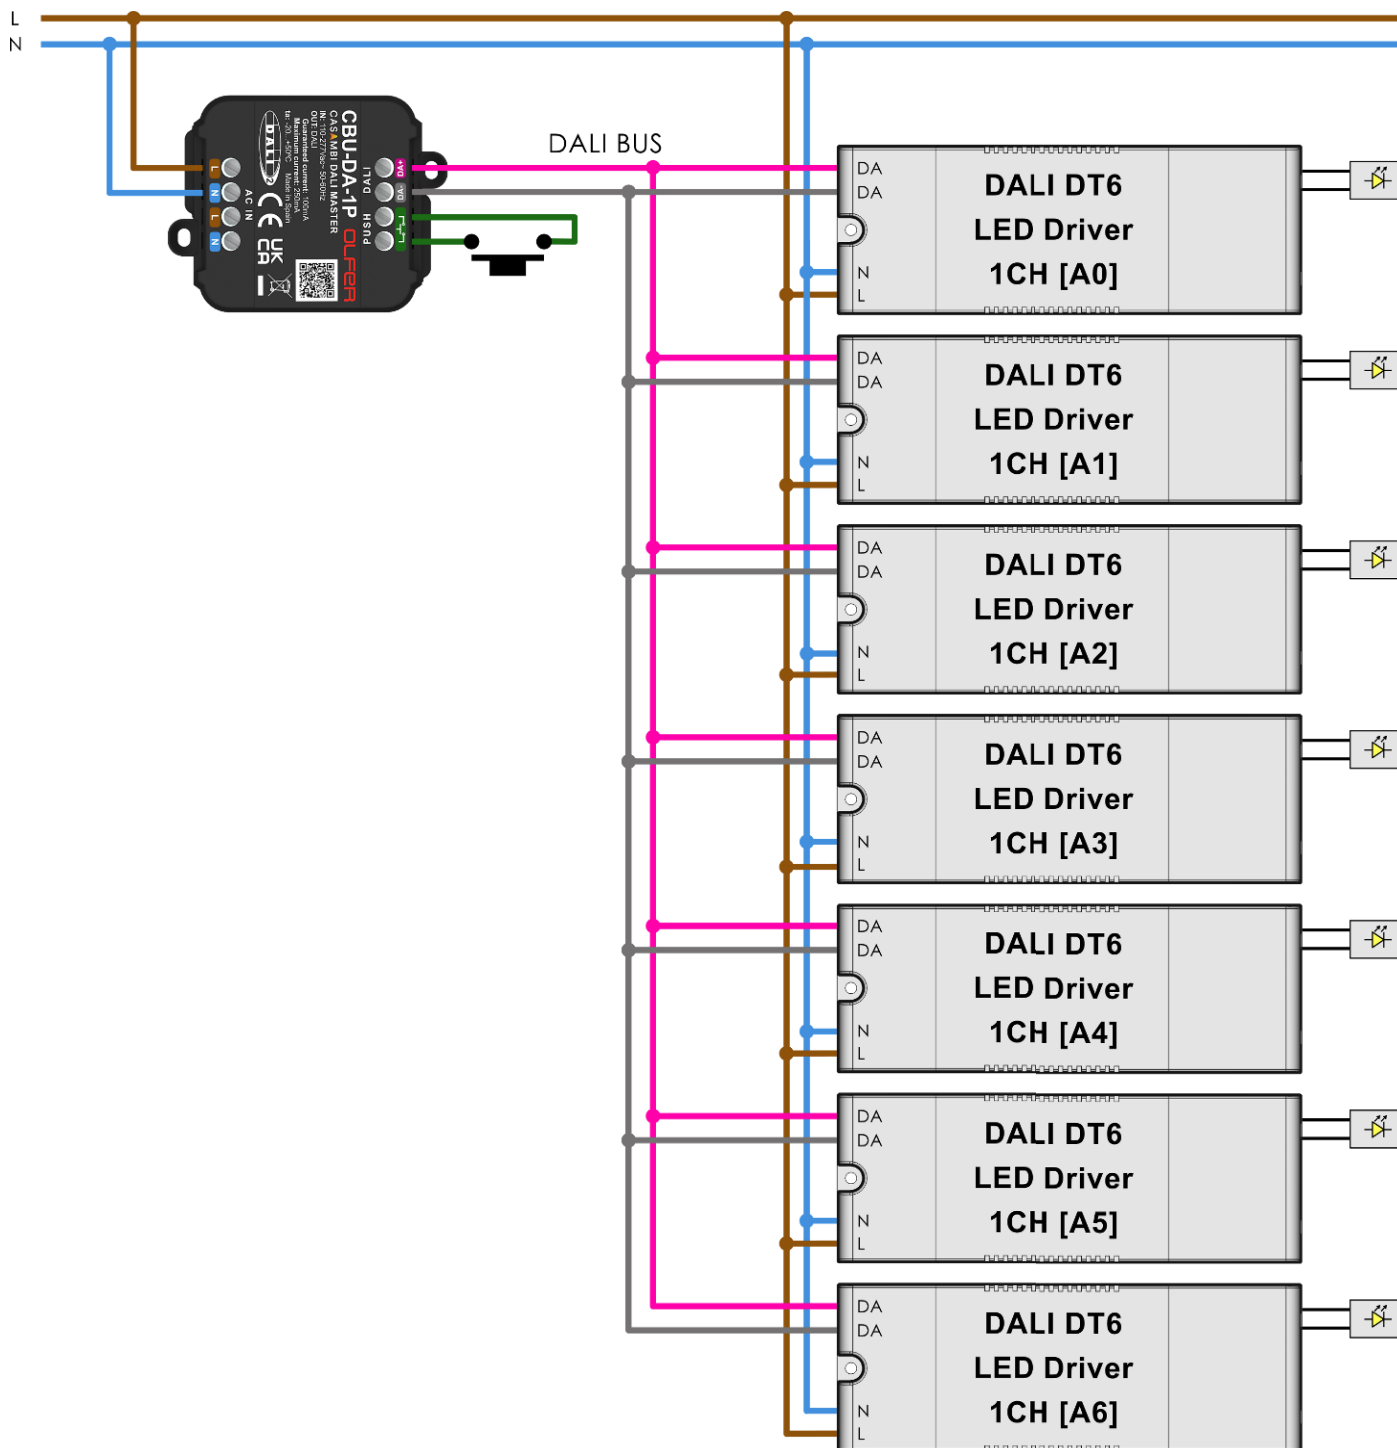




12

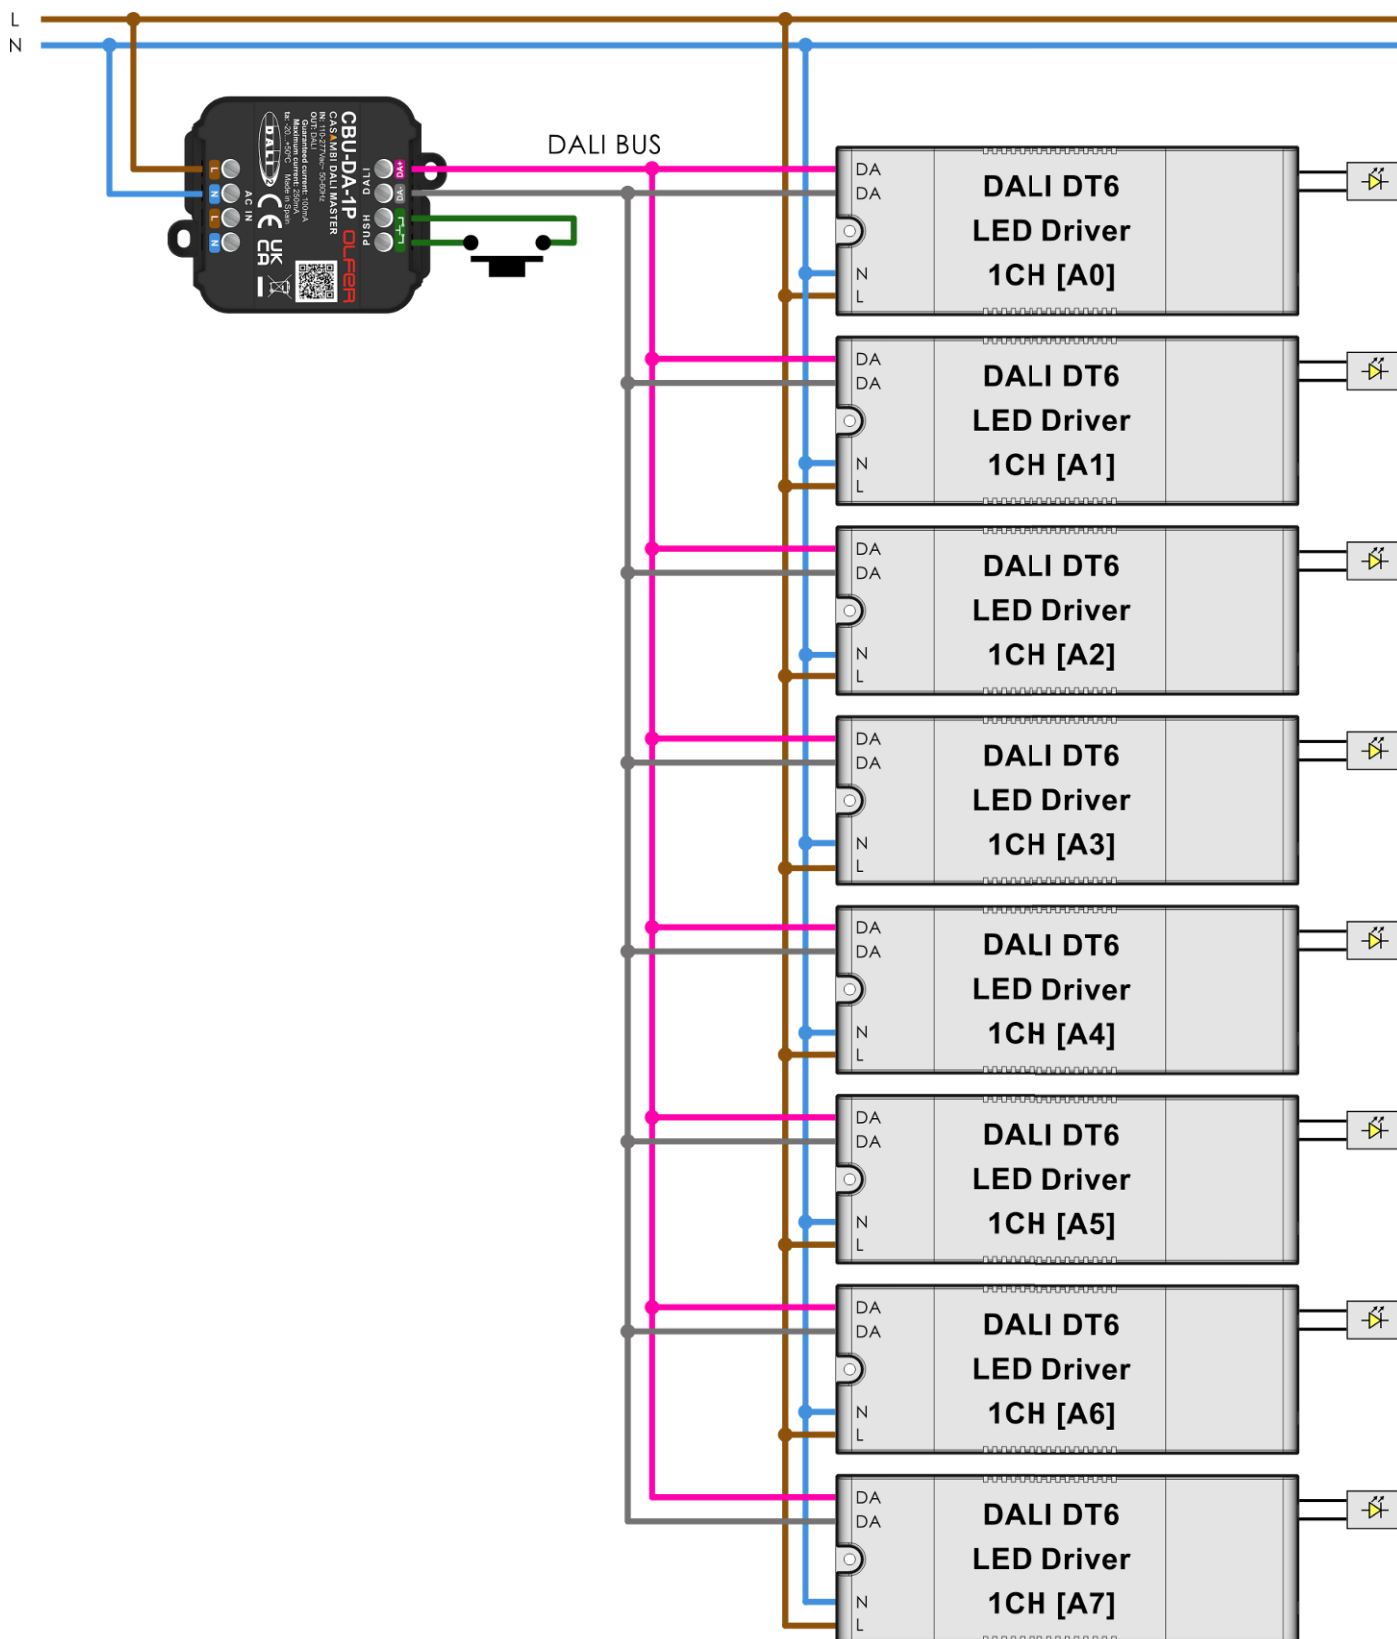





13

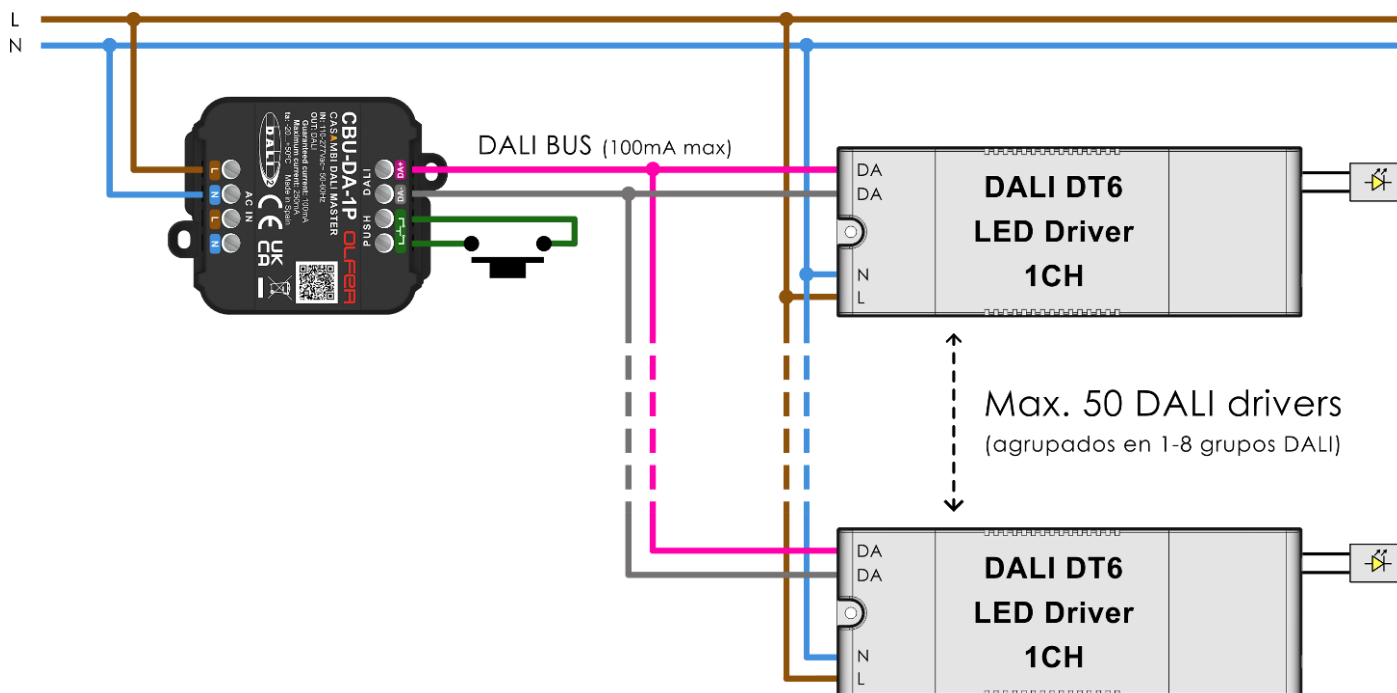

14

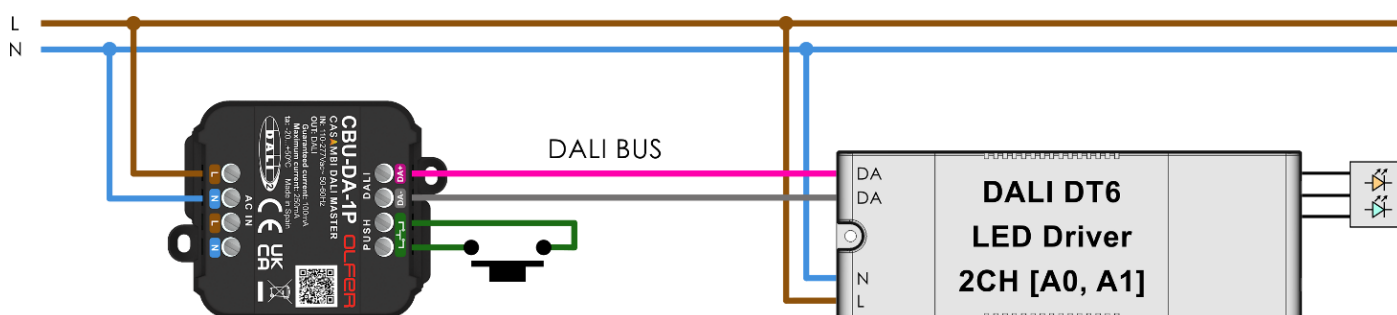


15

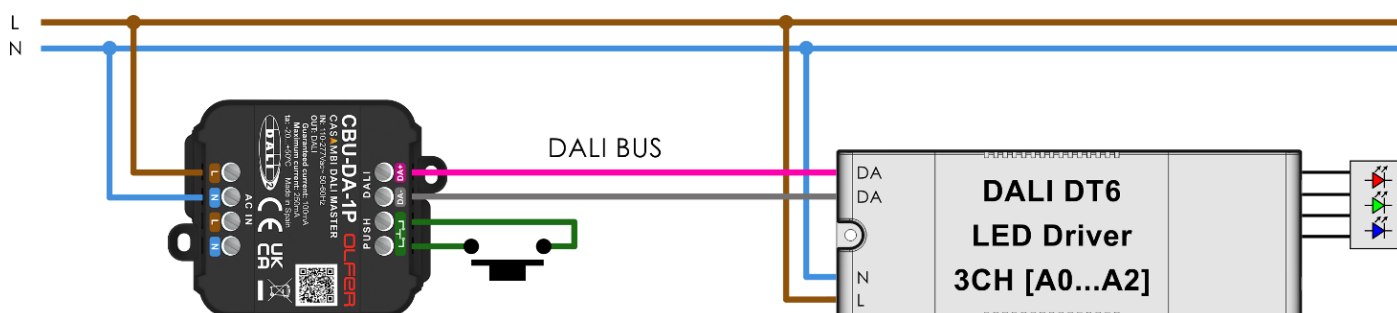




16

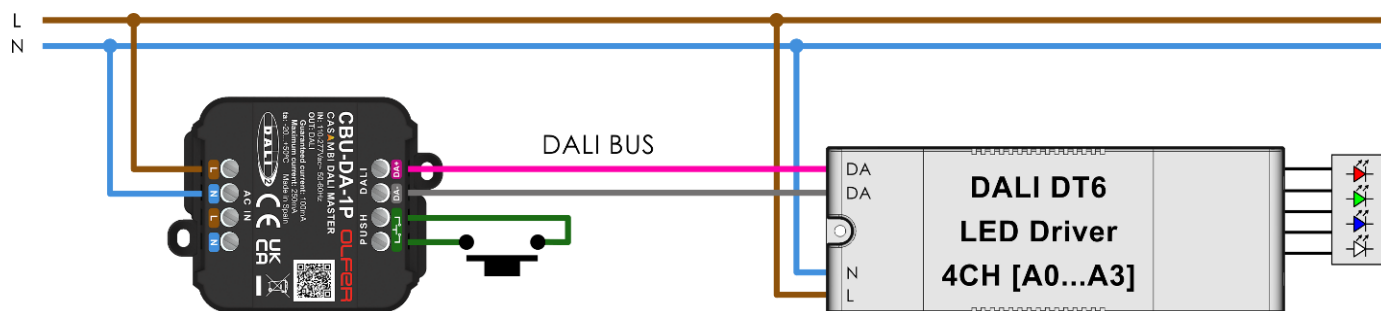


17

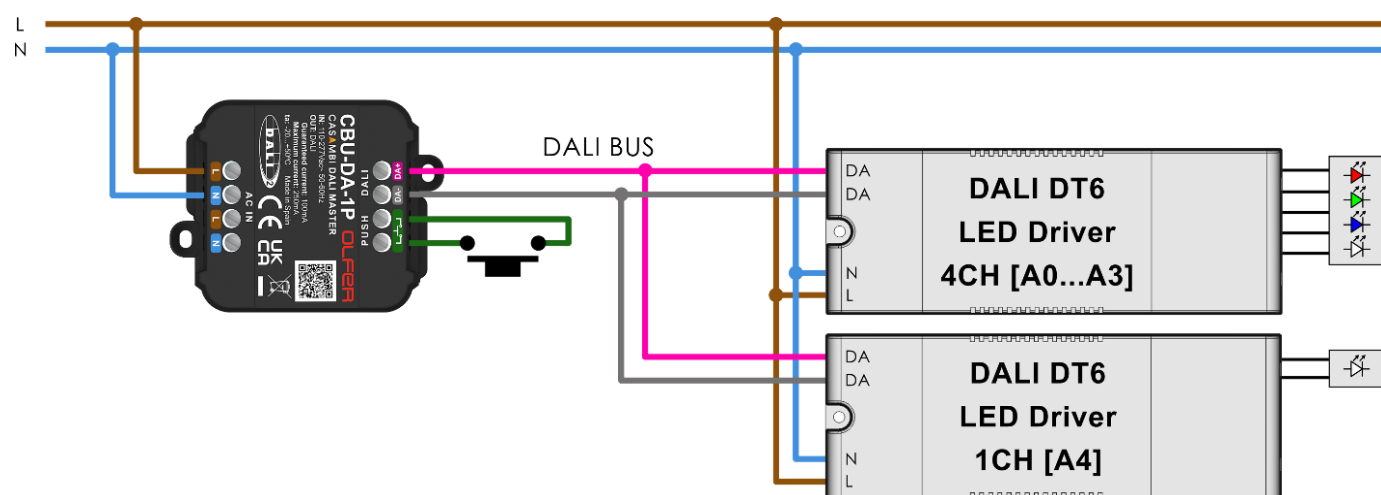




DALI DT8

18

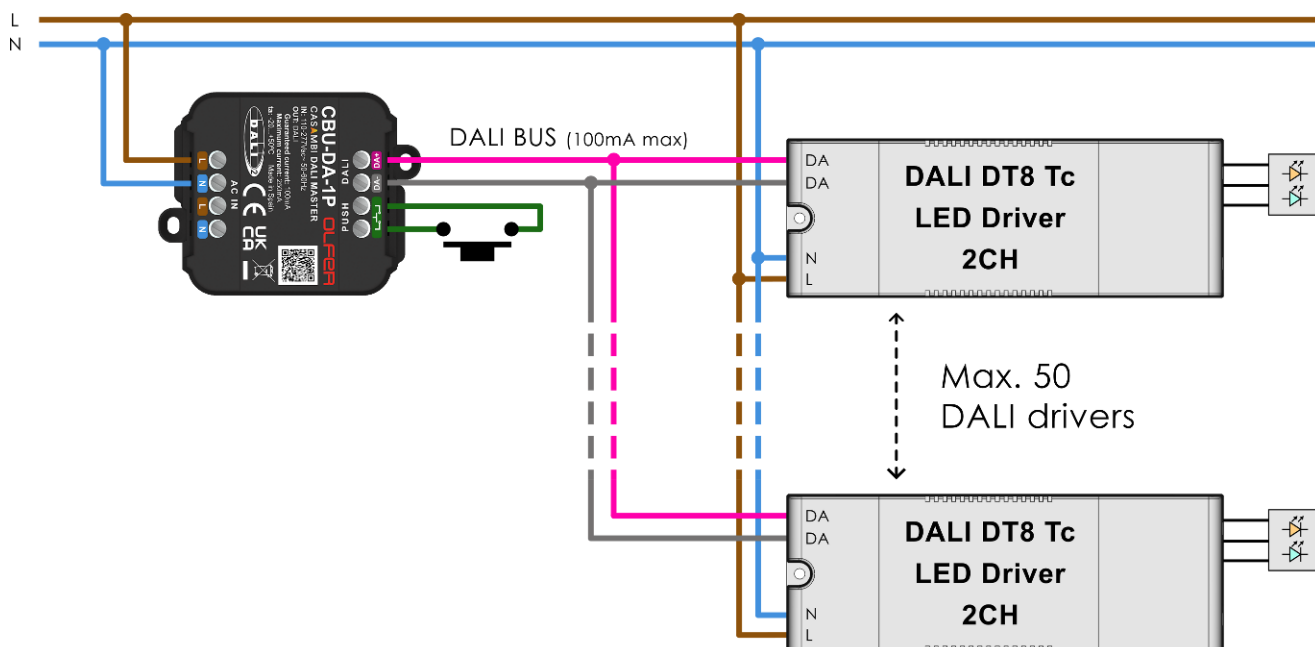


19

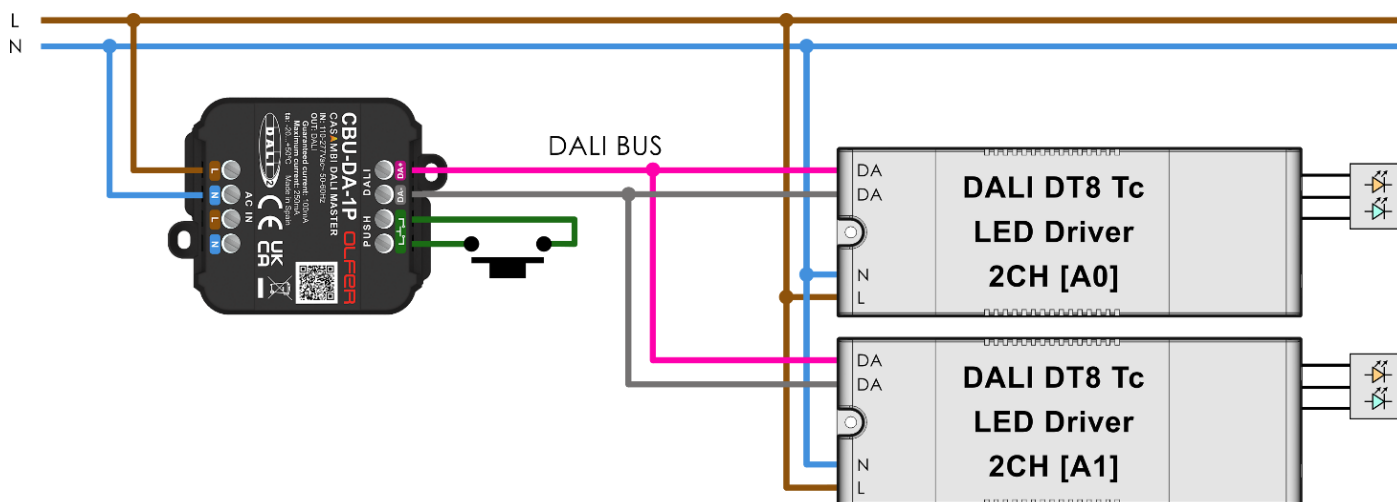




20

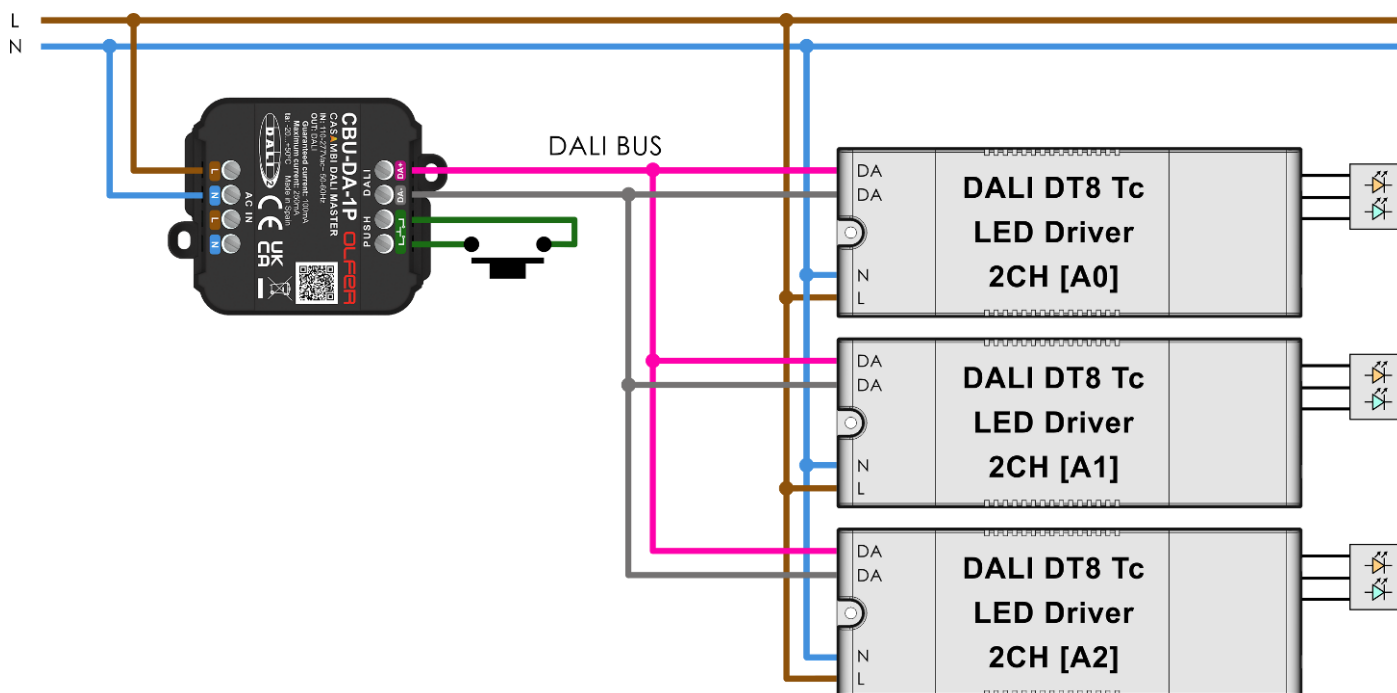


21

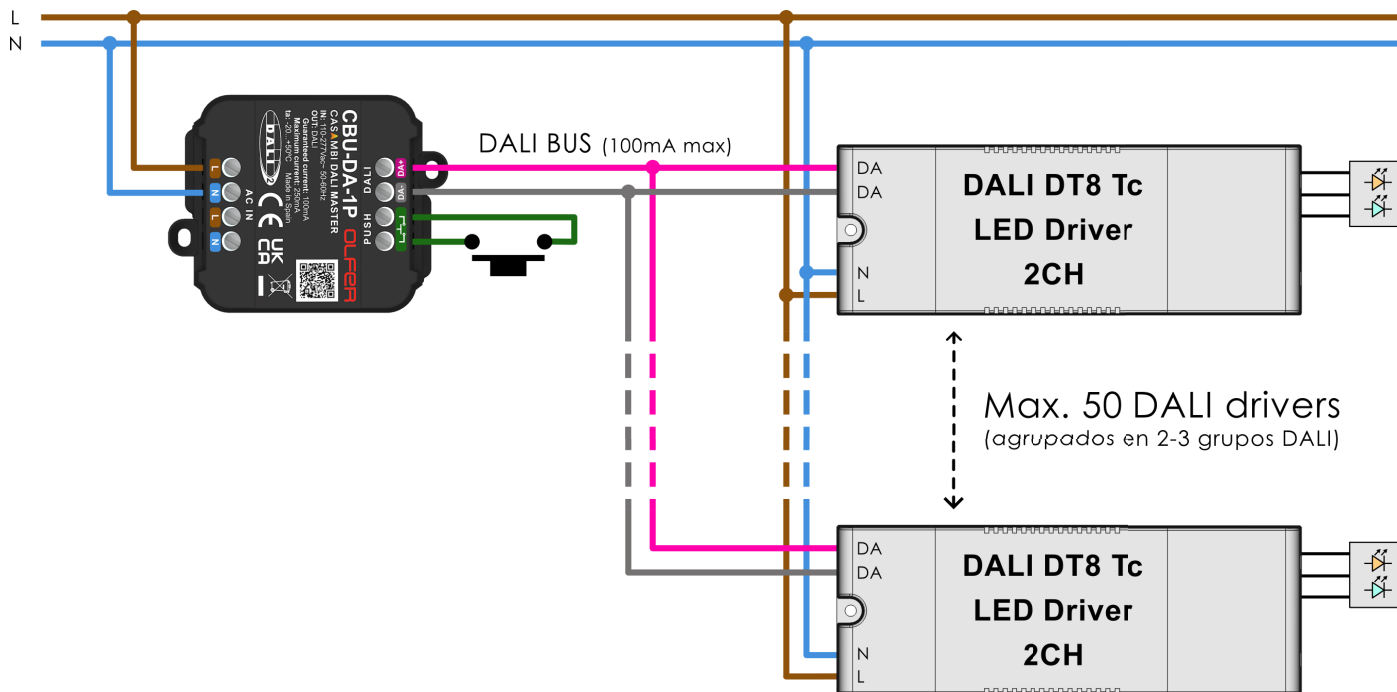




22

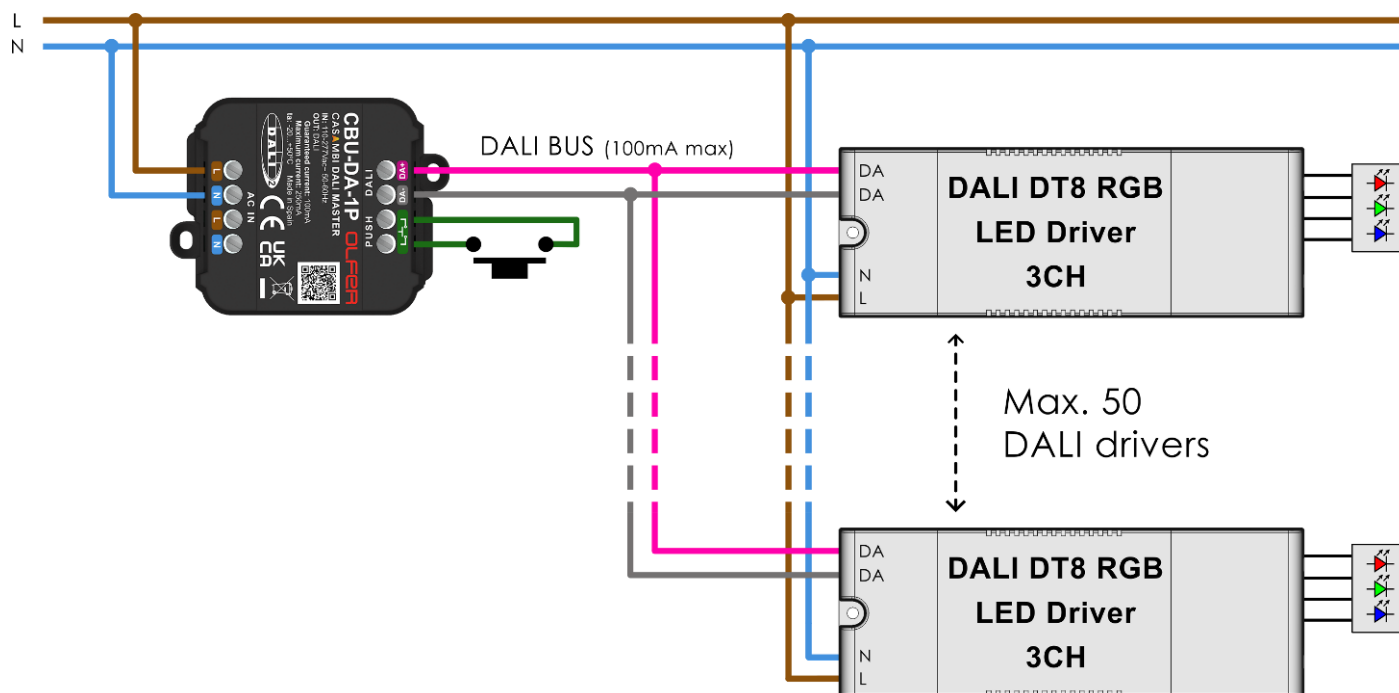


23

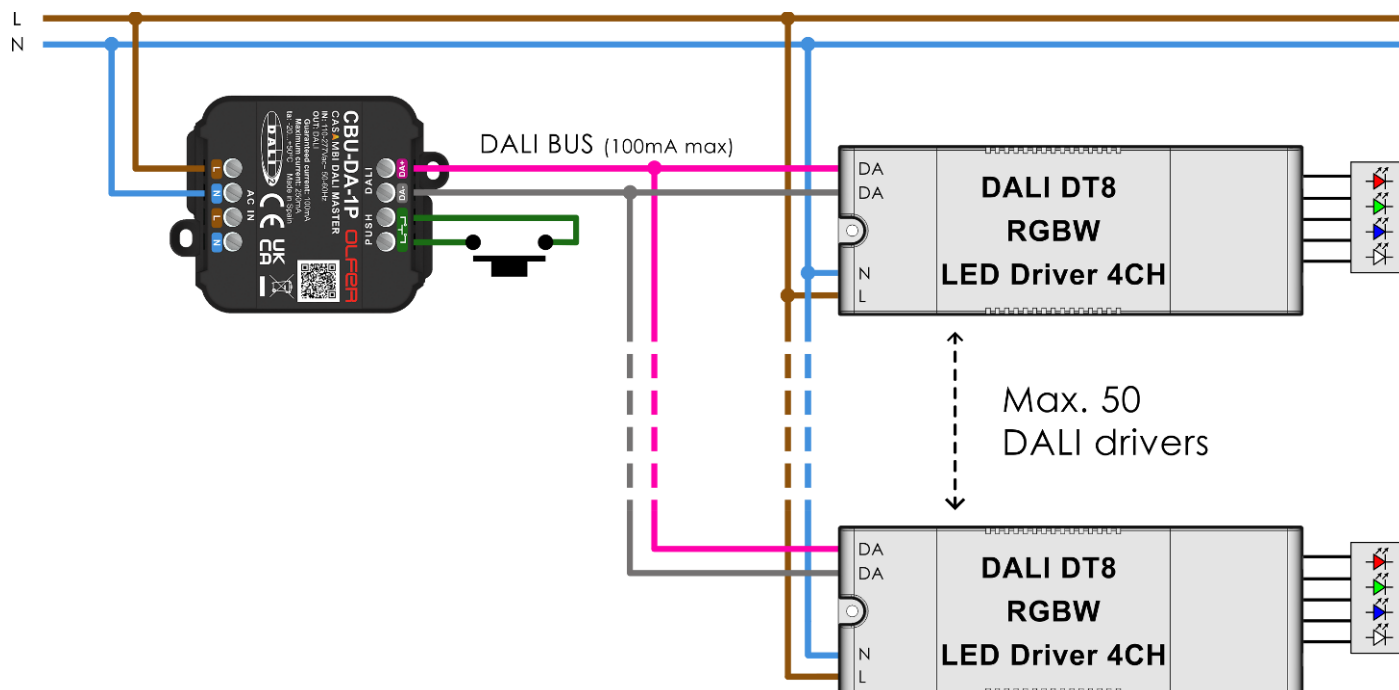




24

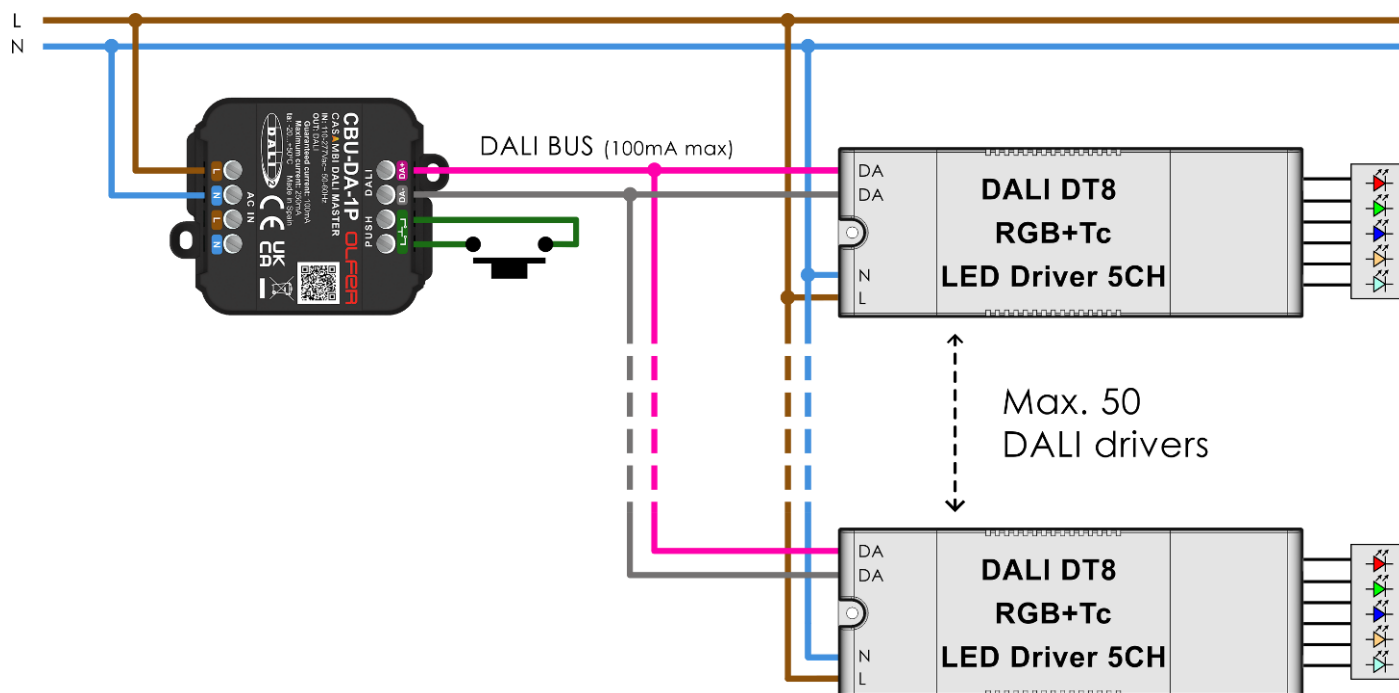


25

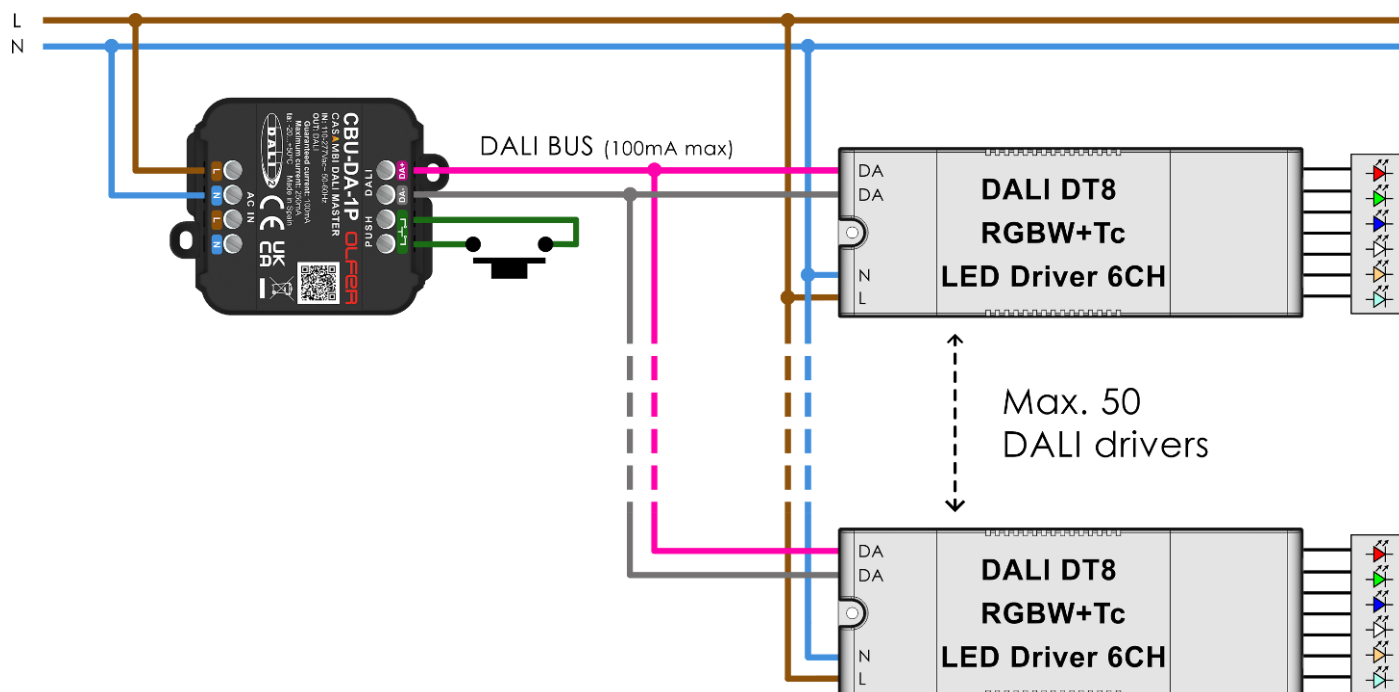




26

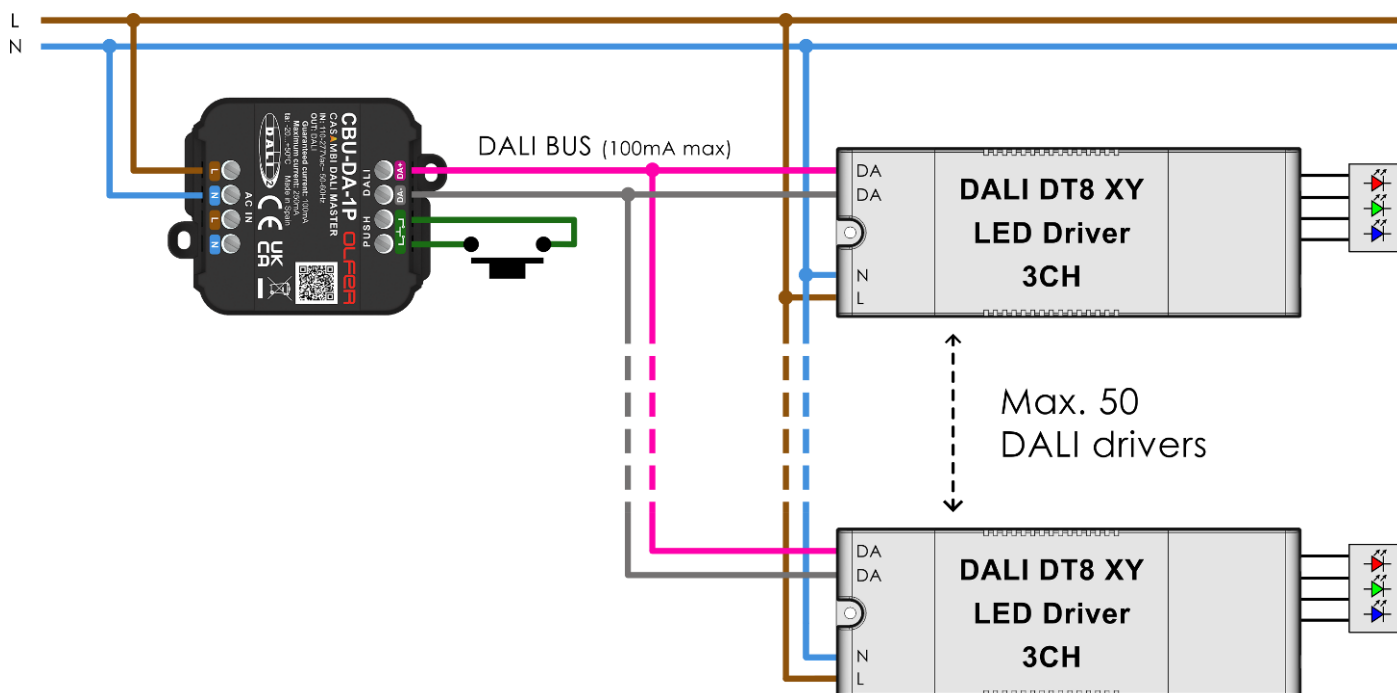

27

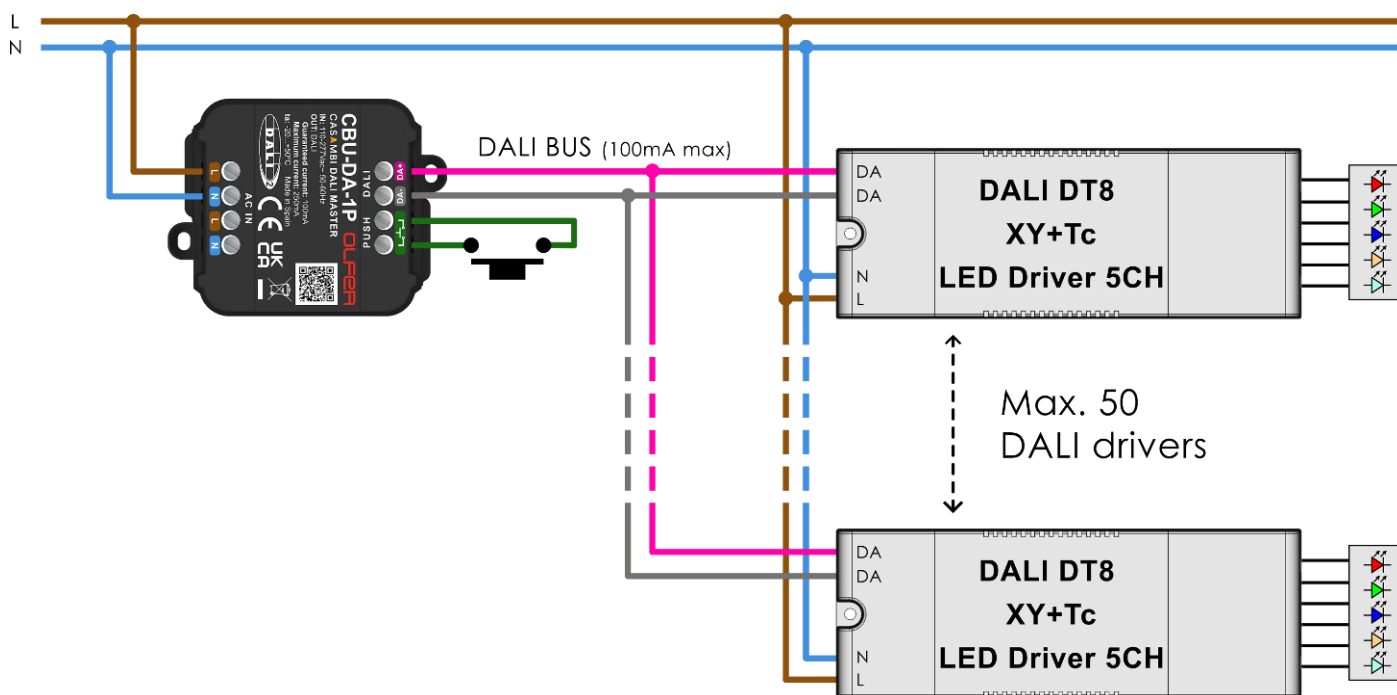



Miscelánea


28




*DALI Master alimentado por el bus DALI.
Antes de conectar el CBU-DA-1P a una línea DALI, asegúrese de que ninguna otra fuente de alimentación de bus DALI esté alimentando el bus.



29

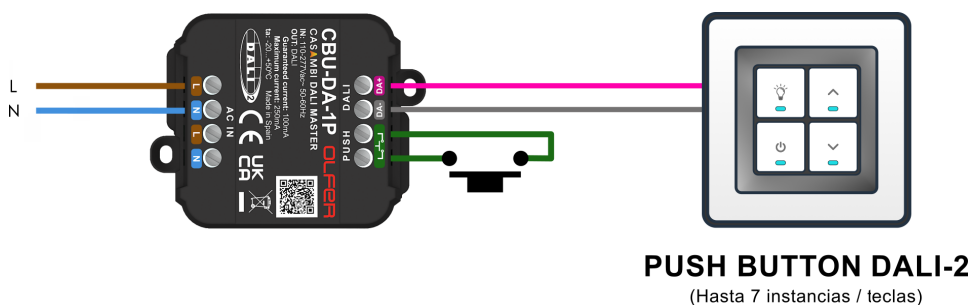


30

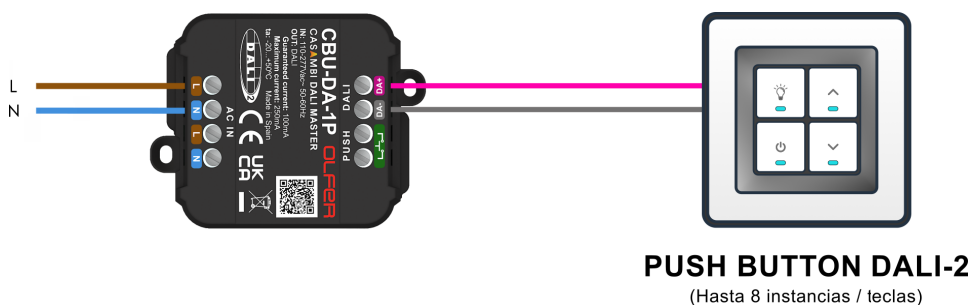




31

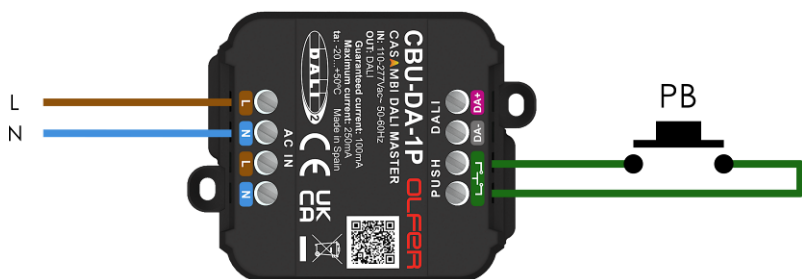

32

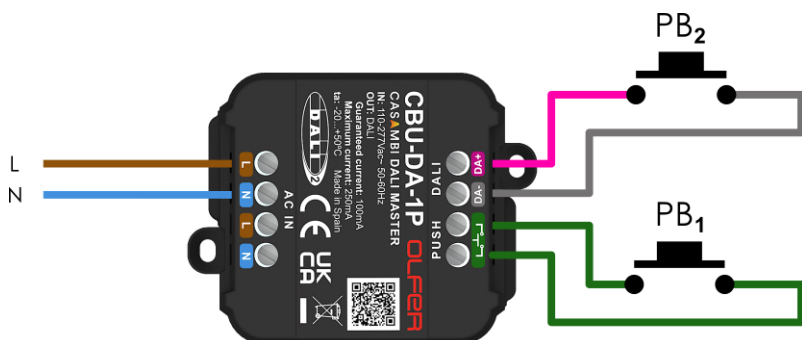

Historial de revisiones

Fecha:	Versión:	Descripción:
16/01/2024	1.0	Publicación inicial.
19/03/2024	1.1	Añadidos perfiles logarítmicos.
02/05/2024	1.2	Añadidos perfiles 35379, 35426, 35427, 35428, 35569, 35570.