




- Potencia de salida continua
- Onda de salida senoidal modificada
- Entradas a 12 o 24Vcc
- Rendimiento hasta del 90%
- Aplicaciones: ordenadores portátiles, TV, faxes, radios, estéreos, ventiladores...
- Protección contra cortocircuito
- Protección por batería baja
- Protección de la inversión de la polaridad
- Sobrecargas, Temperatura
- Cable toma mechero



Nota: Rogamos revisen su aplicación con el departamento comercial. Estos modelos no se deben de utilizar para alimentar motores, ni aspiradoras, ni inductancias, ni cargas inductivas, etc.

Conectores de salida CA disponibles (el tipo 4 es el estándar que se suministra habitualmente).

Las dimensiones y peso pueden variar según el tipo de conector de salida utilizado.

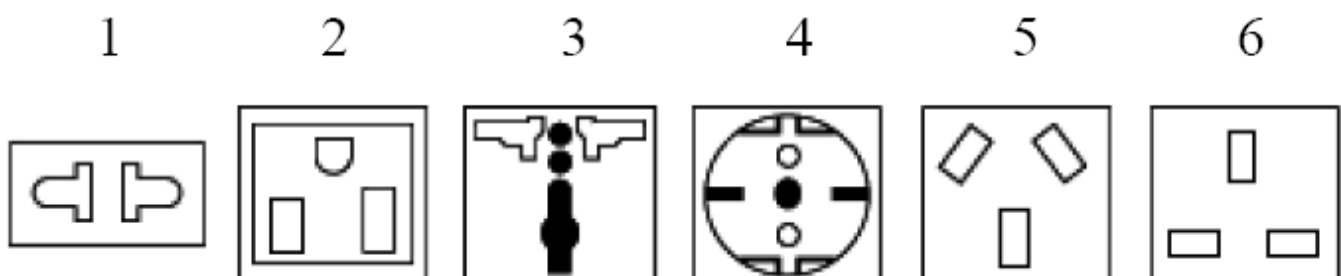

■ Especificaciones

CARACTERÍSTICAS	MODELOS	
	A301-150W-12V	A301-150W-24V
Potencia Salida	150W nominal 300W de pico	150W nominal 300W de pico
Tensión Entrada	10V~15Vcc	20V~30Vcc
Tensiones de Salida	230Vca estándar (versiones disponibles 100V- 240Vca)	230Vca estándar (versiones disponibles 100V- 240Vca)
Regulación de tensión de salida	± 5%	± 5%
Forma de onda en la salida	Onda Senoidal modificada	Onda Senoidal modificada
Frecuencia de salida	50Hz estándar (versiones disponibles a 60Hz)	50Hz estándar (versiones disponibles a 60Hz)
Alarma por batería baja	10V ± 0,5Vcc	20V ± 0,8Vcc
Apagado por batería baja	9,5V ± 0,5Vcc	19V ± 0,8Vcc
Consumo en vacío	<0,2A	<0,2A
Eficiencia	Hasta el 90%	Hasta el 90%
Protección térmica	60 ± 5°C	60 ± 5°C
Refrigeración	Por convección de aire	Por convección de aire
Protecciones	Cortocircuito en la salida (mediante fusible) apagado	Cortocircuito en la salida (mediante fusible) apagado
	Apagado por tensión baja de batería	Apagado por tensión baja de batería
	Apagado por tensión alta de batería	Apagado por tensión alta de batería
	Inversión de la polaridad (Por fusible)	Inversión de la polaridad (Por fusible)
	Sobrecarga (apagado)	Sobrecarga (apagado)
	Exceso de Temperatura (apagado al minuto de sonar la alarma)	Exceso de Temperatura (apagado al minuto de sonar la alarma)
Fusible	Cable toma de mechero 15A x 1 Unidad	Cable toma de mechero 10A x 1 Unidad
Enchufe de salida CA	Estándar un enchufe CA tipo 4. Otros conectores de salida disponibles bajo demanda.	Estándar un enchufe CA tipo 4. Otros conectores de salida disponibles bajo demanda.
Dimensiones	122 x 77 x 70 mm	122 x 77 x 70 mm
Peso	0,55 Kg.	0,55 Kg.