



Existen varios perfiles Casambi disponibles para el CBU-RL-2P. Dependiendo del perfil y el modo de alimentación utilizado, el CBU-RL-2P debe conectarse a los dispositivos de una forma concreta. Los esquemas de conexionado para cada perfil se muestran en este documento.

Tipo	Perfil			Descripción	Esquema de conexionado
	ID del perfil	Modelo / Nombre	Icono		
Relé	39288**	Toggle		Perfil Relé. Toggle switch para el control de la salida del relé. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil SI cambia el estado del relé.	1
	39289	iToggle		Perfil Relé. Toggle switch independiente para el control de la salida del relé. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	1
	39290	Press		Perfil Relé. Push button independiente para el control de la salida del relé. Soltar el push button desactiva el relé de forma inmediata. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	1
	39291	Pulse 0.3s		Perfil Relé. Push button independiente para el control de la salida del relé. Presionar sobre el push button activará el relé durante 0.3 segundos. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	1
	39292	Pulse 1s		Perfil Relé. Push button independiente para el control de la salida del relé. Presionar sobre el push button activará el relé durante 1 segundo. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	1
	39293	Pulse 10s		Perfil Relé. Push button independiente para el control de la salida del relé. Presionar sobre el push button activará el relé durante 10 segundos. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	1
Misc.	39294	Presence		Perfil Presence. No aparece en la pestaña de lámparas. Se puede conectar un sensor de presencia tradicional para que el conjunto actúe como un sensor de presencia Casambi.	2
	39295	Push Button x2		Perfil Push button x2. No aparece en la pestaña de lámparas. Se pueden conectar dos pulsadores de tipo normalmente abierto (N.A.)	3
	39296	Repeater		Perfil Repeater. No aparece en la pestaña de lámparas. El dispositivo actuará únicamente como repetidor utilizando siempre una potencia radio de transmisión máxima de +8dBm en todas las redes.	4

** Perfil predeterminado de fábrica.



Información adicional

Resumen de algunos términos y abreviaturas que se han utilizado a lo largo del documento.


Abreviación:	Descripción:
iToggle	La "i" de "iToggle" hace referencia a que el toggle switch del perfil es independiente del control de "Todas las lámparas" o del control que se hace al deslizar sobre el icono del perfil.



Esquemas de conexionado:

Relé


1

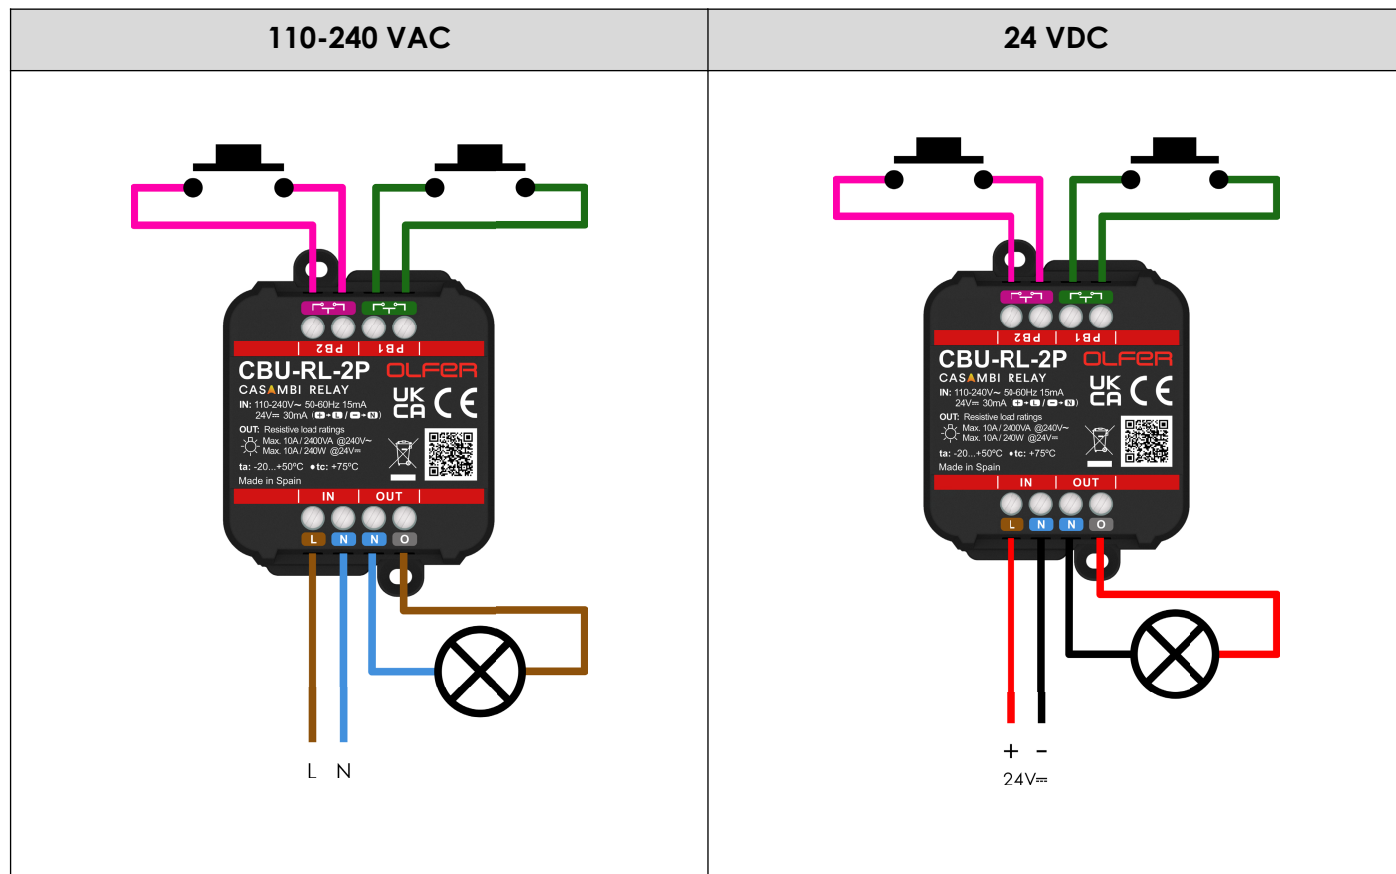




Miscelánea

2

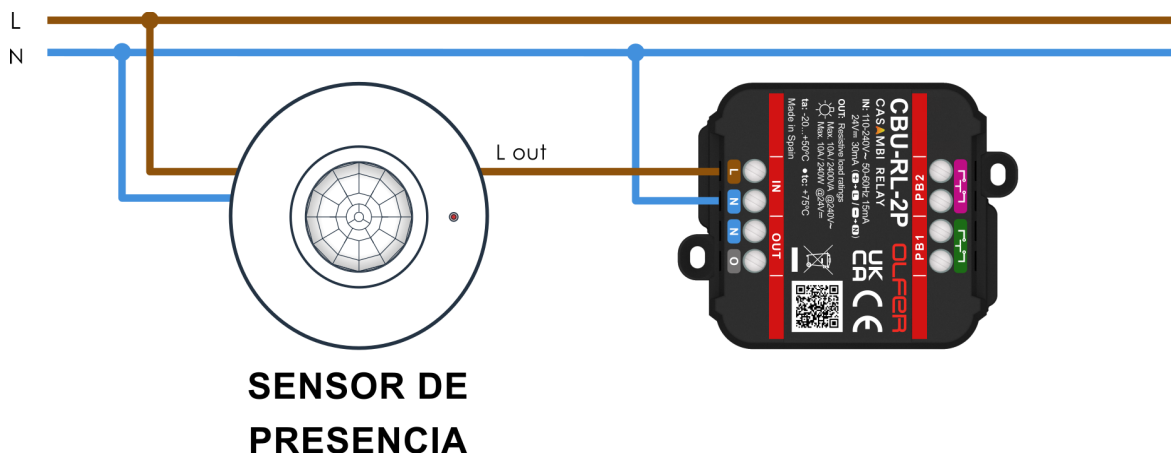


3

110-240 VAC

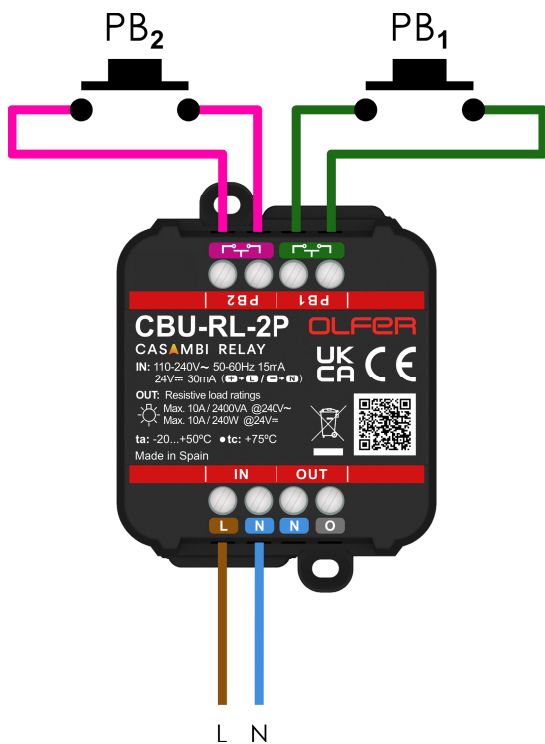

24 VDC

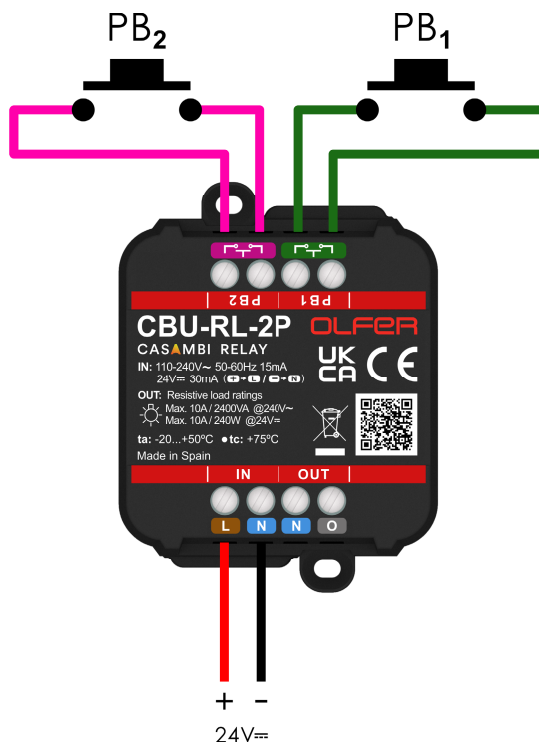



4

110-240 VAC	24 VDC
CBU-RL-2P OLFER CASAMBI RELAY IN: 110-240V~ 50-60Hz 15mA 24V= 30mA (C-B / C-N) OUT: Resistive load ratings Max. 10A / 2400VA @240V~ Max. 10A / 240W @24V= ta: -20...+50°C •tc: +75°C Made in Spain L N	CBU-RL-2P OLFER CASAMBI RELAY IN: 110-240V~ 50-60Hz 15mA 24V= 30mA (C-B / C-N) OUT: Resistive load ratings Max. 10A / 2400VA @240V~ Max. 10A / 240W @24V= ta: -20...+50°C •tc: +75°C Made in Spain + - 24V=



Historial de revisiones

Fecha:	Versión:	Descripción:
17/03/2025	1.0	Publicación inicial.