

CBU-COPD17M-OLF

IP66. Sensor de presencia e iluminancia Detector de movimiento pasivo (PIR)

Entrada: 220-240 Vca 50/60Hz

CASAMBI



LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR EL PRODUCTO

NOTA: El CBU-COPD17M-OLF solo es compatible para trabajar con equipos con tecnología CASAMBI

El sensor CBU-COPD17M-OLF tiene una carcasa con protección IP66 resistente al polvo y al agua (IP66), diseñado para montar en pared. Ideal para interior o exterior. Tiene un detector de presencia e iluminancia (luminosidad) de alta precisión y funciona con el sistema de control inalámbrico CASAMBI mediante Bluetooth.



INSTALACIÓN

Debe ser instalado por una persona competente con referencia BS 7671 o estándares locales equivalentes. En caso de duda, consulte a un electricista cualificado.

- Planifique dónde ubicará el CBU-COPD17M-OLF (consulte diagrama 1 y 2). Desconecte la alimentación y verifique si hay cables o tuberías ocultos.
- El sensor debe ubicarse donde reciba la luz del día.
- Asegúrese que la alimentación esté aislada del circuito.
- Debe montar el sensor a una altura hasta de 17 metros a través de cualquiera de los 4 agujeros pretaladrados y el cable debe quedar por debajo.
- Pase el cable de alimentación a través del agujero requerido para ello.
- El CBU-COPD17M-OLF debe conectarse como muestra el diagrama 3:
L - Línea. N - Neutro.
- IMPORTANTE:** Vuelva a colocar la cubierta, asegurándose de que los 2 tornillos estén bien apretados.

FUNCIONAMIENTO

Para comprobar su funcionamiento (CBU-COPD17M-OLF)

- Conecte la alimentación y tras 20 segundos, si el sensor ha reconocido el movimiento dentro de su zona de detección, el LED rojo integrado permanecerá iluminado durante 4 segundos antes de que se apague.

También podemos ajustar el tiempo de espera (retraso de tiempo) y controlar el umbral de luz diurna mediante la app CASAMBI.





PRECAUCIONES

- No instalar el CBU-COPD17M-OLF cerca de fuentes de calor, ventiladores o falsos techos.
- El CBU-COPD17M-OLF se puede conectar en paralelo (compartiendo L-N)
- No instale luces apuntando directamente al sensor CBU-COPD17M-OLF.
- Asegúrese que los hilos y cables estén firmemente sujetos dentro en los terminales de conexión.
- El CBU-COPD17M-OLF debe estar protegido por un magnetotérmico o fusible de 5 o 6 Amperios.
- Desconecte el CBU-COPD17M-OLF del circuito antes de realizar pruebas de cableado.

DETALLES TÉCNICOS

ENTRADA	
Voltaje:	220 - 240Vca
Frecuencia:	50Hz
Corriente máxima:	20mA
Corriente en Standby:	16mA
TRANSECTOR DE RADIO	
Frecuencias operativas:	2,4... 2,483 GHz
Máx. potencia de salida:	+4 dBm
PARÁMETROS - LUXES	
Rango:	5 - 2000 luxes
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	
Nota: La diferencia de temperatura entre el objeto de detección y el ambiente debe ser al menos 4°C.	
Temperatura de funcionamiento:	-20... +30 °C
Temperatura de almacenamiento:	-25... +75 °C
Max. humedad relativa:	0... 80%, no cond.
CONECTORES	
Bloque de terminales	0.5mm ² - 2.5mm ² rígido o multifilar
Tamaño del cable:	
Longitud de pelado del cable:	6-7mm
Par de apriete:	0,4 Nm/4 Kgf.cm
DATOS MECÁNICOS	
Dimensiones:	75 mm x 60mm x 37mm
Peso:	100 gramos
Grado de protección:	IP66
Clase de protección:	Clase II
Material (carcasa)	Polycarbonato / Polipropileno ignifugo
Acabado / Color	Opaco/Blanco (RAL 9003)
NORMATIVAS Y CONFORMIDADES	
Emisiones EMC: EN60669-2-1:2004 inc. A12:2010	
Inmunidad EMC: EN60669-2-1:2004 inc. A12:2010	
Ambientales: Cumple con WEEE y RoHS	
Seguridad: EN60669-2-1:2004 inc. A12:2010	

5 AÑOS DE GARANTÍA. El CBU-COPD17M-OLF tiene una garantía de 5 años a partir de la fabricación y está homologado CE.

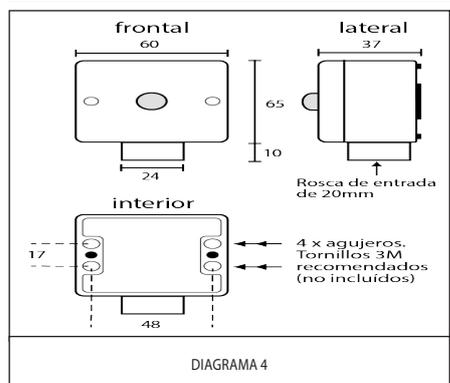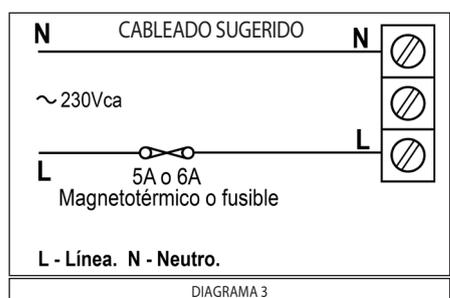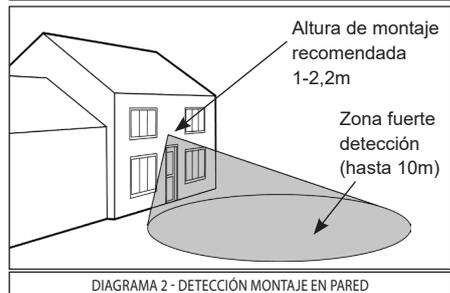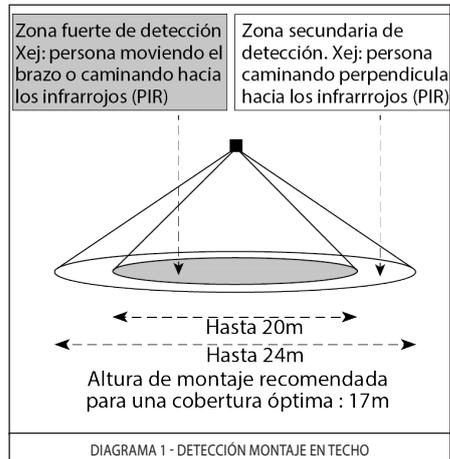

www.olferr.com

OLFER
The Power Supply Company

ELECTRÓNICA OLFER S.L

PAE NEISA AVANCE I. AVDA. DE LA INDUSTRIA 6-8, NAVES 19-20-21
ALCOBENDAS / MADRID C.P.: 28108 TLF: 91 484 08 50



DANLERS