


■ Descripción

Caja estanca con dos prensaestopas M20 para entrada y salida.
Accesorio opcional para el controlador Casambi/DALI: CBU-DA-1P.

■ Especificaciones

Tensión máxima	400Vca
Aislamiento	2500Vca
Temp. ambiente de funcionamiento	-40°C a +105°C
Protección IP	IP66. (IP68 no permanente)
Diametro de cables	9-12mm
Material constructivo	PA66 con tratamiento anti UV
Resistencia al fuego	UL-94 V-0
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto)	131 x 68 x 37mm
Certificaciones	CE / TUV / RCM

■ Dimensiones exteriores

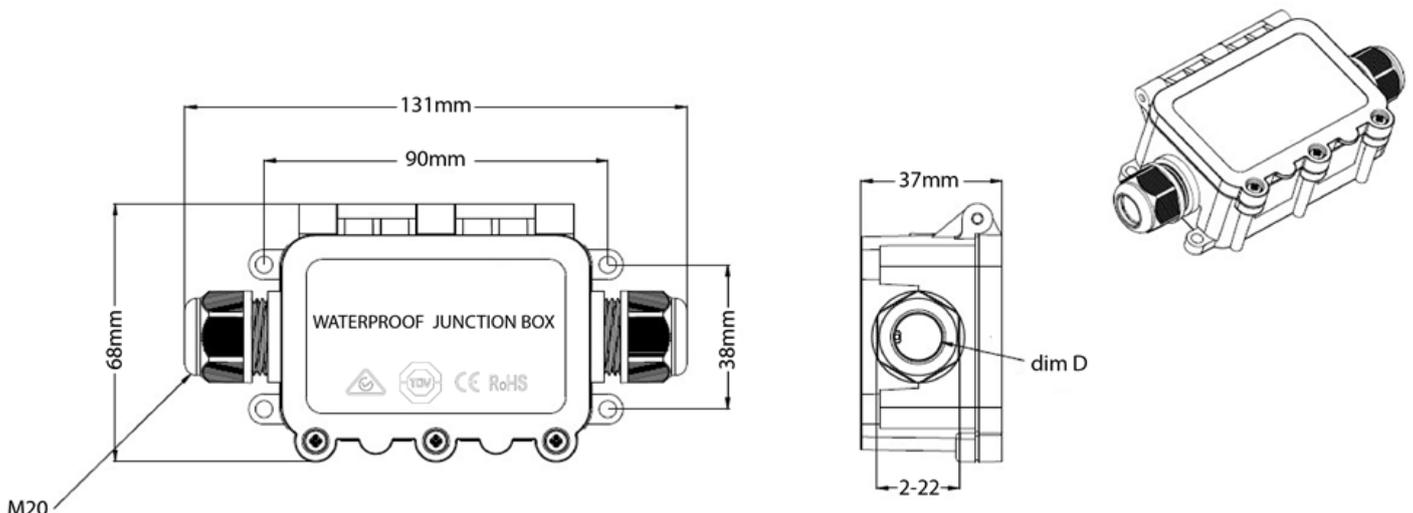

▪ **Dimensiones interiores**



Nota: Para su utilización con el CBU-DA-1P y otros dispositivos de tamaño similar es necesario cortar el pin central que tiene la caja.