














Tipo	Perfil				Descripción	Control de la App	
	ID del perfil	Modelo / Nombre	Icono	Modo del perfil			
DALI	43334	DALI Lin* Broadcast		DALI/BC/Dim{Presen ce,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI Broadcast. Curva de regulación lineal.	Regulador: BC	
	43335	DALI Log Broadcast		DALI/BC/Dim{Presen ce,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI Broadcast. Curva de regulación logarítmica.	Regulador: BC	
	43337	DALI Lin* BC + Ext. Buttons		DALI/BC/Dim{Presen ce,DALIPB,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI Broadcast. Curva de regulación lineal. Un módulo de pulsadores DALI-2 de hasta 8 instancias (iN0 - iN7) conectado al bus DALI aparecerá como el mismo número de pulsadores Casambi en la App.	Regulador: BC	
	43338	DALI Log BC + Ext. Buttons		DALI/BC/Dim{Presen ce,DALIPB,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI Broadcast. Curva de regulación logarítmica. Un módulo de pulsadores DALI-2 de hasta 8 instancias (iN0 - iN7) conectado al bus aparecerá como el mismo número de pulsadores Casambi en la App.	Regulador: BC	
	43339	DALI Lin* 1xDIM SA		DALI/Elements{Prese nce,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT6 1xDimmer. Curva de regulación lineal. Direccionamiento DALI automático.	Regulador: A0	
	43340	DALI Log 1xDIM SA		DALI/Elements{Prese nce,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT6 1xDimmer. Curva de regulación logarítmica. Direccionamiento DALI automático.	Regulador: A0	
	43341	DALI Lin* 2xDIM SA		DALI/Elements{Prese nce,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT6 2xDimmers. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	Regulador 1: A0 Regulador 2: A1	
	43342	DALI Log 2xDIM SA		DALI/Elements{Prese nce,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT6 2xDimmers. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	Regulador 1: A0 Regulador 2: A1	
	43343	DALI Lin* 4xDIM SA		DALI/Elements{Prese nce,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT6 4xDimmers. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	Regulador 1: A0 Regulador 2: A1 Regulador 3: A2 Regulador 4: A3	
	43344	DALI Log 4xDIM SA		DALI/Elements{Prese nce,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT6 4xDimmers. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	Regulador 1: A0 Regulador 2: A1 Regulador 3: A2 Regulador 4: A3	
43345	DALI Lin* 8xDIM SA		DALI/Elements{Prese nce,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT6 8xDimmers. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático.	Regulador 1: A0 Regulador 2: A1 Regulador 3: A2 Regulador 4: A3 Regulador 5: A4 Regulador 6: A5 Regulador 7: A6 Regulador 8: A7		



	43346	DALI Log 8xDIM SA		DALI/Elements{Presence, Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT6 8xDimmers. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Dirección automática DALI.	Regulador 1: A0 Regulador 2: A1 Regulador 3: A2 Regulador 4: A3 Regulador 5: A4 Regulador 6: A5 Regulador 7: A6 Regulador 8: A7	
	43347	DALI Lin* (1xGroup)		DALI/Elements{Presence, Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI 1xGroup. Curva de regulación lineal. Controla grupos DALI.	Regulador: G0	
	43348	DALI Log (1xGroup)		DALI/Elements{Presence, Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI 1xGroup. Curva de regulación logarítmica. Controla grupos DALI.	Regulador: G0	
	43349	DALI Lin* (2xGroup)		DALI/Elements{Presence, Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI 2xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	Regulador 1: G0 Regulador 2: G1	
	43350	DALI Log (2xGroup)		DALI/Elements{Presence, Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI 2xGroup. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	Regulador 1: G0 Regulador 2: G1	
	43351	DALI Lin* (4xGroup)		DALI/Elements{Presence, Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI 4xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	Regulador 1: G0 Regulador 2: G1 Regulador 3: G2 Regulador 4: G3	
	43352	DALI Log (4xGroup)		DALI/Elements{Presence, Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI 4xGroup. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	Regulador 1: G0 Regulador 2: G1 Regulador 3: G2 Regulador 4: G3	
	43353	DALI Lin* (8xGroup)		DALI/Elements{Presence, Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI 8xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	Regulador 1: G0 Regulador 2: G1 Regulador 3: G2 Regulador 4: G3 Regulador 5: G4 Regulador 6: G5 Regulador 7: G6 Regulador 8: G7	

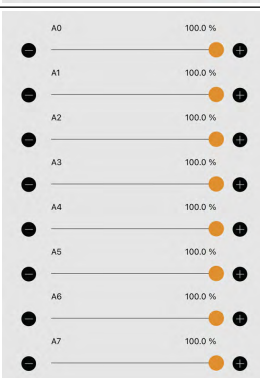

43354	DALI Log (8xGroup)		DALI/Elements{Presence,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad, DALI 8xGroup. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI.	Regulador 1: G0 Regulador 2: G1 Regulador 3: G2 Regulador 4: G3 Regulador 5: G4 Regulador 6: G5 Regulador 7: G6 Regulador 8: G7	
43355	DALI Lin* (8xGroup) + Ext. Buttons		DALI/Elements{Presence,DALIPB,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad, DALI 8xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI. Un módulo de pulsadores DALI-2 de hasta 8 instancias (iN0 - iN7) conectado al bus aparecerá como el mismo número de pulsadores Casambi en la App.	Regulador 1: G0 Regulador 2: G1 Regulador 3: G2 Regulador 4: G3 Regulador 5: G4 Regulador 6: G5 Regulador 7: G6 Regulador 8: G7	
43356	DALI Log (8xGroup) + Ext. Buttons		DALI/Elements{Presence,DALIPB,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad, DALI 8xGroup. Curva de regulación logarítmica. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI. Un módulo de pulsadores DALI-2 de hasta 8 instancias (iN0 - iN7) conectado al bus aparecerá como el mismo número de pulsadores Casambi en la App.	Regulador 1: G0 Regulador 2: G1 Regulador 3: G2 Regulador 4: G3 Regulador 5: G4 Regulador 6: G5 Regulador 7: G6 Regulador 8: G7	
43357	DALI Lin* DT6 TW Warm-Cool SA		DALI/2ch/Dim,Vertical{Presence,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad, DALI DT6 Tunable white. Slider genérico Cálido / Frío (sin valores CCT). Curva de regulación lineal. Direccionamiento DALI automático. Cálido: dirección A0 Frío: dirección A1	Regulador: A0+A1 Cálido/Frío: Mezcla de la temperatura de color	
43358	DALI Log DT6 TW Warm-Cool SA		DALI/2ch/Dim,Vertical{Presence,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad, DALI DT6 Tunable white. Slider genérico Cálido / Frío (sin valores CCT). Curva de regulación logarítmica. Direccionamiento DALI automático. Cálido: dirección A0 Frío: dirección A1	Regulador: A0+A1 Cálido/Frío: Mezcla de la temperatura de color	
43359	DALI Lin* DT6 Dim to Warm SA		DALI/2ch/Dim{Warm Cool}{Presence,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad, DALI DT6 Dim to Warm. Un único slider controla tanto la intensidad como la temperatura del color. La luz se vuelve más cálida a niveles bajos de regulación y más fría a niveles altos. Curva de regulación lineal. Direccionamiento DALI automático. Cálido: dirección A0 Frío: dirección A1	Regulador: A0+A1	
43360	DALI Log DT6 Dim to Warm SA		DALI/2ch/Dim{Warm Cool}{Presence,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad, DALI DT6 Dim to Warm. Un único slider controla tanto la intensidad como la temperatura del color. La luz se vuelve más cálida a niveles bajos de regulación y más fría a niveles altos. Curva de regulación logarítmica. Direccionamiento DALI automático. Cálido: dirección A0 Frío: dirección A1	Regulador: A0+A1	



	43361	DALI Lin* DT6 RGB/W SA		DALI/4ch/Dim,RGB/White{Presence,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT6 RGB/W. Curva de regulación lineal. Control del balance Blanco/Color. Direccionamiento DALI automático. Rojo: dirección A0 Verde: dirección A1 Azul: dirección A2 Blanco: dirección A3	Regulador: Regulación de los canales rojo/verde/azul/blanco Blanco/Color: Balance entre el canal blanco y el mix RGB Color: Mezcla rojo/verde/azul Saturación de color: Grado de pureza del color actual (no afecta al canal blanco) Paleta: Mezcla rojo/verde/azul (horizontal) + saturación (vertical) Colores guardados: Hasta 10	
	43362	DALI Log DT6 RGB/W SA		DALI/4ch/Dim,RGB/White{Presence,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT6 RGB/W. Curva de regulación logarítmica. Control del balance Blanco/Color. Direccionamiento DALI automático. Rojo: dirección A0 Verde: dirección A1 Azul: dirección A2 Blanco: dirección A3	Regulador: Regulación de los canales rojo/verde/azul/blanco Blanco/Color: Balance entre el canal blanco y el mix RGB Color: Mezcla rojo/verde/azul Saturación de color: Grado de pureza del color actual (no afecta al canal blanco) Paleta: Mezcla rojo/verde/azul (horizontal) + saturación (vertical) Colores guardados: Hasta 10	
DALI DT8	43363	DALI Lin* DT8 TW 2.7-6.5K BC		DALI/DT8/Dim,TW{Presence,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT8 Tunable white. Broadcast. Curva de regulación lineal.	Regulador: BC Temperatura de color: Mezcla cálido (2700K) / frío (6500K)	
	43364	DALI Log DT8 TW 2.7-6.5K BC		DALI/DT8/Dim,TW{Presence,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT8 Tunable white. Broadcast. Curva de regulación logarítmica.	Regulador: BC Temperatura de color: Mezcla cálido (2700K) / frío (6500K)	
	43365	DALI Lin* DT8 Dim to Warm BC		DALI/DT8/Dim,[Warm Cool]{Presence,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT8 Dim to Warm. Broadcast. Un único slider controla tanto la intensidad como la temperatura del color. La luz se vuelve más cálida a niveles bajos de regulación y más fría a niveles altos. Curva de regulación lineal.	Regulador: BC	
	43366	DALI Log DT8 Dim to Warm BC		DALI/DT8/Dim,[Warm Cool]{Presence,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT8 Dim to Warm. Broadcast. Un único slider controla tanto la intensidad como la temperatura del color. La luz se vuelve más cálida a niveles bajos de regulación y más fría a niveles altos. Curva de regulación logarítmica.	Regulador: BC	
	43367	DALI Lin* DT8 RGB/W BC		DALI/DT8/Dim,RGB/White{Evolution}{Presence,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT8 RGB/W. Broadcast. Curva de regulación lineal. Control del balance Blanco/Color.	Regulador: Regulación de los canales rojo/verde/azul/blanco Blanco/Color: Balance entre el canal blanco y el mix RGB Color: Mezcla rojo/verde/azul Saturación de color: Grado de pureza del color actual (no afecta al canal blanco) Paleta: Mezcla rojo/verde/azul (horizontal) + saturación (vertical) Colores guardados: Hasta 10	
	43368	DALI Log DT8 RGB/W BC		DALI/DT8/Dim,RGB/White{Evolution}{Presence,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT8 RGB/W. Broadcast. Curva de regulación logarítmica. Control del balance Blanco/Color.	Regulador: Regulación de los canales rojo/verde/azul/blanco Blanco/Color: Balance entre el canal blanco y el mix RGB Color: Mezcla rojo/verde/azul Saturación de color: Grado de pureza del color actual (no afecta al canal blanco) Paleta: Mezcla rojo/verde/azul (horizontal) + saturación (vertical) Colores guardados: Hasta 10	



	43369	DALI Lin* DT8 RGB/TW BC		DALI/DT8/Dim,RGB,TW{Presence,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT8 RGB/TC. Broadcast. Curva de regulación lineal.	Regulador: Regulación de los canales rojo/verde/azul/cálido/frío Temperatura de color: Mezcla cálido (2700K) / frío (6500K) Color: Mezcla rojo/verde/azul Saturación de color: Grado de pureza del color actual (no afecta ni al canal cálido ni al frío) Paleta: Mezcla rojo/verde/azul (horizontal) + saturación (vertical) Colores guardados: Hasta 10 
	43370	DALI Log DT8 RGB/TW BC		DALI/DT8/Dim,RGB,TW{Presence,Daylight}	Sensor de presencia y luminosidad. DALI DT8 RGB/TC. Broadcast. Curva de regulación logarítmica.	Regulador: Regulación de los canales rojo/verde/azul/cálido/frío Temperatura de color: Mezcla cálido (2700K) / frío (6500K) Color: Mezcla rojo/verde/azul Saturación de color: Grado de pureza del color actual (no afecta ni al canal cálido ni al frío) Paleta: Mezcla rojo/verde/azul (horizontal) + saturación (vertical) Colores guardados: Hasta 10 
Misc.	43371**	Sensor + Push Button		Sensor{Presence,Daylight}	Perfil Sensor y Push button. Sensor de presencia y luminosidad. No aparece en la pestaña de lámparas. Se puede cablear un único pulsador de tipo normalmente abierto (N.A.) a los terminales DALI (DA+/DA-). Perfil predeterminado de fábrica.	— Aparece en las pestañas "Sensores" e "interruptores". PULSADORES ☒ DALI ☐ No se utiliza Controla lo que sucede cuando se utiliza un pulsador.

** Perfil predeterminado de fábrica.

Todos los perfiles cuentan con un parameter Casambi que permite desactivar el LED interno de indicación de presencia.

Información adicional

Resumen de algunos términos y abreviaturas que se han utilizado a lo largo del documento.

Abreviación:	Descripción:
A0, A1, A2, ...	DALI short address / Dirección corta DALI.
G0, G1, G2, ...	DALI group address / Dirección de grupo DALI.
BC	Broadcast.
SA	Short Address / Dirección corta.
Lin*	Curva de regulación lineal optimizada.
Log	Curva de regulación logarítmica.



Historial de revisiones

Fecha:	Versión:	Descripción:
25/10/2025	1.0	Publicación inicial.