



■ Características

- Salida en Tensión Constante
- Clase II sin toma de tierra
- PFC activo incorporado
- Consumo en standby <0,5
- Formato ultra plano
- Cumple con EN61000-3-2-2019
- IP44. SELV. 5 años de garantía

■ Aplicaciones

- Tiras LED
- Iluminación baños / cocinas
- Retro-iluminación en espejos
- Mobiliario
- Interiorismo

■ Descripción

El modelo CVB-15-24-F44 es un led driver con salida en tensión constante pensado para alimentar tiras led o bombillas led que trabajen a 24V en tensión constante. Carcasa de plástico con formato ultra plano que permite integrarlo en muchas aplicaciones de forma sencilla. Factor de potencia <0,97 y múltiples protecciones: sobretensión, cortocircuito, sobrecarga y sobre temperatura. Especial para uso en baños y zonas húmedas. Cumple con normativa de armónicos: EN61000-3-2-2019.


■ Principales Características

• Tensión de Salida	24Vcc	Rango de Entrada	180-264Vca
• Corriente de Salida	0,625A	Frecuencia Entrada	47-63Hz
• Potencia de Salida	15W	Factor de Potencia	0,80
• Eficiencia	85%	Dimensiones	113,6 x 37 x 18mm

■ Especificaciones


Modelo	CVB-15-24-F44	
Salida	Tensión de salida	24Vcc
	Corriente de salida	De 0 a 0,625 Amperios
	Potencia asignada	15W
	Rizado	±2% pico a pico
	Tiempo de encendido	400ms a plena carga
Entrada	Rango de tensión	180-264Vca
	Rango de frecuencia	47-63Hz
	Factor de potencia	0,80 a plena carga y 230Vca
	Eficiencia	85% a 230Vca
	Distorsión armónica (THD)	46% a plena carga y 230Vca
	Corriente de entrada	0,13A máximo a plena carga y 180Vca
	Consumo sin carga	<0,5W
	Corriente de arranque	30A a plena carga y 230Vca
	Corriente de fuga	<0,7mA
Condiciones de trabajo	Temperatura de trabajo	Desde -20°C hasta +45°C
	Temperatura de caja	85°C
	Humedad de trabajo	Desde el 10% al 90% sin condensación
	Temp. de almacenaje	Desde -40°C hasta +85°C
Protecciones	Sobre carga	110-160% protección con auto-recuperación
	Corto circuito	Si, protección con auto-recuperación. Modo Hiccup
	Sobretensión	150%. Protección con auto-recuperación
Seguridad y compatibilidad electromagnética	Homologaciones	CE, UKCA, TUV, SELV
	Estándares de seguridad	EN 61347-1, EN 61347-2-13
	Tensión de aislamiento	Entrada/Salida: 3200Vca
	Resistencia aislamiento	Entrada/Salida ≥10MΩ @500Vcc
	Emisiones CEM	EN 55015; EN61000-3-2 Clase C
	Inmunidad CEM	EN 61547
Otros	Vida esperada	30.000h a plena carga, 230Vca y Tc=75°C
	MTBF	200.000h (MIL-HDBK-217F)@230Vca, plena carga
	Peso	80g
	Dimensiones	113,6 x 37 x 18mm (Largo x Ancho x Alto)
Notas	Todos los parámetros han sido medidos a 25°C de temperatura ambiente salvo indicación contraria.	

■ Especificaciones Mecánicas

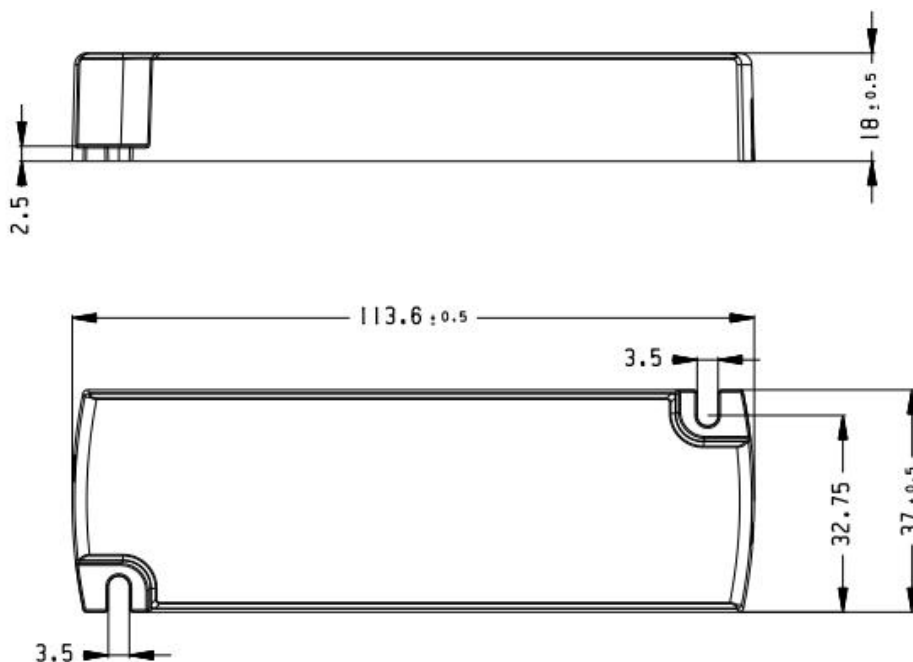

■ Curvas

Carga vs Curva de temperatura

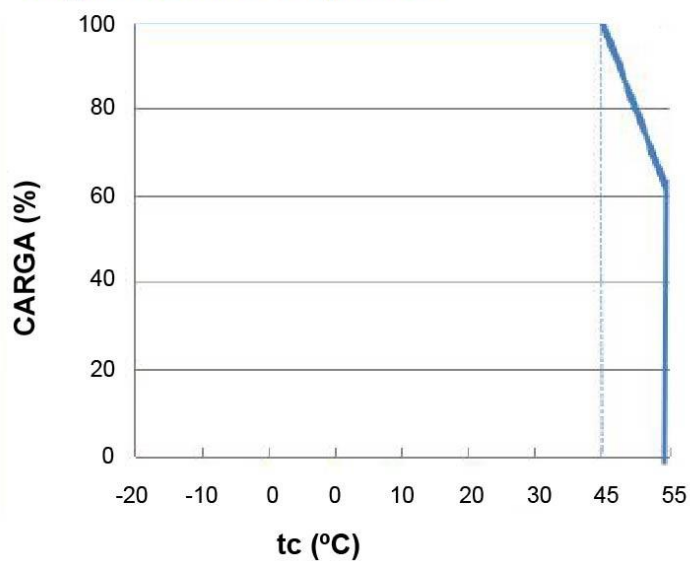

Carga vs Tensión de entrada

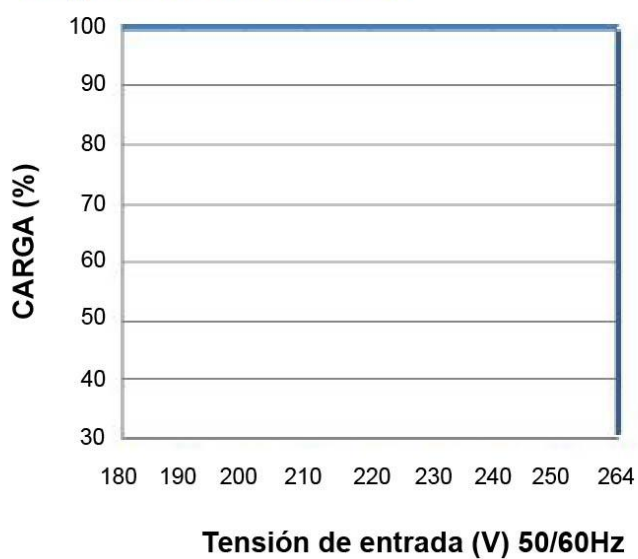
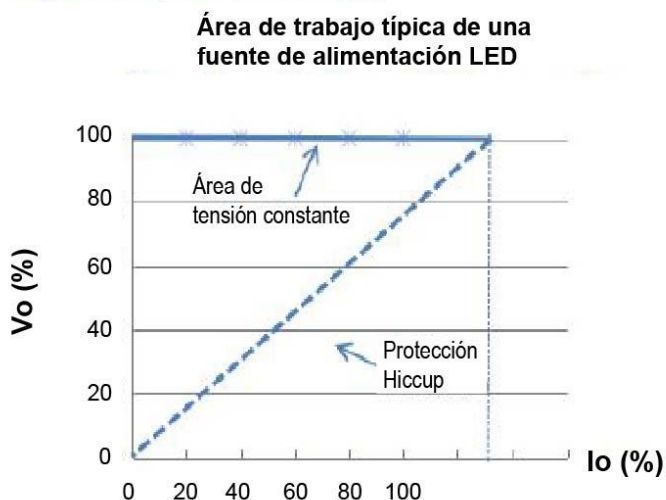
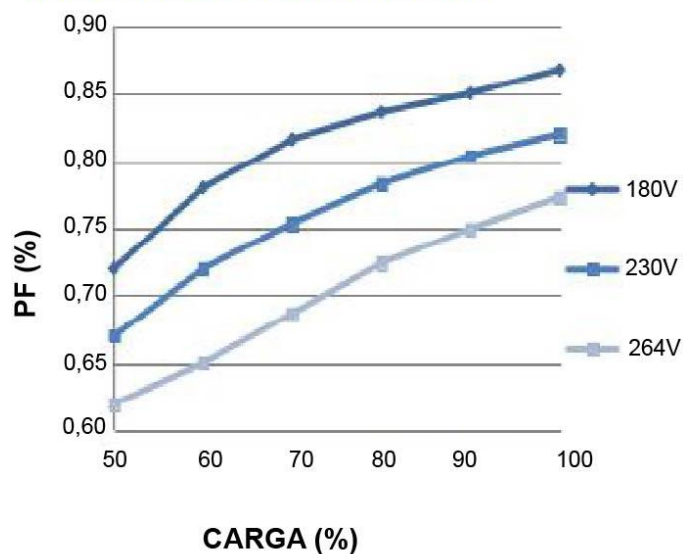
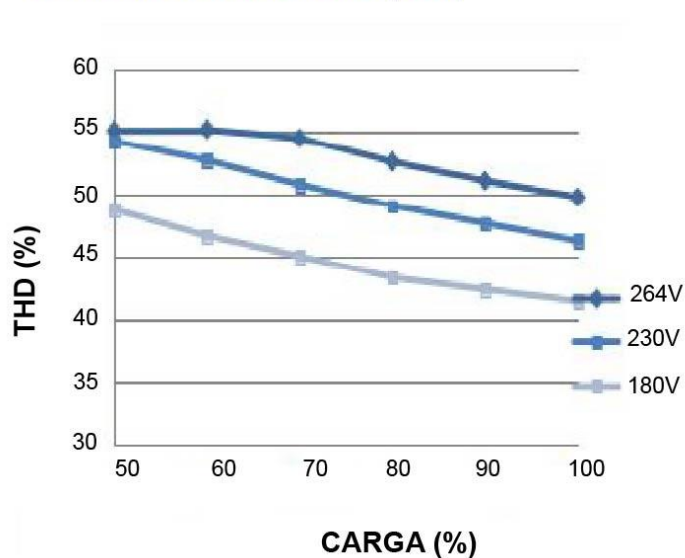


Figura I-V (Área de trabajo)

Características Factor de Potencia

Distorsión Armónica Total (THD)

Curva Eficiencia vs Carga
