



TSL IRIS2 FAMILY

TIRA FLEXIBLE / 02280124

OLFER
The Power Supply Company

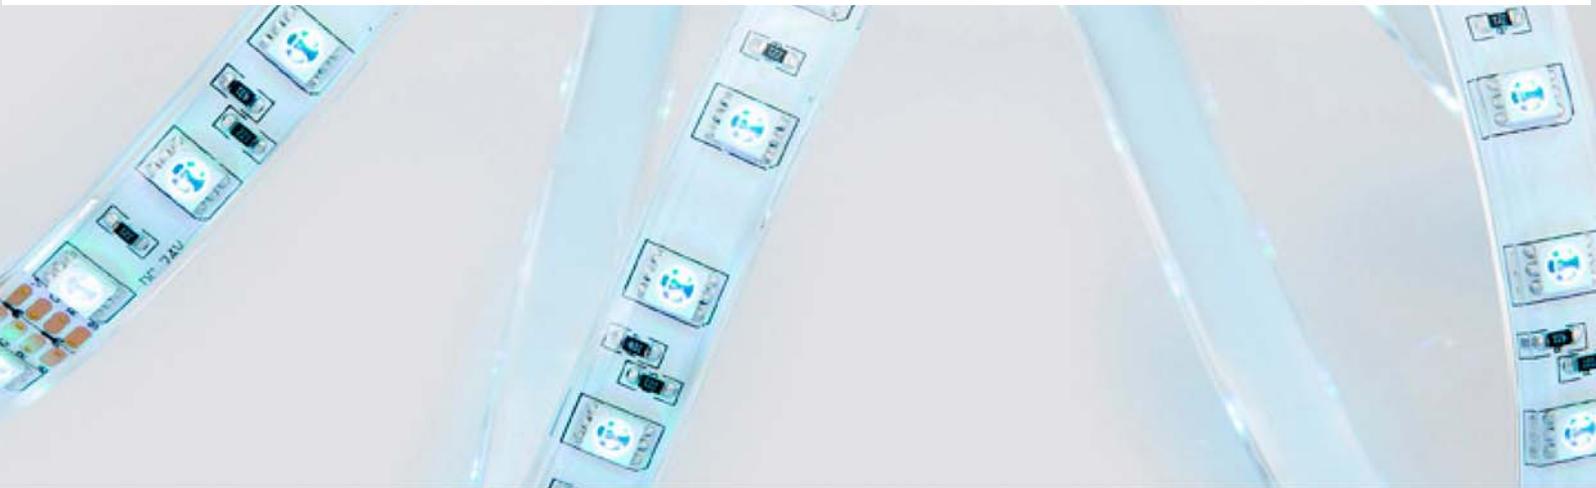

Distribución luminosa

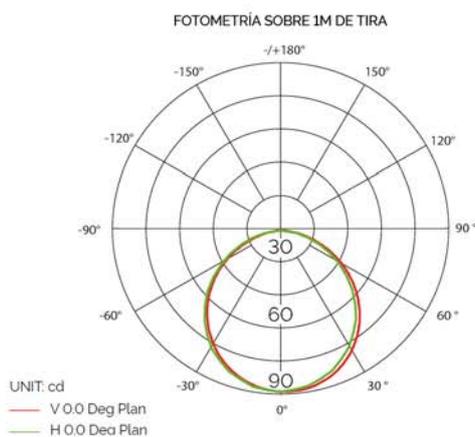

Datos Ópticos

Flujo luminoso (lm/m)	271
Eficiencia luminica (lm/w)	22,58
CCT (°K)	RGB
SDCM (McAdam)	-
CRI	-
Ángulo de apertura (°)	120



Datos Eléctricos

Tensión (VDC)	24
Intensidad Máxima (mA)	500
Potencia Típica (W)	12
Descarga Electroestática (V)	800



Iluminancia

Estudio realizado sobre 1m de tira.

Height	Eavg/Emax	Angle:162.05deg	Diameter
1m	73.40lx		1266.31cm
2m	18.36lx		18.36cm
3m	8.16lx		3798.93cm
4m	4.59lx		5065.24cm
5m	2.95lx		6331.55cm


Datos Técnicos

Tipo de led	SMD5050
Protección Acabado	67E
Densidad (Leds/m)	60
Dimensiones (mm)	12x6
Formato rollo (m)	5
Corte mínimo (mm)	100
Diámetro curvatura (mm)	60
Tª de trabajo (°C)	-25/60
Tª de almacenaje (°C)	-40/80
Led Pitch (mm)	16,7
Vida útil (KH)	36 (L80/B10)



TSL IRIS2 FAMILY

TIRA FLEXIBLE / 02280124

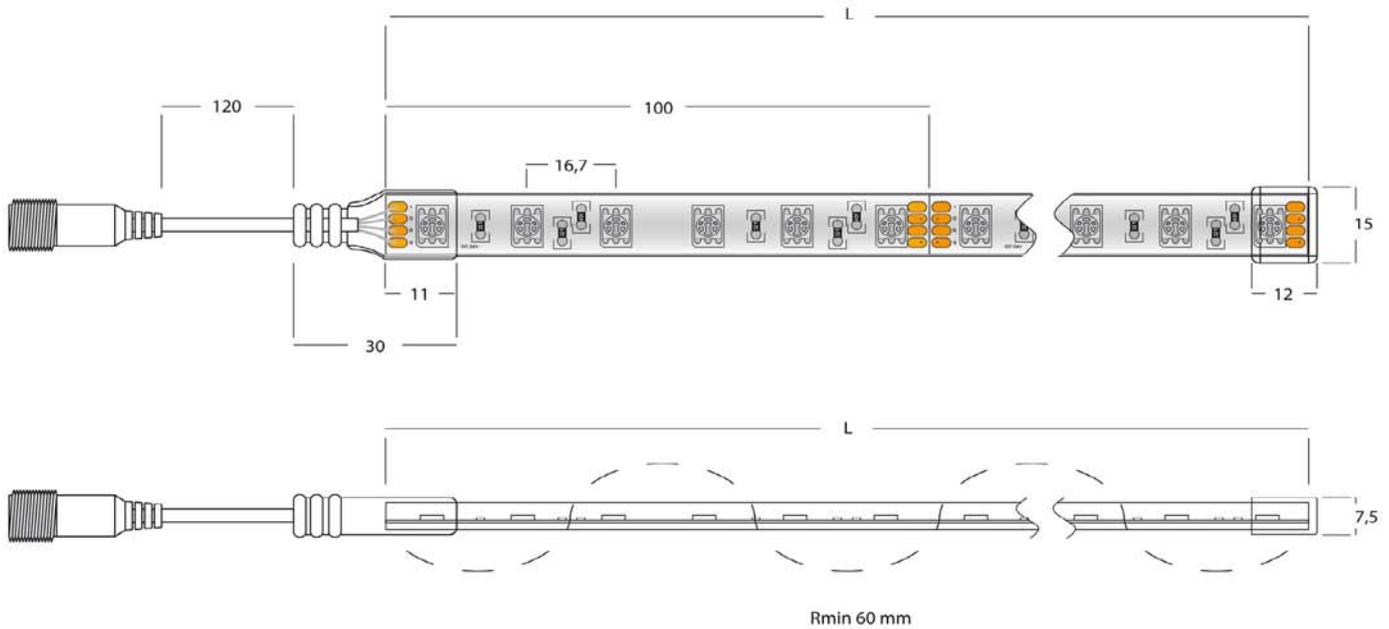

Sección cableado (mm²)

	5m	10m	15m	20m	25m
IP 67E	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

*Cableado recomendado según la intensidad máxima del circuito y la resistencia física del acabado. Datos calculados para longitud de cableado estándar (1m).

Percepción luminica (%)

	5m	10m	15m	20m	25m
Alimentación	94	83	63	-	-
Realimentación	98	94	88	83	65

* Los datos se han tomado en el punto más crítico, aquel más alejado de la alimentación.
* Las tiras solo pueden ser alimentadas y realimentadas por una sola fuente.

Información Adicional

-  La instalación debe realizarse en un lugar libre de agentes químicos como ácidos o halógenos.
-  La humedad relativa de la instalación no debe superar la soportada por el producto.
-  La temperatura ambiente en el área de funcionamiento puede oscilar entre -15° C y 40° C.
-  La tensión de salida de la fuente debe ser acorde con la tensión de funcionamiento del circuito.
-  Para evitar daños por sobre tensiones, el voltaje de la fuente de alimentación debe ser estable.
-  La sección de cable de alimentación debe ser acorde con la intensidad soportada.
-  La instalación y conexión debe ser realizada por un profesional especialista.
-  Para una correcta disipación los productos se instalarán en lugares correctamente ventilados.

GARANTÍA

Proporcionamos asistencia técnica durante la vida del producto.

Garantía de 2 años.

La garantía para su reparación o sustitución gratuita cubre únicamente los defectos de fabricación.

Para fallos más allá de la garantía, nos reservamos el derecho de cobrar tiempo y piezas.

La garantía excluye defectos por manipulación incorrecta, los daños y perjuicios causados por la retirada no autorizada, el mantenimiento y la conexión incorrecta. Los daños causados por incendio, rayo, contaminación o tensión anormal. Los daños causados por negligencia, almacenamiento inadecuado a altas temperaturas o humedad o cerca de productos químicos nocivos. La reparación o reemplazo bajo esta garantía es recurso exclusivo del cliente directo.