





Existen varios perfiles Casambi disponibles para el CBU-2RL-2P. Dependiendo del perfil y el modo de alimentación utilizado, el CBU-2RL-2P debe conectarse a los dispositivos de una forma concreta. Los esquemas de conexionado para cada perfil se muestran en este documento.

Tipo	Perfil			Descripción	Esquema de conexionado
	ID del perfil	Modelo / Nombre	Icono		
Relé	39318**	Toggle		Perfil Relé x2. Dos toggle switch para el control de las salidas de los relés. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil SI cambia el estado de ambos relés.	1
	39319	iToggle		Perfil Relé x2. Dos toggle switch independientes para el control de las salidas de los relés. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado de ambos relés.	1
	39320	Press		Perfil Relé x2. Dos push button independientes para el control de la salida de los relés. Soltar cualquiera de los dos push buttons desactiva su correspondiente relé. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado de ambos relés.	1
	39321	Pulse 0.3s		Perfil Relé x2. Dos push button independientes para el control de la salida de los relés. Pulsar cualquiera de los dos push button activará su correspondiente relé durante 0.3 segundos. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado de ambos relés.	1
	39322	Pulse 1s		Perfil Relé x2. Dos push button independientes para el control de la salida de los relés. Pulsar cualquiera de los dos push button activará su correspondiente relé durante 1 segundo. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado de ambos relés.	1
	39323	Pulse 10s		Perfil Relé x2. Dos push button independientes para el control de la salida de los relés. Pulsar cualquiera de los dos push button activará su correspondiente relé durante 10 segundos. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado de ambos relés.	1
	39324	iToggle + Press		Perfil Relé x2. Dos elementos independientes combinados para el control de la salida de los relés. Un toggle switch para el control de la salida de un relé (O1) y un push button para el control de la salida del segundo relé (O2). Soltar el push button desactiva su correspondiente relé de forma inmediata. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado de ambos relés.	1
	39325	iToggle + Pulse 0.3s		Perfil Relé x2. Dos elementos independientes combinados para el control de la salida de los relés. Un toggle switch para el control de la salida de un relé (O1) y un push button para el control de la salida del segundo relé (O2). Presionar sobre el push button activará su correspondiente relé durante 0.3 segundos. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado de ambos relés.	1



	39326	iToggle + Pulse 1s		Perfil Relé x2. Dos elementos independientes combinados para el control de la salida de los relés. Un toggle switch para el control de la salida de un relé (O1) y un push button para el control de la salida del segundo relé (O2). Presionar sobre el push button activará su correspondiente relé durante 1 segundo. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	1
	39327	iToggle + Pulse 10s		Perfil Relé x2. Dos elementos independientes combinados para el control de la salida de los relés. Un toggle switch para el control de la salida de un relé (O1) y un push button para el control de la salida del segundo relé (O2). Presionar sobre el push button activará su correspondiente relé durante 10 segundos. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	1
	39328	Press + Pulse 0.3s		Perfil Relé x2. Dos push button independientes para el control de la salida de los relés. Soltar el primer push button desactiva su correspondiente relé de forma inmediata (O1). Presionar el Segundo push button activará su correspondiente relé (O2) durante 0.3 segundos. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	1
	39329	Press + Pulse 1s		Perfil Relé x2. Dos push button independientes para el control de la salida de los relés. Soltar el primer push button desactiva su correspondiente relé de forma inmediata (O1). Presionar el Segundo push button activará su correspondiente relé (O2) durante 1 segundo. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	1
	39330	Press + Pulse 10s		Perfil Relé x2. Dos push button independientes para el control de la salida de los relés. Soltar el primer push button desactiva su correspondiente relé de forma inmediata (O1). Presionar el Segundo push button activará su correspondiente relé (O2) durante 10 segundos. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	1
Misc.	39331	Presence		Perfil Presence. No aparece en la pestaña de lámparas. Se puede conectar un sensor de presencia tradicional para que el conjunto actúe como un sensor de presencia Casambi.	2
	39332	Push Button x2		Perfil Push button x2. No aparece en la pestaña de lámparas. Se pueden conectar dos pulsadores de tipo normalmente abierto (N.A.)	3
	39333	Repeater		Perfil Repeater. No aparece en la pestaña de lámparas. El dispositivo actuará únicamente como repetidor utilizando siempre una potencia radio de transmisión máxima de +8dBm en todas las redes.	4

** Perfil predeterminado de fábrica.



Información adicional

Resumen de algunos términos y abreviaturas que se han utilizado a lo largo del documento.


Abreviación:	Descripción:
iToggle	La "i" de "iToggle" hace referencia a que el toggle switch del perfil es independiente del control de "Todas las lámparas" o del control que se hace al deslizar sobre el icono del perfil.



Esquemas de conexionado:

Relé


1

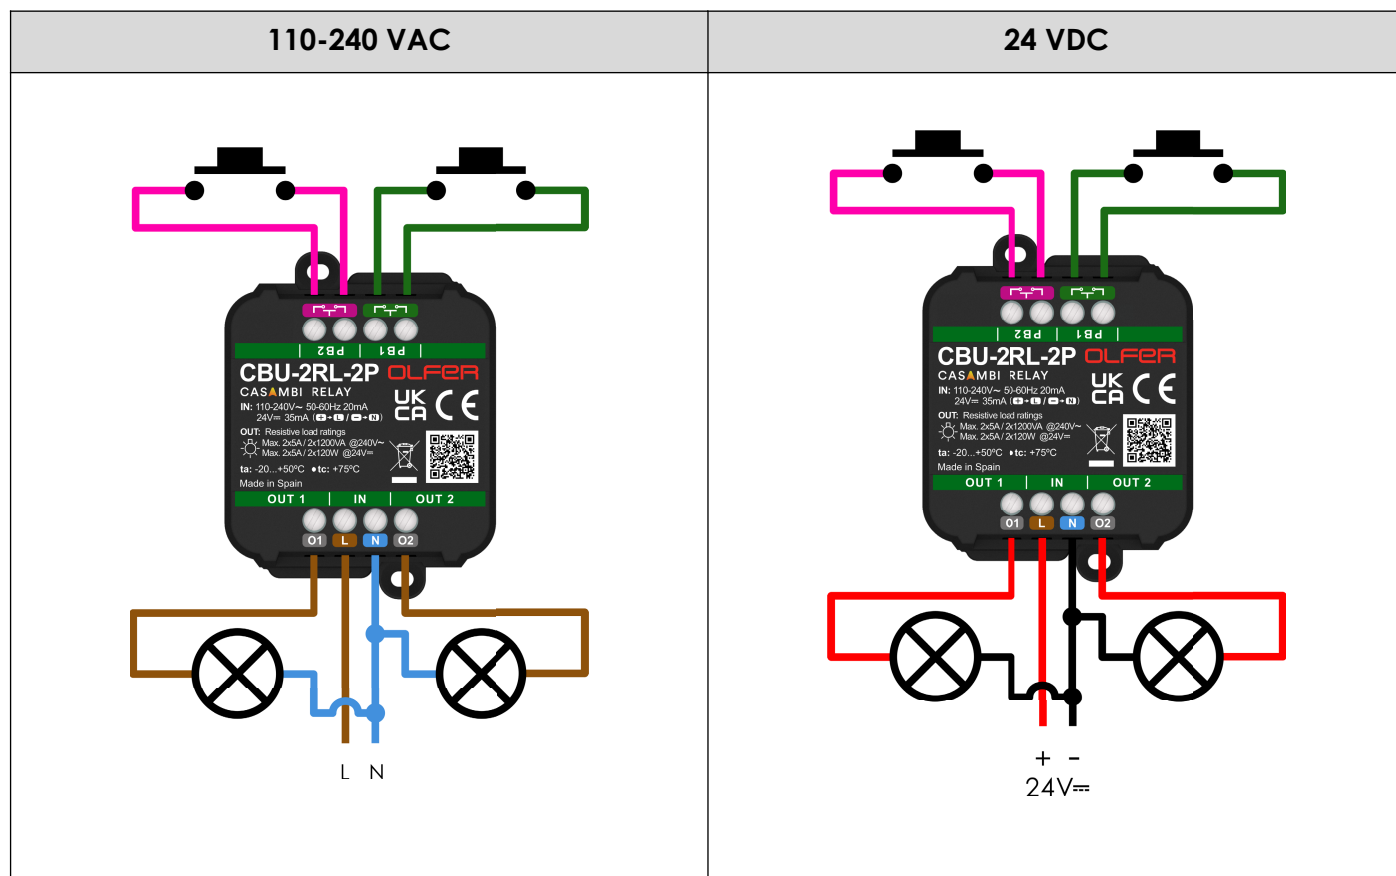




Miscelánea

2

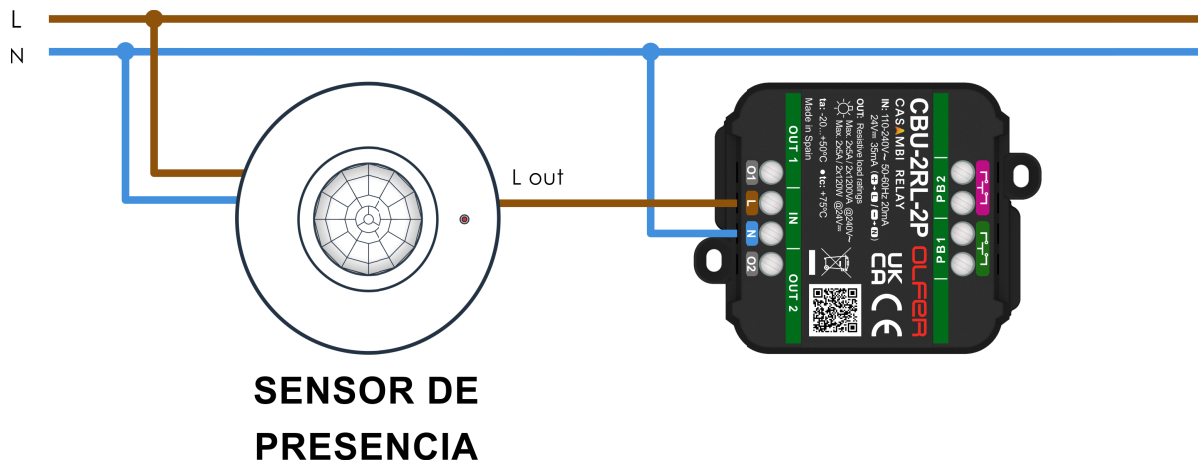


3

110-240 VAC

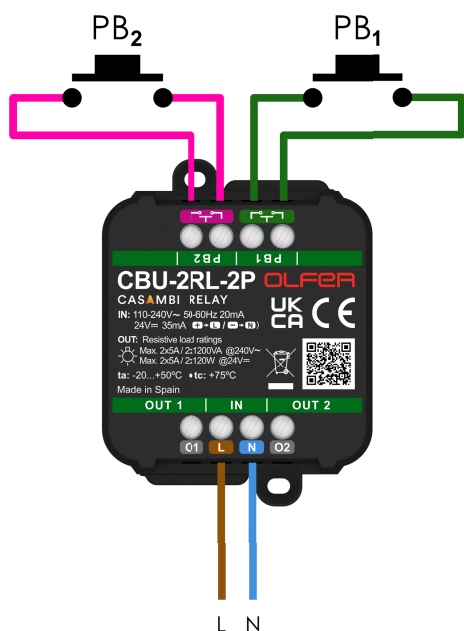

24 VDC

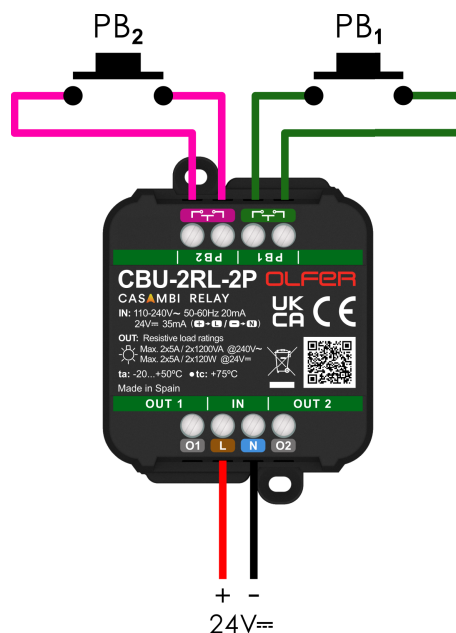



4

110-240 VAC	24 VDC
L N	+ - 24V=



Historial de revisiones

Fecha:	Versión:	Descripción:
17/03/2025	1.0	Publicación inicial.