



CB CE EK 05 EL

■ Características

- Corriente de salida ajustable por NFC 120-600mA
- Clase I con toma de tierra, no aislado
- Factor Corrector de Potencia. IP20
- 5 años de garantía

■ Aplicaciones

- Paneles LED
- Downlights
- Track lights
- Puntos de luz
- Interiorismo
- Iluminación decorativa

■ Descripción

El modelo FMS-75-600 N-S LN es un led driver con salida en corriente constante, ajustable mediante NFC. Diseñado para alimentar leds en serie que trabajen entre 120 y 600mA. Su forma tipo balastro alargado, plano y estrecho permite integrarlo en muchas aplicaciones de forma sencilla. Este modelo está certificado como equipo para integrar. Tiene una alta eficiencia y corrección activa del factor de potencia. Su baja corriente de rizado asegura una luz de la máxima calidad, sin parpadeos, ideal para todo tipo de aplicaciones.

■ Principales Características

• Tensión de Salida	50-220Vcc	• Rango de entrada	198-264Vca
• Corriente de salida	120-600mA	• Frecuencia de entrada	50-60Hz
• Potencia de Salida	75W máx.	• Factor de potencia	≥0,95
• Eficiencia	93%	• Dimensiones	280 x 30 x 16mm

■ Especificaciones

Modelo	FMS-75-600 N-S LN	
Salida	Corriente de salida	120-600mA
	Tensión de salida	50-220Vcc
	Tensión sin carga	<400V RMS
	Potencia asignada	75W máx.
	Precisión de la corriente	±5%
	Rizado	±2%
	Tiempo de encendido	<0,5 segundos
Entrada	Rango de tensión	198-264Vca
	Rango de frecuencia	50-60Hz
	Factor de potencia	>0,95
	Distorsión armónica (THD)	<10% a plena carga y 220-240Vcc
	Eficiencia	>93% a plena carga y 220-240Vcc
	Corriente de entrada	0,45A máx.
Condiciones de trabajo	Consumo sin carga	<0,5W
	Temperatura de trabajo	Desde -25°C hasta +60°C
	Temperatura de caja	Máximo 85°C
	Humedad de trabajo	Desde el 10% al 90% sin condensación
Protecciones	Temp. de almacenaje	Desde -25°C hasta +60°C
	Sobre carga	103-120% protección con auto-recuperación
	Corto circuito	Protección con auto-recuperación
	Sobre tensión	>250Vcc con aut-recuperación
Seguridad y compatibilidad electromagnética	Exceso de temperatura	Protección con auto-recuperación
	Homologaciones	CE, ENEC
	Estándares de seguridad	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384
	Tensión de aislamiento	3750V. <5mA. 1 minuto
	Resistencia aislamiento	> 4MΩ a 500Vcc
Otros	Emisiones CEM	EN 55015; EN61000-3-2 Clase C; EN 61000-3-3
	Inmunidad CEM	EN 61547; EN 61000-4-2; EN 61000-4-5 1KV
	Vida esperada	>50.000 h con Tc 85°C
Notas	Dimensiones	280 x 30 x 16mm (Largo x Ancho x Alto)
	Todos los parámetros han sido medidos a 25°C de temperatura ambiente salvo indicación contraria.	

- Configuración de la corriente de salida


Intensidad de Salida	Rango de Tensión de Salida	Potencia
120mA	50-220Vcc	26,4W
...
340mA	50-220Vcc	74,8W
...
600mA	50-125Vcc	75W

*Configuración de fábrica



- Nº de fuentes que se pueden instalar según el tipo de magnetotérmico

Ipeak	Twidth	B10	B16	B20	C10	C16	C20
43,8A	168μs	11pcs	17pcs	22pcs	17pcs	28pcs	35pcs

- Diagrama de conexión

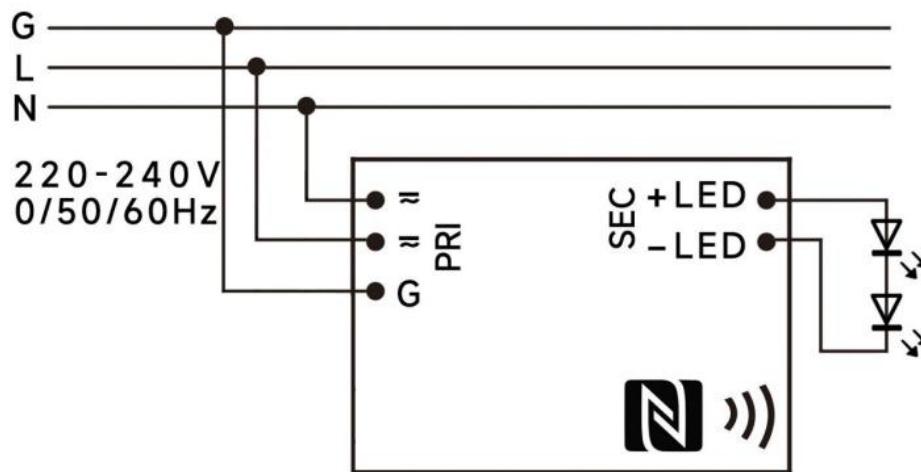


- Especificaciones Mecánicas

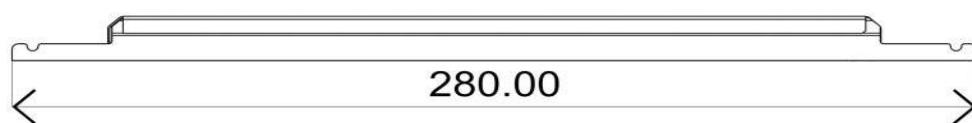


■ Curvas


Tiempo de vida vs Curva de temperatura

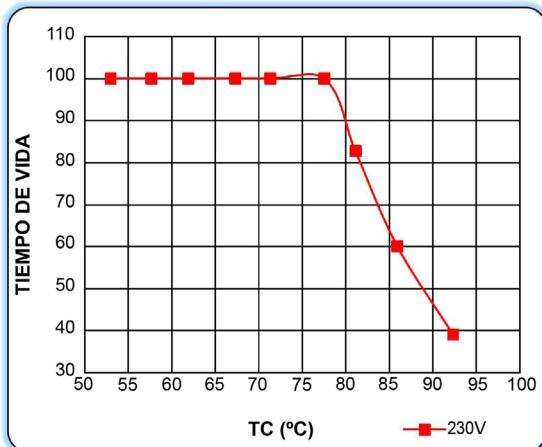


Eficiencia vs Carga

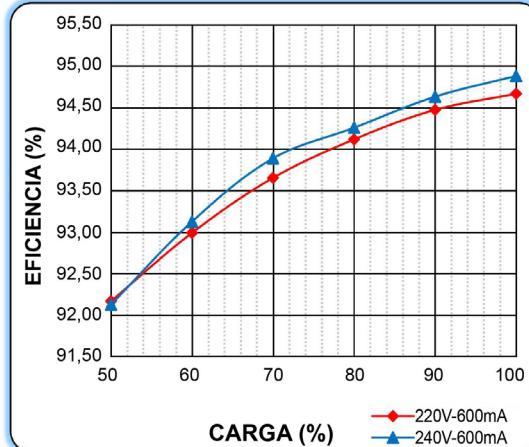

Características Factor de Potencia

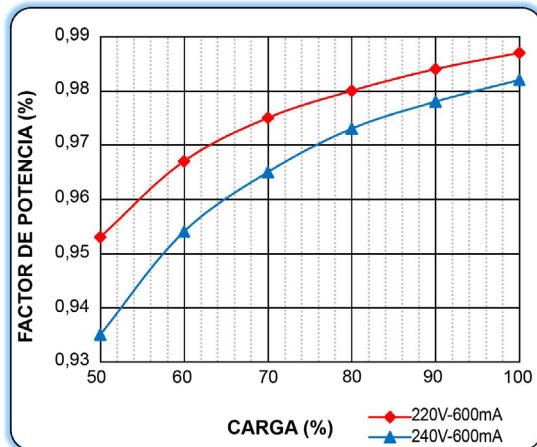

Distorsión armónica vs Carga

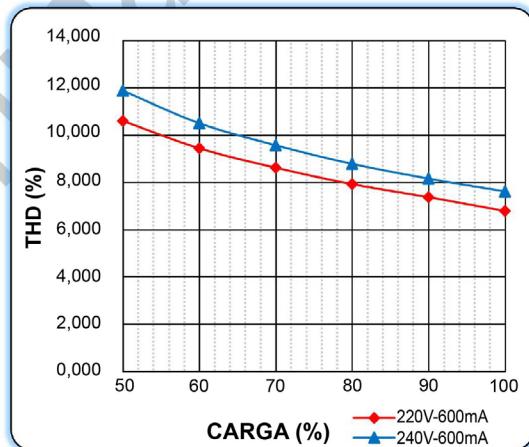

■ Rango de operación

