



▪ **Descripción**


Soporte con zócalo ZHAGA Book 18 para fijación a pared o a poste.
Accesorio de montaje para nodos de control y fotocélulas ZHAGA BOOK 18
Fácil instalación de equipo, mediante inserción y giro.
Zócalo de 4 contactos.
Incluye junta de estanqueidad de silicona y tapa.
Escuadra de acero inoxidable de 2,5mm.
Múltiples orificios de anclaje.
Versiones con diferentes longitudes de cable.

▪ **Especificaciones**

	JL-700L-2M-SS	JL-700L-5M-SS
Tensión nominal	24Vcc	
Intensidad máxima	1,5A	
Longitud de cable	2m	5m
Sección de cables	0,5mm² /20AWG	
Diámetro de manguera	9mm	
T. de funcionamiento	-40°C a +70°C	
Humedad ambiental	96%	
Protección IP	IP66	
Material del cuerpo	PBT (Tuerca de PC)	
Material de los contactos	Cobre fosforado niquelado	
Material de la escuadra	Acero inoxidable	
Material del cable	Cobre. Cubierta de PVC con protección UV	
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto)	120 x 40x 110mm	
Certificaciones del zócalo	ZHAGA, CE, cURus, UKCA	

■ Esquema de conexionado

Color	Ref.	Uso típico
Marrón	1	+24Vcc
Gris	2	DALI-, Negativo común
Azul	3	DALI+
Negro	4	Otros usos

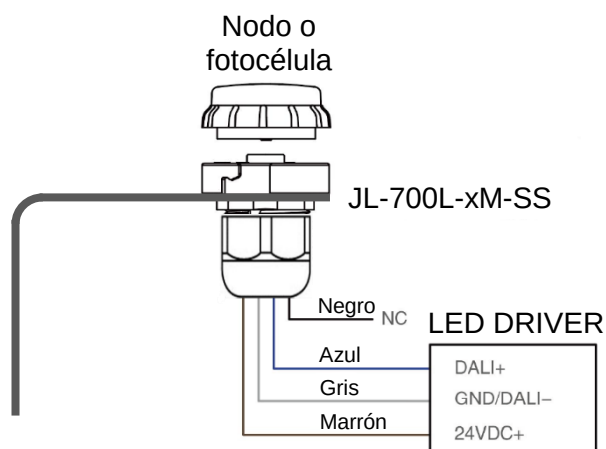

■ Dimensiones y puntos de anclaje (mm)

