

SP-29-12V-15W-5050-RGB



RGB



Rojo: 24lm/m
Verde: 36lm/m
Azul: 12lm/m



12Vcc



14,4w/m



IP 20




SMD 5050



2 años



10mm x 5m

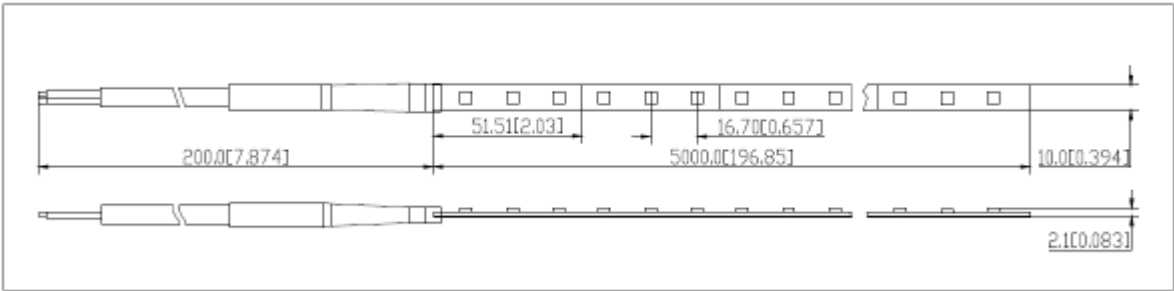

Datos Técnicos

Tipo de Led	SMD 5050
Dimensiones	10mm x 5m
PCB	0.8mm
Protección Acabado	IP 20
Formato	Rollo 5 metros
Temperatura de trabajo	-25°C hasta 60°C
Temperatura de almacenaje	-25°C hasta 70°C

Datos Eléctricos

Tensión	12Vcc
Potencia	15W
Corriente de trabajo	1.2A/m


| TIRA FLEXIBLE | SP-29-12V-15W-5050-RGB

SP-29-12V-15W-5050-RGB

Datos Ópticos

Ángulo	115°
Flujo luminoso	Rojo: 120lm Verde: 180lm Azul: 60lm
Temperatura de color	Rojo: 620-625K Verde: 525-530K Azul: 465-470K

IP 20

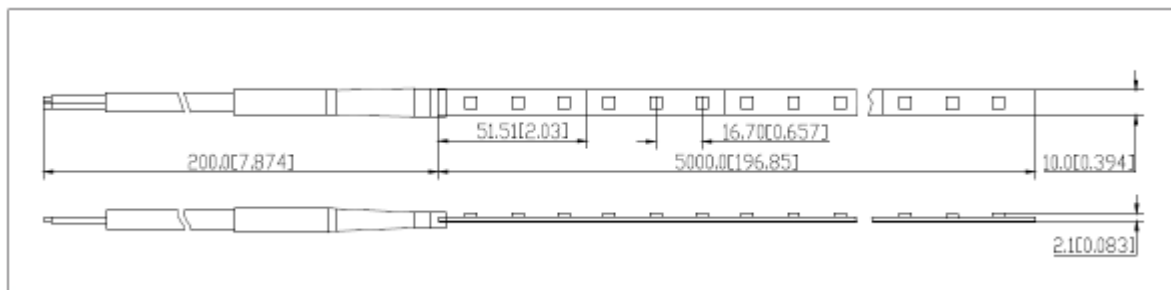


Manipulado:



Calcule la longitud necesaria de la tira. Realice un corte en los espacios indicados y si necesita que la tira sea mayor de cinco metros, suelde dos tiras.



Pre estañe los cables y las islas de soldadura. Una el cable y la tira consiguiendo una soldadura uniforme y brillante.



Retire el inicio de la cinta de doble cara. Proteja la soldadura con termo retráctil.

Aplicaciones:



Iluminación de materiales transparentes o translúcidos.



Bañado vertical.



Remarcado de contornos, perfiles o figuras.



Iluminación de emergencia y marcado de carriles.



Iluminación indirecta.

Precauciones:



Siga las instrucciones y características del producto.



La instalación debe ser realizada por un especialista.



Asegúrese de que la instalación no tiene tensión para trabajar.



Utilice fuentes de alimentación correctamente dimensionadas.



Consulte cualquier duda con su proveedor.

Garantía:

Proporcionamos asistencia técnica durante la vida del producto.

Garantía de dos años.

La garantía para su reparación o sustitución gratuita cubre únicamente los defectos de fabricación.

Para fallos más allá de la garantía, nos reservamos el derecho de cobrar tiempo y piezas.

La garantía excluye defectos por manipulación incorrecta, los daños y perjuicios causados por la retirada no autorizada, el mantenimiento y la conexión incorrecta. Los daños causados por incendio, rayo, contaminación o tensión anormal. Los daños causados por negligencia, almacenamiento inadecuado a altas temperaturas o humedad o cerca de productos químicos nocivos.

La reparación o reemplazo bajo esta garantía es recurso exclusivo del cliente directo.