



■ Características

- Clase II, SELV, para integrar
- Protección IP20
- Tensión de entrada 198-264Vca
- Protección SCP, OLP, OVP, OTP
- Salida en Tensión Constante
- 5 años de garantía

■ Aplicaciones

- Tiras LED
- Paneles LED
- Rotulación
- Retro-iluminación
- Mobiliario
- Interiorismo

■ Descripción

El modelo SS-12-xx MB es un led drivers con salida en tensión constante pensado para alimentar tiras led o bombillas led que trabajen a 12/24V en tensión constante. Tiene un rango de entrada de 198 a 264Vca con un excelente factor de potencia y función THD (distorsión armónica de 10%, máximo 15%). La alta eficiencia y la carcasa compacta refrigerada por convección del aire, mejoran la fiabilidad y la vida útil del producto. Presentan múltiples protecciones (sobretensión de entrada / salida, cortocircuito, temperatura).


■ Principales Características

- | | | | |
|-----------------------|----------|----------------------|------------------|
| • Tensión de Salida | 12/24Vcc | • Rango de Entrada | 198-264Vca |
| • Corriente de Salida | 0,1/0,5A | • Frecuencia Entrada | 50-60Hz |
| • Potencia de Salida | 12W | • Factor de Potencia | >0,8 |
| • Eficiencia | ≥83% | • Dimensiones | 68,5 x 35 x 23mm |




■ Especificaciones

Modelos		SS-12-12 MB	SS-12-24 MB
Salida	Tensión de salida	12V _{cc}	24V _{cc}
	Tensión sin carga	>12,6V _{cc}	>25,2V _{cc}
	Corriente de salida	1A máx	0,5A máx
	Potencia asignada	12W	
	Precisión de voltaje	±5%	
	Tiempo de encendido	<0,5s	
Entrada	Rango de tensión	198-264V _{ca}	
	Rango de frecuencia	0/50/60 Hz	
	Factor de potencia	0,8	
	Eficiencia	≥83%	
	Corriente de entrada	0,12A máx.	
	Consumo sin carga	≤0,5W	
	Distorsión armónica (TDH)	<44%	
Condiciones de trabajo	Temperatura de trabajo	Desde -20°C hasta +45°C	
	Humedad de trabajo	Desde 20% hasta 90% sin condensación	
	Temperatura de caja	80°C	
	Temp. de almacenaje	Desde -20°C hasta +60°C	
Protecciones	Sobre carga	105%-150%	
	Sobre tensión	Protección con auto-recuperación	
	Corto circuito	Protección con auto-recuperación	
	Temperatura	Protección con auto-recuperación	
Seguridad y compatibilidad electromagnética	Homologaciones	CE, SELV	
	Estándares de seguridad	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN62493	
	Emisiones CEM	EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3	
	Inmunidad CEM	EN 61547	
Otros	Tiempo de vida esperado	>50000h@T _c =75°C 230V _{ca}	
	Dimensiones	68,5 x 35x 23mm	
	Peso	60 gramos	
Notas	Todos los parámetros han sido medidos a 25°C de temperatura ambiente salvo indicación contraria.		

▪ **Diagrama de conexión**

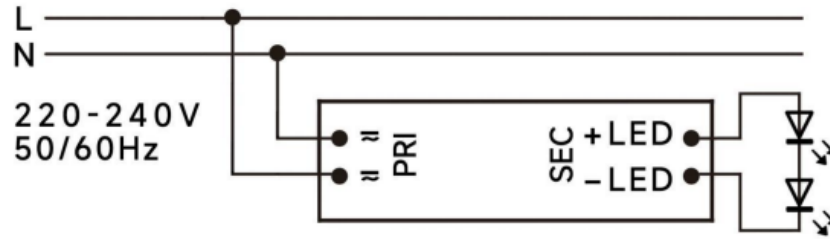


▪ **Especificaciones mecánicas**

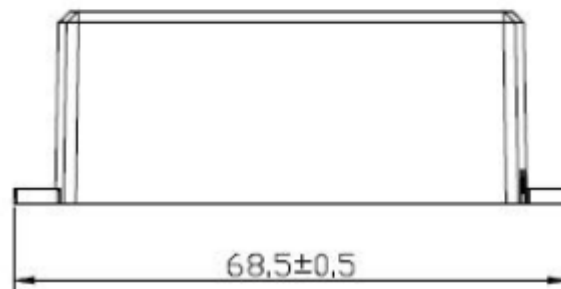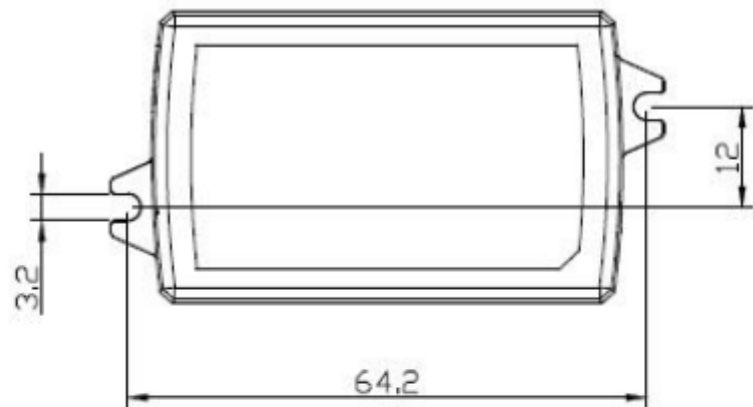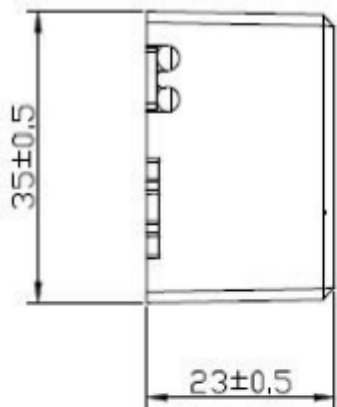


▪ **Curvas**


Vida esperada Vs Curva temperatura ambiente

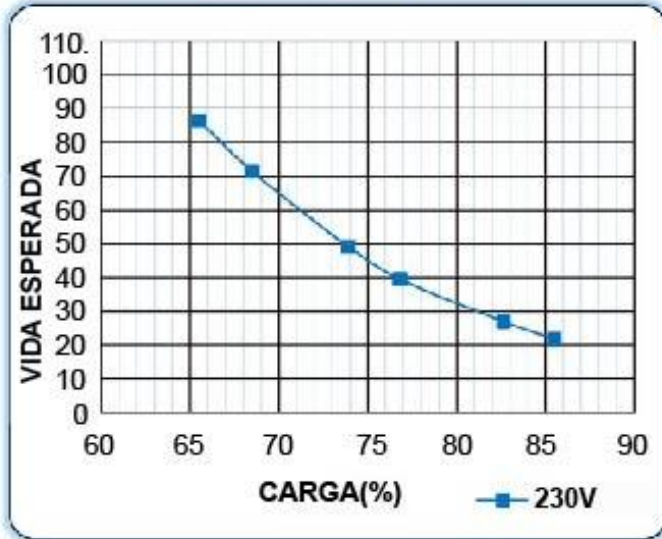


Eficiencia Vs Carga

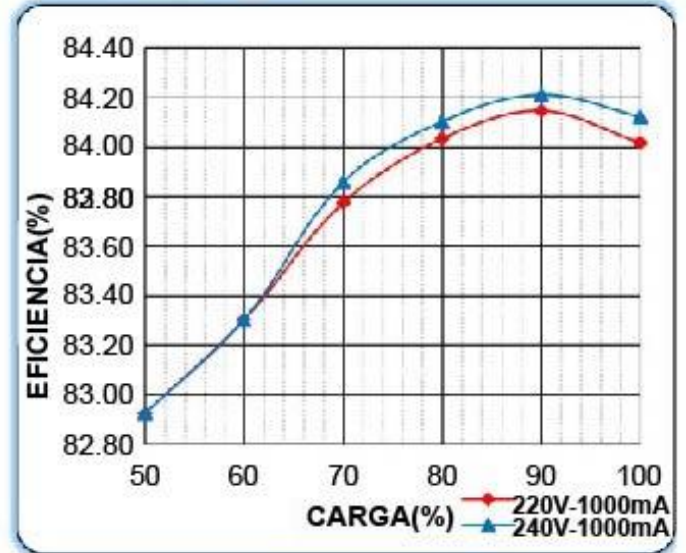

Características del Factor de Potencia

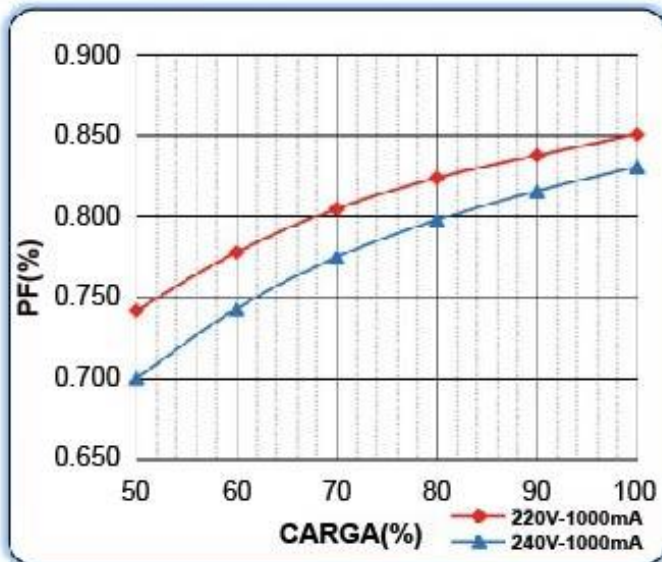

Distorsión armónica Vs Carga

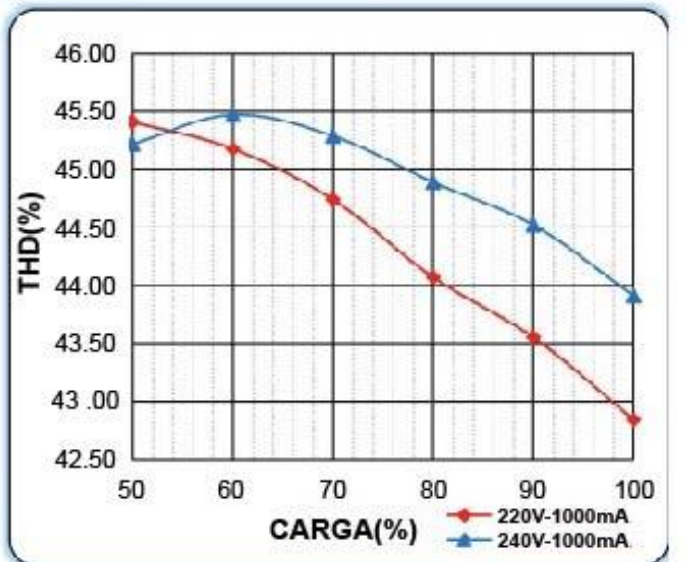

▪ **Rango operativo**

