





■ Especificaciones

Modelos		SS-6-12 MB	SS-6-24 MB
Salida	Tensión de salida	12Vcc	24Vcc
	Tensión sin carga	>12,6Vcc	>25,2Vcc
	Corriente de salida	0,5A máx	0,25A máx
	Potencia asignada	6W	
	Precisión de voltaje	±5%	
	Tiempo de encendido	<0,5s	
Entrada	Rango de tensión	198-264Vca	
	Rango de frecuencia	0/50/60 Hz	
	Factor de potencia	0,8C	
	Eficiencia	75%	
	Corriente de entrada	0,08A máx.	
	Consumo sin carga	≤0,5W	
	Distorsión armónica (TDH)	<47%	
Condiciones de trabajo	Temperatura de trabajo	Desde -20°C hasta +45°C	
	Humedad de trabajo	Desde 20% hasta 90% sin condensación	
	Temperatura de caja	80°C	
	Temp. de almacenaje	Desde -20°C hasta +60°C	
Protecciones	Sobre carga	105%-150%	
	Sobre tensión	Protección con auto-recuperación	
	Corto circuito	Protección con auto-recuperación	
	Temperatura	Protección con auto-recuperación	
Seguridad y compatibilidad electromagnética	Homologaciones	CE, SELV	
	Estándares de seguridad	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN62493	
	Emisiones CEM	EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3	
	Inmunidad CEM	EN 61547	
Otros	Dimensiones	52 x 43,5 x 22,55 (Largo x Ancho x Alto)	
	Tiempo de vida esperado	>50000h@Tc=75°C 230Vca	
	Peso	40 gramos	
Notas		Todos los parámetros han sido medidos a 25°C de temperatura ambiente salvo indicación contraria.	

▪ Diagrama de conexión

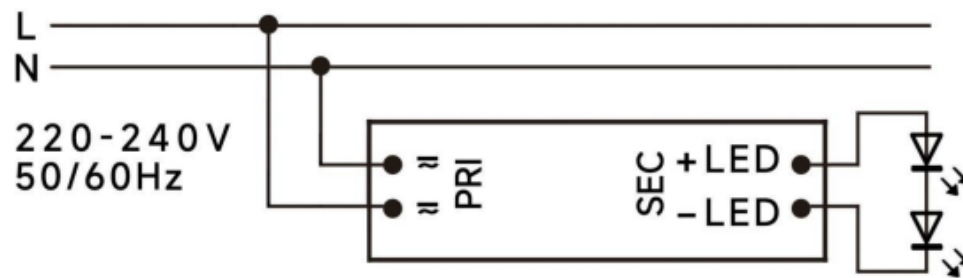


▪ Especificaciones mecánicas

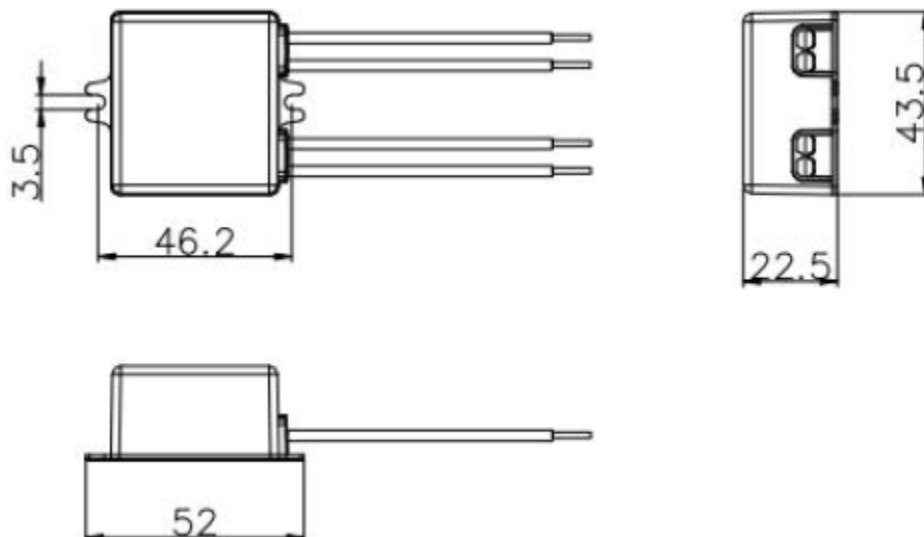


■ Curvas


Vida esperada Vs temperatura ambiente

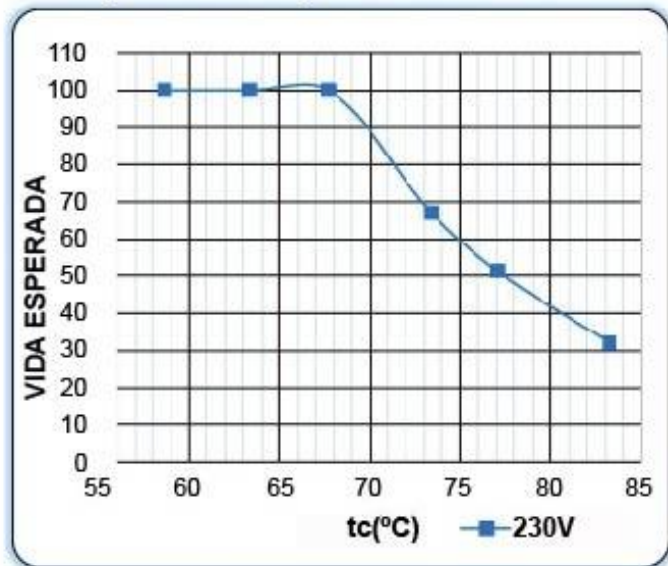


Eficiencia Vs Carga

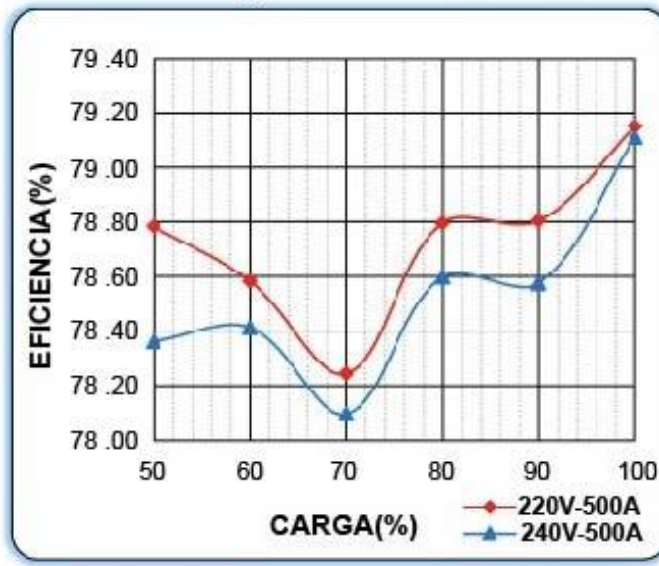

Características del Factor de Potencia

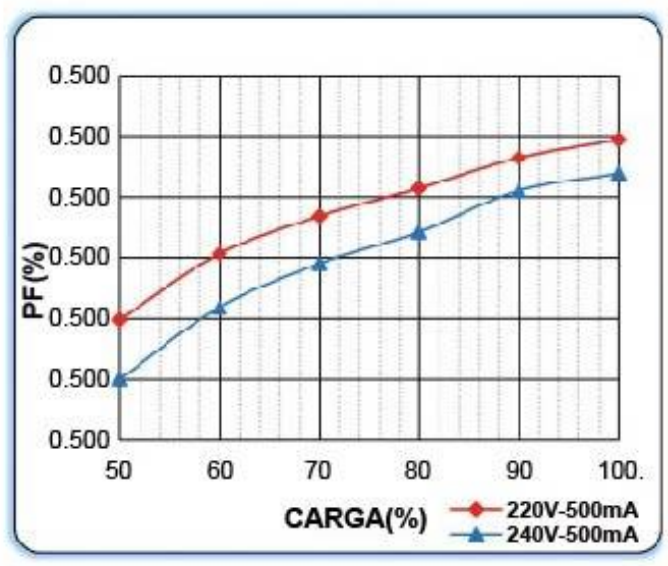

Distorsión armónica Vs Carga

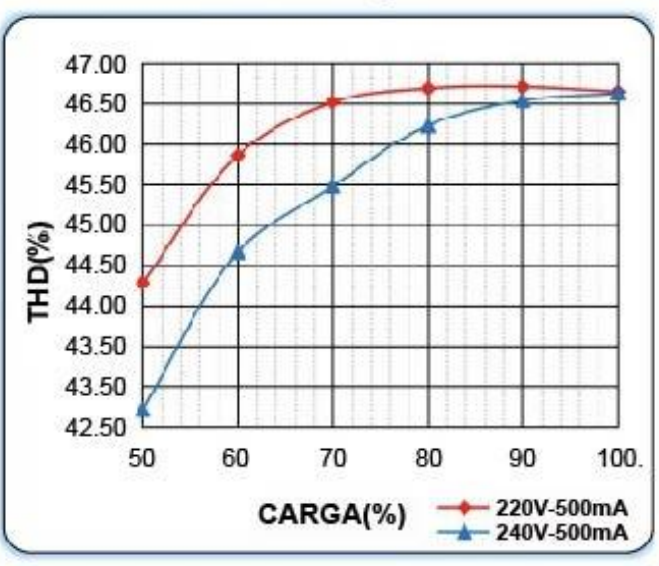

▪ Rango operativo

