




TRANS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE





La gama de sensores TRANS ofrece múltiples opciones de montaje con o sin accesorio de montaje adicional. Estas opciones de montaje permiten que los sensores se puedan integrar tanto en luminarias como en techos.

Nota: Las opciones F/E/S/C/R/L son solo para uso en interiores

Montaje en superficie de techo Opción S, con accesorio SMB-500


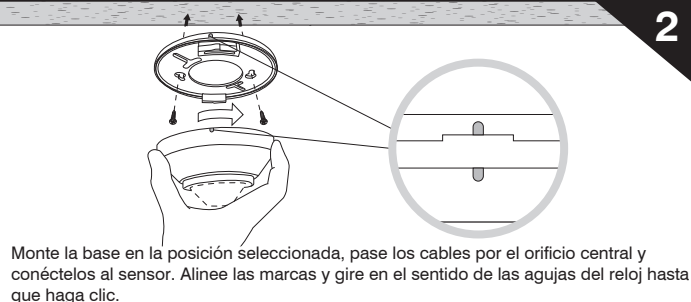
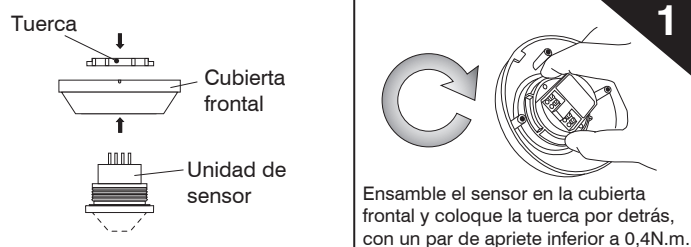
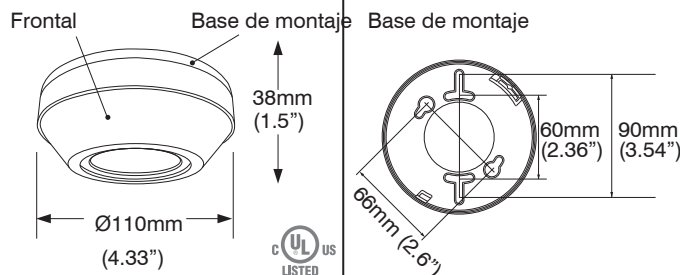


Montaje en caja de conexiones Opción C con accesorio CMB-500

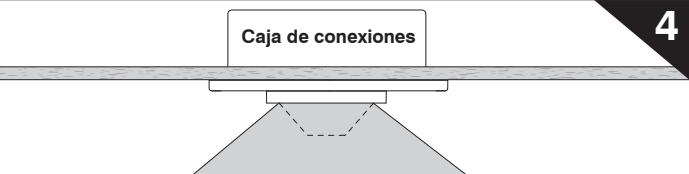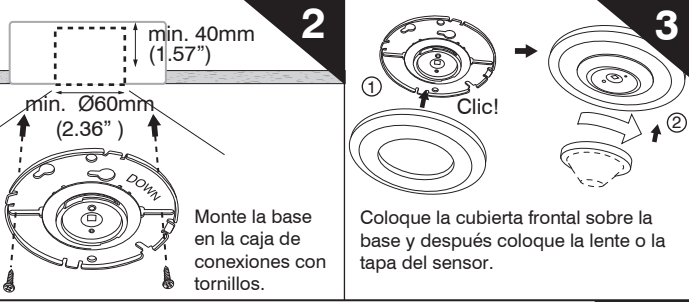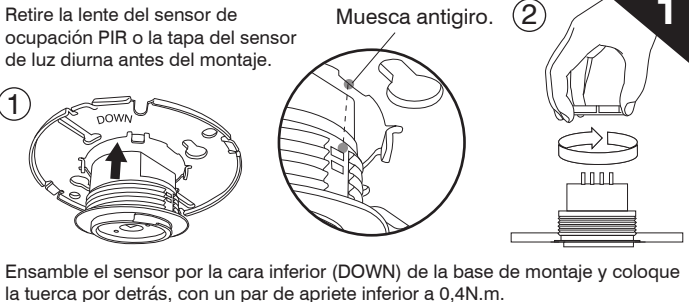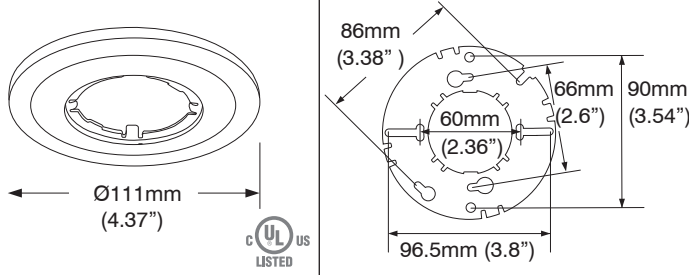




Montaje empotrado en techo Opción R, con accesorio RMB-500

Montaje empotrado en techo Opción L, con accesorio LMB-500

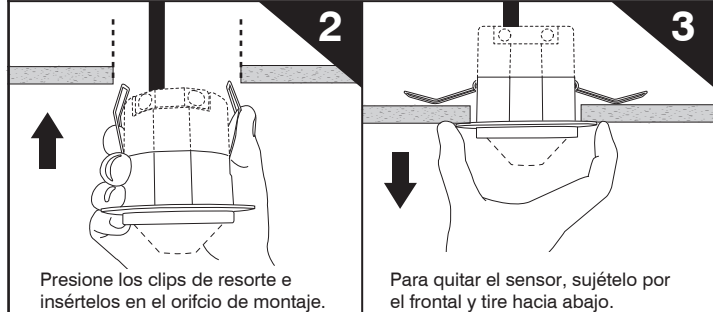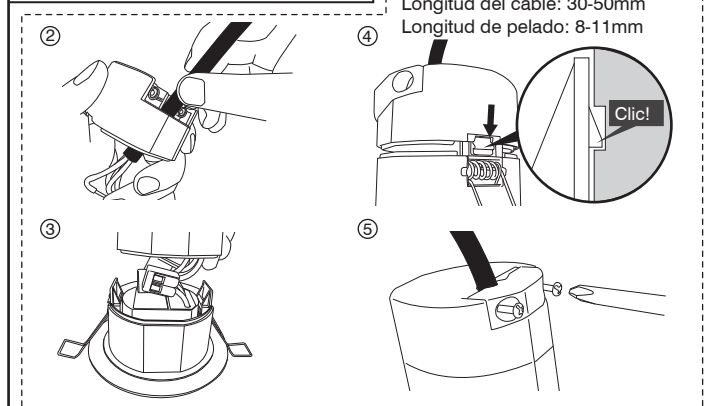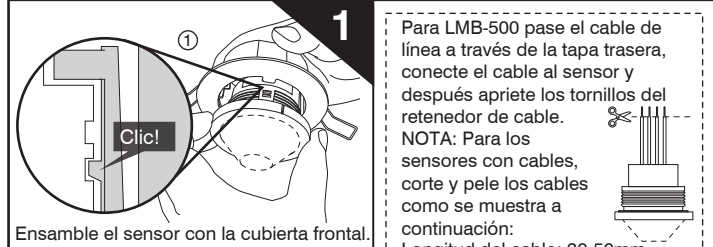
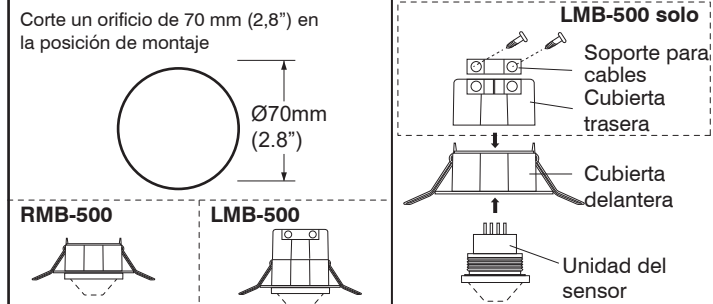


Integración en luminaria Opción F

Integración en luminaria IP66 Opción W

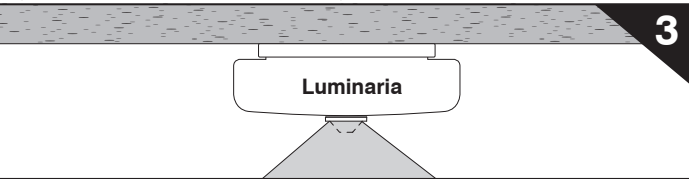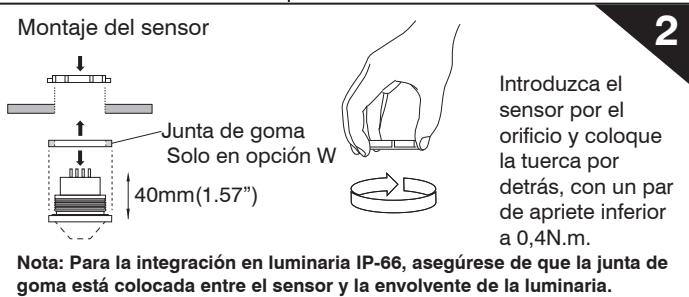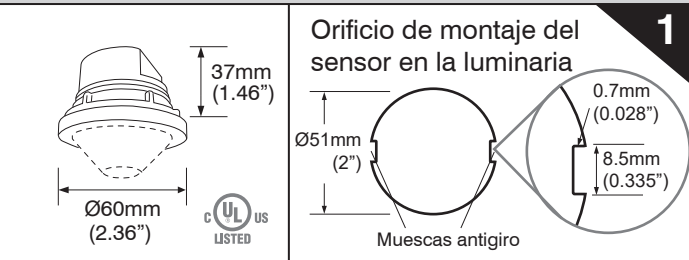


Montaje en interior de luminaria Opción I, con accesorio IMB-500 (Solo para sensor HFD)



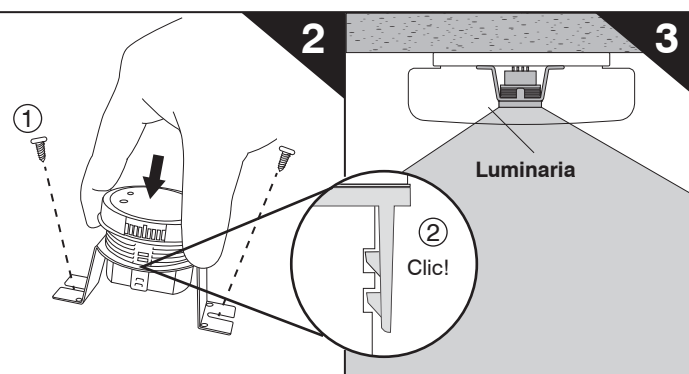
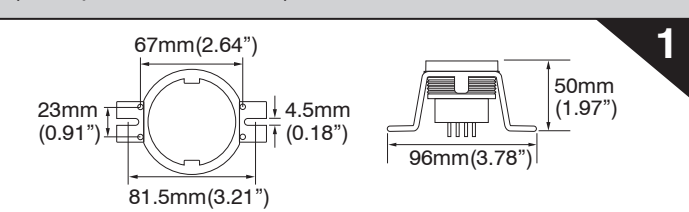


Montaje externo en luminaria Opción E, con accesorio EMB-500


Integración en luminaria IP66 Opción P, con accesorio PMB-500

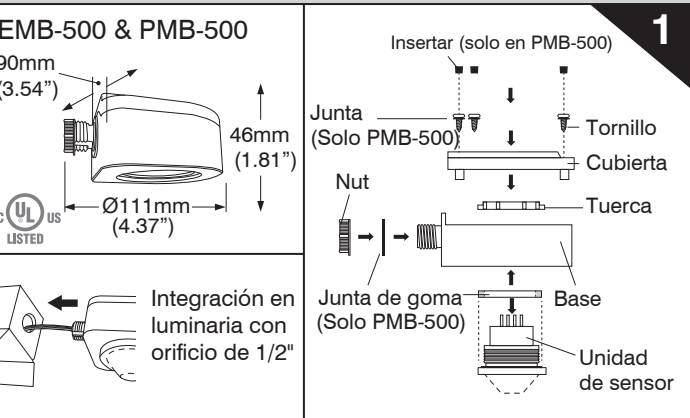

Sensor con cables conductores Sensor con bloque de terminales

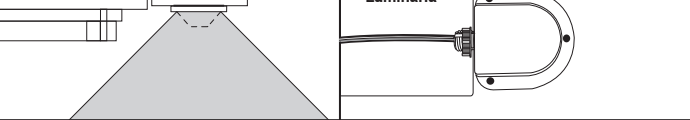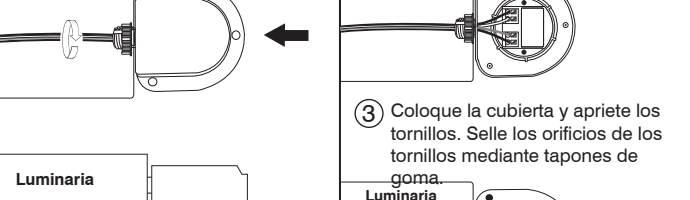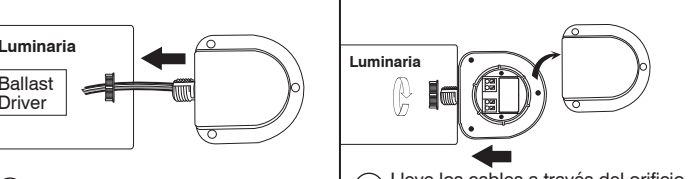


Nota: Para la integración en luminaria IP-66, mediante el PMB-500, asegúrese de que la junta de goma está colocada entre el sensor y la envoltura de la luminaria.


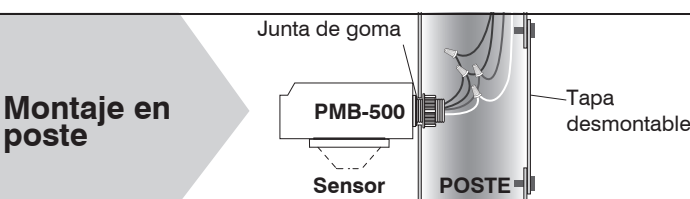


ACCESORIOS


Adaptador extensor EMA-500

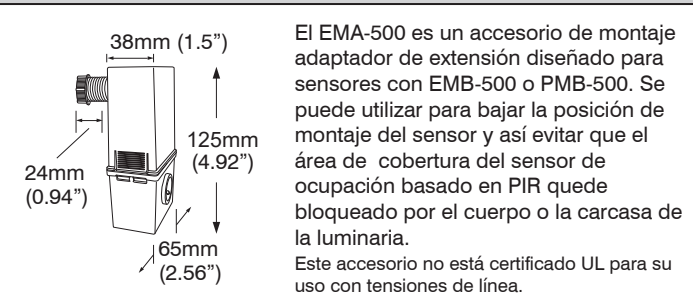

Ensamblar con EMB-500

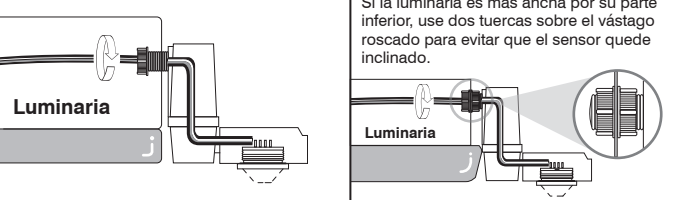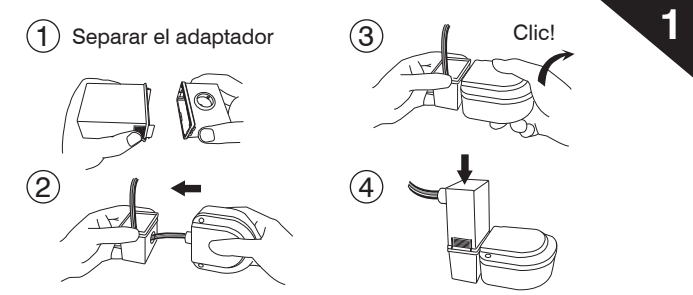

Accesorios extensores EJ-30 / EJ-50 / EL-40

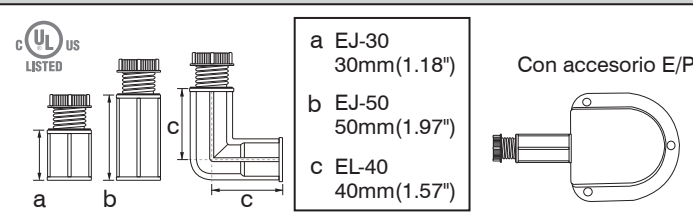

Los modelos EJ-30, EJ-50 y EL-40 son extensiones que se pueden utilizar para separar la posición de montaje de las opciones E y P a 30, 40 y 50mm. Pueden combinarse extensiones para obtener mayores longitudes. Para uso en exteriores, solicite EJ-30F, EJ-50F o EL-40F (con juntas de goma).