TSL ARAE Family

TSL ARAE 6 **02280230**

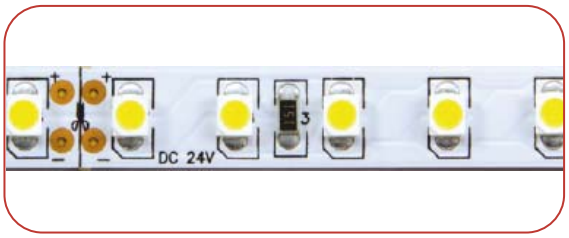

4000k–4500k	IP 20
555 lm/m	SMD 3528 120 led/m
24 VdC	50 mm
9.6 watt/m	8mm x 2mm

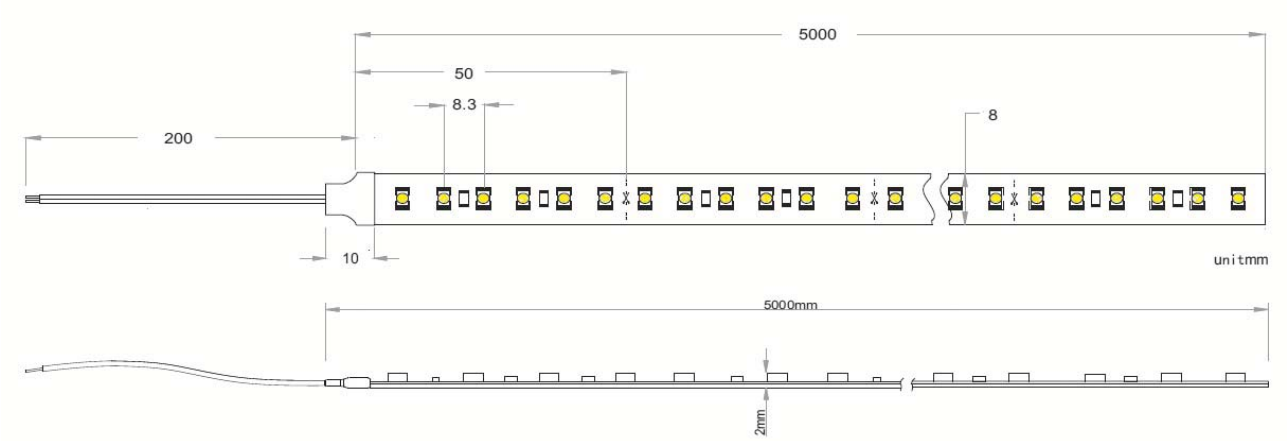

IP 20

Datos Técnicos

Tipo de Led	SMD 3528
Cantidad Led	120 Led / metro
Dimensiones	8mm x 2,5mm (ancho x alto)
Corte Mínimo	50 mm (6 Led)
PCB	0.2 mm
Protección | Acabado	IP 20 | N
Formato	Rollo 5 metros
Temperatura de trabajo	Ej.: De -25° a + 60°
Temperatura de almacenaje	Ej.: De -40° a +80°

Datos Eléctricos

Tensión	24 vdc
Intensidad máxima	400 mA/m
Capacidad de disipación	9.6 watt/m
Descarga electroestática	800 v

| TIRA FLEXIBLE | TSL ARAE FAMILY | 02280230

Datos Ópticos

Ángulo	120°
Temperatura de color	4000k–4500k
Flujo luminoso	555 lúmenes/m
CRI	>80

Modos de conexión:

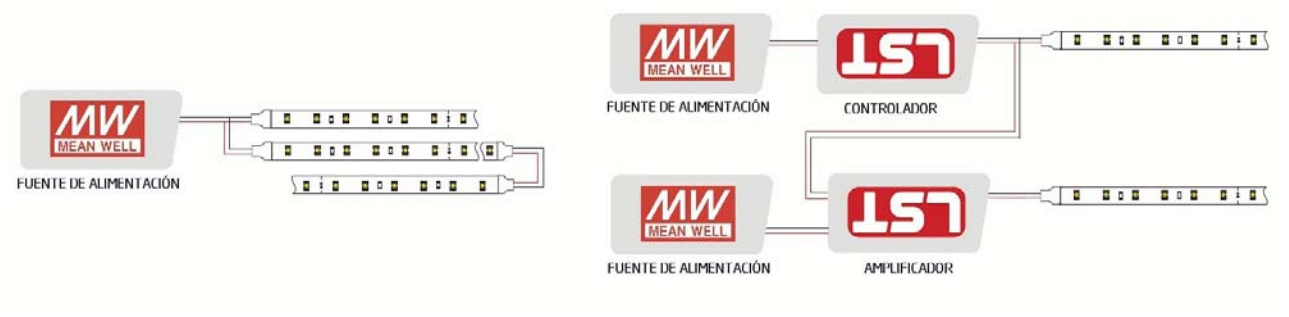

Manipulado:

Calcule la longitud necesaria de la tira.
Realice un corte en los espacios indicados y si necesita que la tira sea mayor de cinco metros, suelde dos tiras.
A continuación retire el epoxi necesario.



Pre estañe los cables y las islas de soldadura.
Una el cable y la tira consiguiendo una soldadura uniforme y brillante.
Cubra la soldadura con cola termo fusible.



Retire la cinta de doble cara del inicio y el final de la tira, ponga termo retráctil en el inicio y una tapa estanca en la parte final.
A continuación reponga la cinta de doble cara.

Aplicaciones:

Iluminación de materiales transparentes o translúcidos.

Bañado vertical .

Remarcado de contornos, perfiles o figuras.

Iluminación de emergencia y marcado de carriles.

Iluminación indirecta.

Precauciones:

Siga las instrucciones y características del producto.

La instalación debe ser realizada por un especialista.

Asegúrese de que la instalación no tiene tensión para trabajar.

Utilice fuentes de alimentación correctamente dimensionadas.

Consulte cualquier duda con su proveedor.

Garantía:

Proporcionamos asistencia técnica durante la vida del producto.

Garantía de dos años.

La garantía para su reparación o sustitución gratuita cubre únicamente los defectos de fabricación.

Para fallos más allá de la garantía, nos reservamos el derecho de cobrar tiempo y piezas.

La garantía excluye defectos por manipulación incorrecta, los daños y perjuicios causados por la retirada no autorizada, el mantenimiento y la conexión incorrecta. Los daños causados por incendio, rayo, contaminación o tensión anormal. Los daños causados por negligencia, almacenamiento inadecuado a altas temperaturas o humedad o cerca de productos químicos nocivos.

La reparación o reemplazo bajo esta garantía es recurso exclusivo del cliente directo.