

TSL VEGA Family

TSL VEGA 15 02280252



2400k



820 lm/m



24 VdC



12 watt/m



IP 20




SMD 5060
60 led/m



100 mm



10 mm x 2 mm

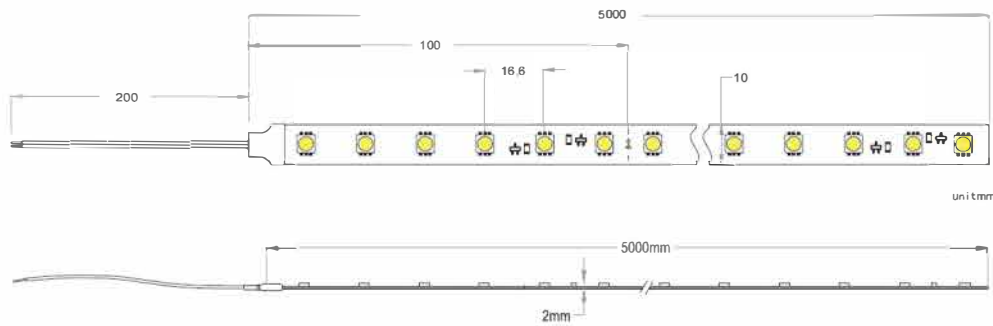

IP 20

Datos Técnicos

Tipo de Led	SMD 5060
Cantidad Led	60 Led / metro
Dimensiones	10 mm x 2 mm (ancho x alto)
Corte Mínimo	100 mm (6 Led)
PCB	0.2mm
Protección Acabado	IP 20
Formato	Rollo 5 metros
Temperatura de trabajo	De -15° a +40°
Temperatura de almacenaje	De -40° a +80°

Datos Eléctricos


Tensión	24 vdc
Intensidad máxima	500 mA/m
Capacidad de disipación	12 watt/m
Descarga electrostática	800 v

Datos Ópticos




Ángulo	100°
Temperatura de color	2400k
Flujo luminoso	820 lúmenes/m
CRI	>80


Modos de conexión:

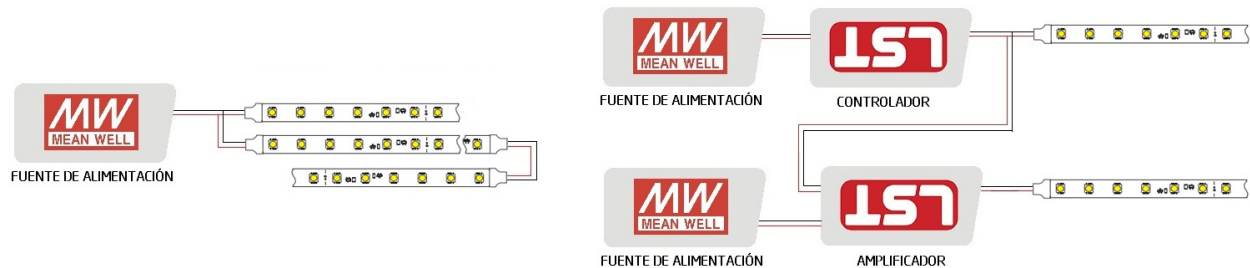


Manipulado:



Calcule la longitud necesaria de la tira. Realice un corte en los espacios indicados y si necesita que la tira sea mayor de cinco metros, suelde dos tiras.



Pre estañe los cables y las islas de soldadura. Una el cable y la tira consiguiendo una soldadura uniforme y brillante.



Retire la cinta de doble cara del inicio de la tira, ponga termo retráctil y aplique calor. A continuación reponga la cinta de doble cara.

Aplicaciones:



Iluminación de materiales transparentes o translúcidos.



Bañado vertical .



Remarcado de contornos, perfiles o figuras.



Iluminación de emergencia y marcado de carriles.



Iluminación indirecta.

Precauciones:



Siga las instrucciones y características del producto.



La instalación debe ser realizada por un especialista.



Asegúrese de que la instalación no tiene tensión para trabajar.



Utilice fuentes de alimentación correctamente dimensionadas.



Consulte cualquier duda con su proveedor.

Garantía:

Proporcionamos asistencia técnica durante la vida del producto.

Garantía de dos años.

La garantía para su reparación o sustitución gratuita cubre únicamente los defectos de fabricación.

Para fallos más allá de la garantía, nos reservamos el derecho de cobrar tiempo y piezas.

La garantía excluye defectos por manipulación incorrecta, los daños y perjuicios causados por la retirada no autorizada, el mantenimiento y la conexión incorrecta. Los daños causados por incendio, rayo, contaminación o tensión anormal. Los daños causados por negligencia, almacenamiento inadecuado a altas temperaturas o humedad o cerca de productos químicos nocivos.

La reparación o reemplazo bajo esta garantía es recurso exclusivo del cliente directo.